

Productcatalogus

Sectionale garagepoorten voor particuliere woningen



Wees gerust veeleisend

L-door
SECTIONELE POORTEN

L-Door, de specialist in sectionale garagepoorten

Je droomt van een kwalitatieve garagepoort die je het hoogste comfort, gebruiksgemak en veiligheid biedt én bovendien perfect aansluit bij je persoonlijke levensstijl? L-Door heeft zich vanaf het begin toegelegd op het ontwikkelen en produceren van kwalitatieve sectionale poorten, met passie voor innovatie en constante productverbetering. L-DOOR heeft het volledige proces van productie tot na-service in eigen beheer.

Dit garandeert jou als klant een snelle en professionele service in heel België, maar ook in het buitenland. Met een garagepoort van L-Door kies je dan ook voor een Belgische producent die jou een kwalitatief hoogstaand product aanbiedt, waarbij de nadruk wordt gelegd op duurzaamheid, comfort en veiligheid en dit aan een correcte en transparante prijs. Bij L-Door staan jij en je project centraal. Wees dus gerust veeleisend.



OPRICHTING L-DOOR



MEDEWERKERS



VESTIGINGEN



POORTEN GEPLAATST



Inhoud

L-Door, de specialist in sectionale garagepoorten	5
Bezoek onze toonzaal of vind een verkooppunt in je buurt	8
Maak een virtuele rondleiding in onze toonzaal	9
In 5 stappen naar je garagepoort op maat	10
Je project op maat in betrouwbare handen	11
Section Line	12
Je garagepoort in harmonie met de bouwstijl	14
Isolatiewaarde en extra ruimte	15
Paneeltypes	16
Kleur	20
Opties	22
Railsystemen	24
Automatisatie	26
Veiligheid	28
Onderhoud	30
Garantie	32
Offerte aanvragen	33
Referenties	34
Nature Line	40
Nature Line STC - Klassieke houten garagepoort in landelijke stijl	42
Nature Line STL - Garagepoort in hout als onderdeel van gevelbekleding	43
Puma Line	44
Puma Line STX - Garagepoort bekleed met aluminium of composietmaterialen	46
Puma Line STL - Garagepoort met lamellen van Renson	47
Technische info	48
Section Line paneelvarianten	50
Mogelijkheden ST10 Houtnerfimitatie Cassette	51
Railsystemen Section Line G100 - R60 - G200	52
Railsysteem Nature Line Puma Line R60	55
Kijkvensters	56
Opties	58
U-waarde of thermische doorlaatbaarheid van een L-Door sectionale poort	59
Motoren	60
Voeding plaatsen voor motor	61
Bedrijfspoorten	62
Laaduitrusting, industriële rolluiken en inventarisatiesysteem	63
Onderhoud en herstelling voor bedrijven	63

Alle mogelijkheden in onze toonzaal of bij een verkooppunt in je buurt

Kom langs in onze vernieuwde toonzaal en ontdek je nieuwe sectionale garagepoort op maat. Onze adviseurs staan je graag te woord en geven je een rondleiding in onze showroom.

Hier vind je ons

Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke
T +32 (0)53 64 44 00
F +32 (0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

Openingsuren

Maandag	08u30-12u30	13u15-18u00
Dinsdag	08u30-12u30	13u15-17u00
Woensdag	08u30-12u30	13u15-18u00
Donderdag	08u30-12u30	13u15-17u00
Vrijdag	08u30-12u30	13u15-18u00
Zaterdag	10u00-17u00	(doorlopend)
Zondag	gesloten	

Deze openingsuren kunnen afwijken tijdens zon- en feestdagen.
Op onze website vindt u steeds alle actuele informatie.




Breng een virtueel bezoek

Geen tijd om langs te komen in onze toonzaal? Laat je virtueel rondleiden en krijg alle informatie die je nodig hebt. Scan de qr-code en kom binnen in onze toonzaal.



Vind een verkooppunt in je buurt

We hebben een uitgebreid netwerk van verkooppunten, verspreid over heel België. Scan de qr-code en geef meteen je postcode in.



In 5 stappen naar je garagepoort op maat

1 Kies een paneeltype

Met meer dan 15 paneelvarianten biedt de Section Line je het grootste aanbod in Europa, met zelfs een 60mm paneelvariant. Maar ook in de Nature Line en Puma Line hebben wij een ruime waaier aan uitvoeringen.

2 Wens je een loopdeur, raampjes of een brievenbus

Wil je meer licht in de garage, dan zijn ramen de ideale oplossing. In het ruime gamma vind je zeker een type naar je smaak. Dient de garage ook als vaste toegang tot je woning, dan kan je opteren voor een loopdeur.

3 Kies de kleur of folie van je sectionaalpoort

Om je garagepoort helemaal uniek te maken, kan je bij L-Door zelf de kleur van je garagepoort kiezen. Dankzij het unieke lakprocedé zal je garagepoort de tand des tijds moeiteloos doorstaan. Ook een ruime waaier aan folies is mogelijk.

4 Automatisatie, comfort en veiligheid

Je sectionaalpoort automatiseren biedt je nog meer comfort. Met één druk op de knop open je de garagepoort vanuit de wagen. Bovendien is de motor voorzien van een anti-ophefbeveiliging, een extra bescherming tegen inbraak.

5 Kies voor extra veiligheid

Je nieuwe garagepoort is voorzien van een standaard beveiligingsniveau volgens de wettelijke normen en kan naar wens uitgerust worden met extra beveiligingen.



Je project op maat in betrouwbare handen

Advies en offerte

Onze adviseurs staan klaar om je te begeleiden bij de keuze van je nieuwe garagepoort. Net zoals je garagepoort maatwerk is, mag je een gedetailleerde offerte op maat verwachten.

Bestelling

Je bent overtuigd van de kwaliteit die L-Door je biedt en dus wens je te bestellen. L-Door start je project op maat op.

Opmeting

De opmeter van L-Door komt op de werf of bij je thuis langs om de situatie ter plaatse te bekijken. Aan de hand van zijn opmetingen, kan je garagepoort op maat geproduceerd worden.

Productie

Na controle door onze werkvoorbereiders, komt je garagepoort stilaan tot leven. De panelen worden op maat gezaagd, je poort wordt gelakt, afgewerkt en grondig gecontroleerd. Nadien wordt je poort klaargezet voor plaatsing.

Plaatsing

De planningsdienst spreekt met jou een gewenste plaatsingsdatum af. 's Ochtends mag je het montageteam verwachten. Je garagepoort wordt geplaatst met de meeste zorg. De monteurs verlaten de werf steeds netjes, doen nog een laatste controle en geven je een woordje uitleg.

Blijven genieten

Om de maximale levensduur van je garagepoort te garanderen en jouw gebruiksgemak te verzekeren, raden we je aan om je garagepoort jaarlijks aan een grondige controle te onderwerpen. Dit is geheel vrijblijvend.





Section Line

Met de Section Line kies je voor een garagepoort die opgebouwd is uit meerdere panelen, ook wel sectionaalpoort genoemd. Jij kiest de uitvoering en L-Door produceert deze in het eigen atelier volledig op maat van je woning.

Bekijk online



Je sectionale garagepoort in harmonie met de bouwstijl van je woning

Elke woning is uniek, elke persoonlijkheid ook. L-Door houdt hier graag rekening mee en zorgt er voor dat je sectionale poort perfect aan je wensen voldoet. Voor elke woning bestaat er een sectionale garagepoort die harmonieus aansluit bij de door jou gekozen bouwstijl. L-Door biedt je het meest uitgebreide gamma aan paneelvarianten en lakt je sectionale poort volgens een

uniek procédé in de kleur van je dromen.


L-Door werkt niet met standaardmaten, maar maakt elke sectionale garagepoort op maat.

Wens je je poort te gebruiken als vaste toegang tot je woning? Dan kan je opteren voor een loopdeur. Of wens je meer licht in de garage? Dan voorzien wij je poort van een raam naar keuze.



De isolatiewaarde is een belangrijke troef.

De isolatiewaarde van een sectionale garagepoort is een belangrijke troef in vergelijking met een standaard kantelpoort. Bij L-Door bieden we jou sandwichpanelen, opgevuld met polyurethaanschuim van maar liefst 42 mm dik. Dit komt niet enkel de duurzaamheid en sterkte van jouw poort ten goede, maar garandeert ook een hoge isolatiewaarde, wat je een belangrijke besparing kan opleveren op jouw energiekosten. Rubberen dichtingsstrips tussen de panelen, aan de zijkanten, bovenkant en onderkant van je poort zorgen er bovendien voor dat koude en vocht buitengehouden worden. De neus/groef en de voorzijde van het paneel worden bij L-Door uit één plaat opgebouwd, wat zorgt voor extra stevigheid.

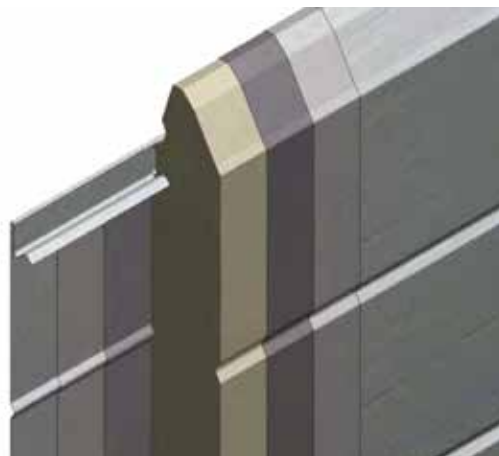

Extra ruimte ... Mooi meegenomen


Naast comfort, duurzaamheid, isolatie en veiligheid is de extra ruimte ongetwijfeld een grote troef, of beter gezegd: het plaatsverlies dat je vermijdt door te kiezen voor een sectionale poort. Doordat de poort in secties is ingedeeld, is het plaatsverlies in de garage te verwaarlozen. Bij het openen zwenkt de poort niet uit. Dit heeft tot voordeel dat je geen nuttige ruimte verliest op het voetpad of de oprit. Je kan dus gerust je wagen tot vlak voor je garagepoort parkeren.




Paneeltypes

Met meer dan 15 verschillende panelen, kan iedereen zijn gading vinden bij L-Door. Deze panelen kunnen gelakt worden in een kleur naar keuze of voorzien worden van een PVC-folie. Alle panelen hebben een dikte van 42mm, wat de isolatiewaarde, duurzaamheid en stabiliteit ten goede komt. De buitenwanden zijn vervaardigd uit staal en worden binnenin opgevuld met isolerend PUR-schuim.


Vlak

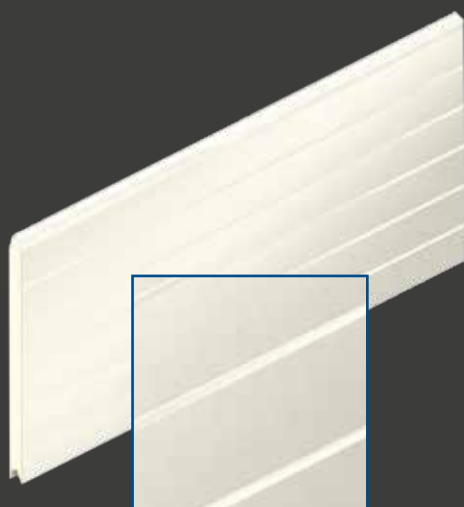


ST2
Gelijnd

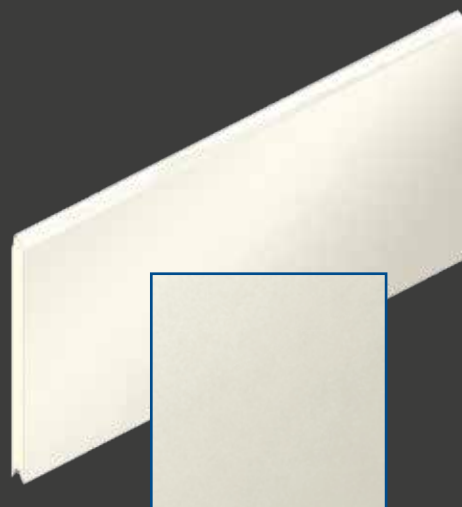


ST3 / STF
Niet gelijnd

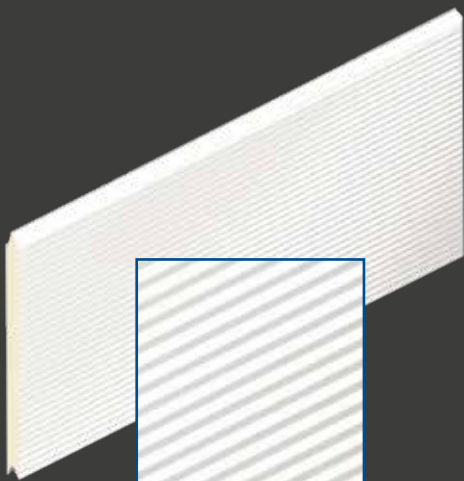


ST17
Microline

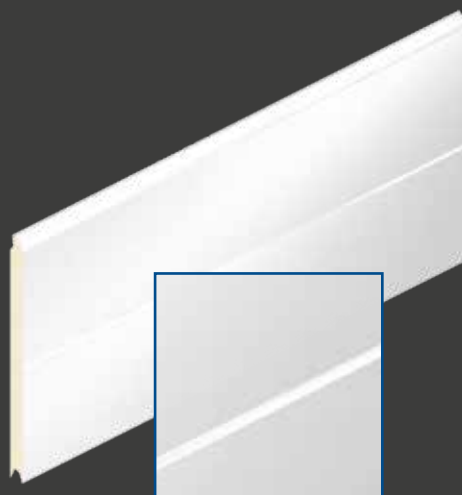

ST18
Centraal gelijnd

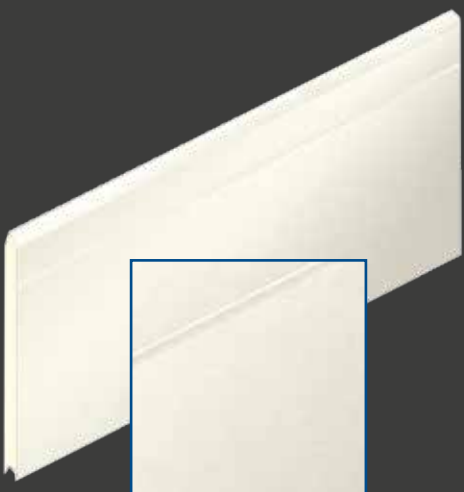

ST19
Bovenaan gelijnd

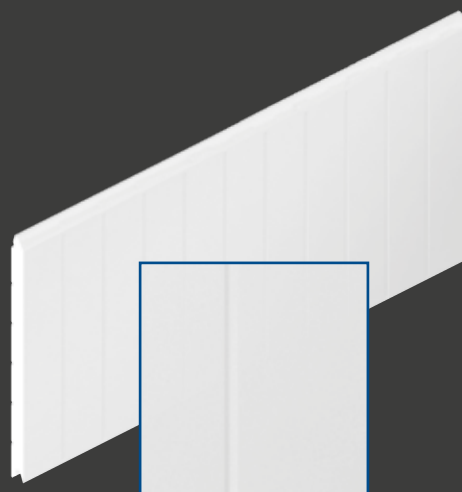

ST21
Verticaal gelijnd


Houtnerfimitatie



ST5
Niet gelijnd




ST9
Gelijnd

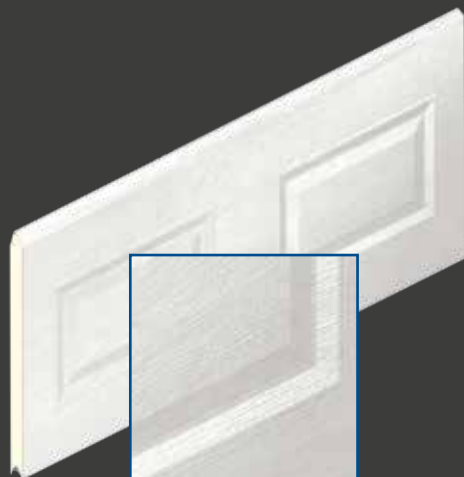


ST10
Cassette



ST15
Centraal gelijnd

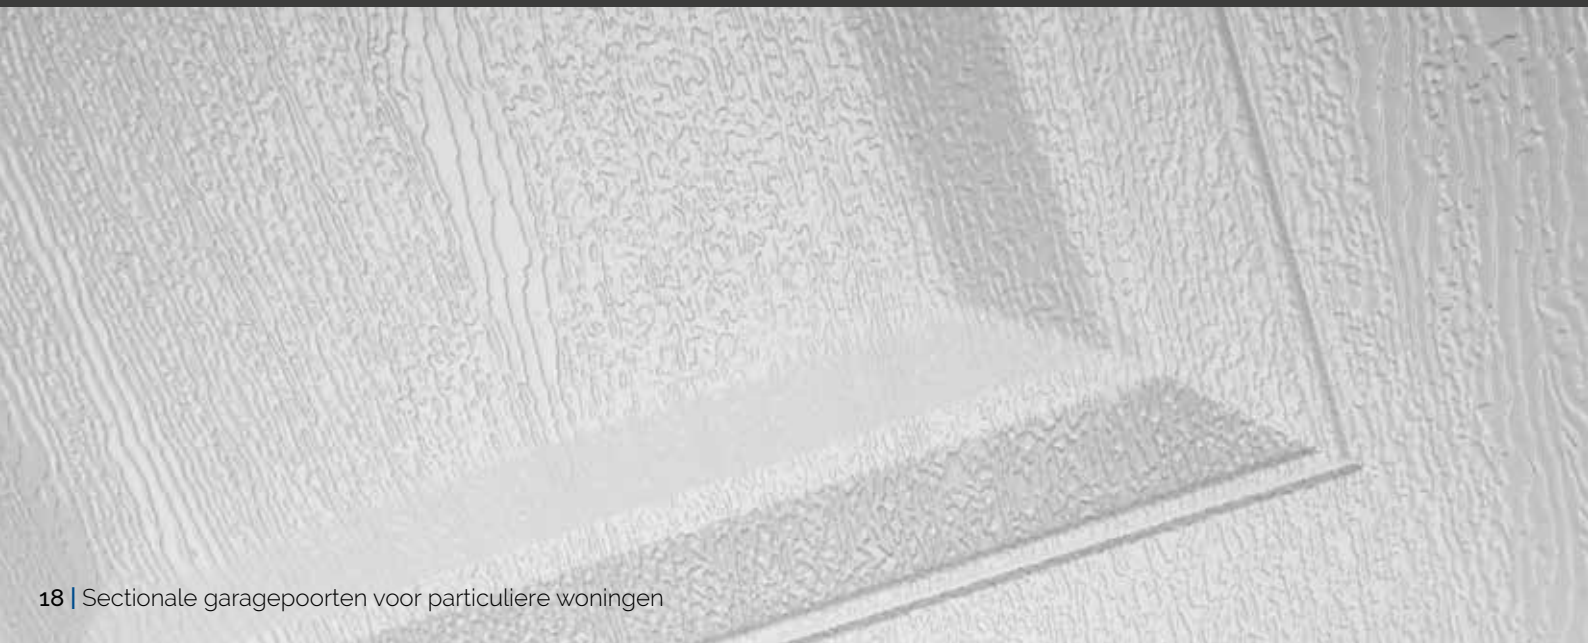

Stucco

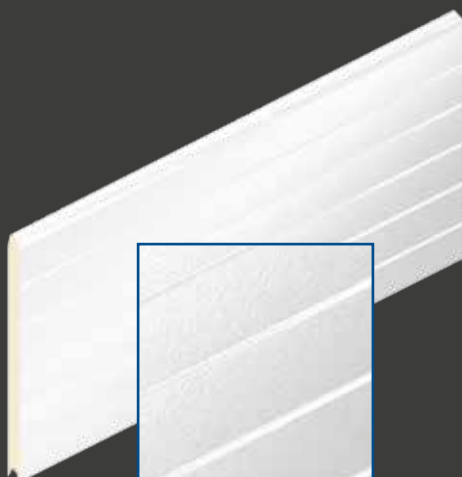

ST1
Gelijnd



ST4
Niet gelijnd

60mm paneel



60 mm



Verkrijgbaar in type ST3, vlak, niet gelijnd

Kleur

Je wilt dat je garagepoort bij het schrijnwerk van je woning past. De kleur van je nieuwe sectionaalpoort is dus heel belangrijk. Bij L-Door geven we je graag advies, maar laten we je vrij in de keuze van de kleur, van standaardwit tot de trendkleuren RAL 7030 en 7039 of een afgeleide/aansluitende kleur van een raamfabrikant. Alles is mogelijk, van lak tot PVC-folie.

Wist je dat ...

Je kan kiezen tussen gladde lak en korrellak. Kies je voor korrellak dan is je garagepoort minder gevoelig aan krassen. Als afwerking krijgt elke poort een vernislaag.



Ruime keuze aan kleuren

- Alle RAL-kleuren
- Specifieke kleuren van raamproducenten
- Kleur op staal

Extra bescherming tegen extreme omstandigheden

Woon je aan de kust of is je garagepoort onderhevig aan zware weersomstandigheden, dan raden we je aan om een extra vernislaag op je garagepoort te laten zetten. Deze vernislaag geeft een bijkomende bescherming aan je garagepoort

- Voor woningen in kustgebied
- Bescherming tegen zeezout
- Extra garantietermijn van 2 jaar op de laklaag

Je garagepoort in dezelfde kleur als je ramen en deuren in PVC

Nieuw in het gamma, zijn de vlakke panelen overtrokken met PVC-folie. Zo kan je dezelfde PVC-folie kiezen als voor je ramen en deuren. Zowel de designs in houtimitatie als vlak kunnen toegepast worden. We werken hiervoor enkel samen met de beste leveranciers Hornschuh en Renolit.



Opties

Bij maatwerk horen ook opties voor je garagepoort. Zo kunnen we je nieuwe garagepoort voorzien van ramen voor voldoende lichtinval. Als je de garagepoort vaak gebruikt als vaste toegang, kan je kiezen voor een deur in of naast de garagepoort. Er zijn ook nog andere opties mogelijk zoals een kattenluik of een brievenbus.

Ramen



Heel veel mogelijkheden

- Aluminium
- Acrylaat
- Gezandstraald, mat of klaar glas
- Rechthoekig, vierkant, rond, ovaal of halve maan



Andere opties

- Brievenbus volgens Europese normen
- Kattenluik
- Ventilatie-rooster
- Cilinderslot
- Noodontkoppeling



Deur

- Loopdeur op maat
- In de poort verwerkt of ernaast
- In dezelfde panelen en kleur
- Aluminium stijlen




Railsystemen

L-Door heeft twee types railsystemen, zo kunnen wij ook voor de situatie bij jou thuis de beste keuze maken om je garagepoort te installeren.


G200

Bij het hardwaresysteem G200 is een vrije bovenruimte vereist van 200mm. Bij alle geleidingssystemen wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van verzinkte en gepoedercoate torsieveren, die zich bij de G200 boven je sectionale garagepoort bevinden.

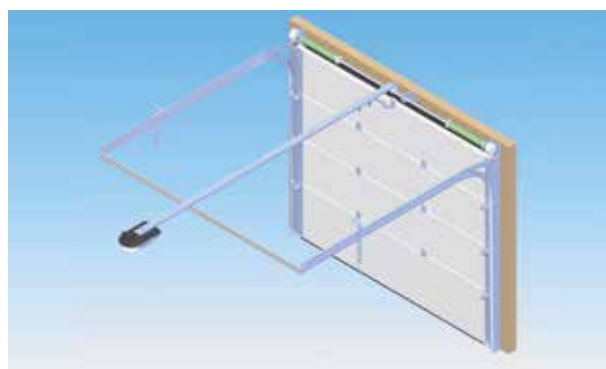

G100 / R60

Voor garages met een beperkte inbouwhoogte heeft L-Door het hardwaresysteem G100 ontwikkeld. Dit geleidingssysteem heeft slechts een inbouwhoogte van 80mm nodig in de eerste slag boven de dagmaat. In de tweede wordt dit 50mm. De torsieveren bevinden zich bij de G100 aan het eind van de horizontale rails. Het hardwaresysteem R60 met rechte rail wordt toegepast op garagepoorten uit het gamma van de Nature Line en Puma Line.

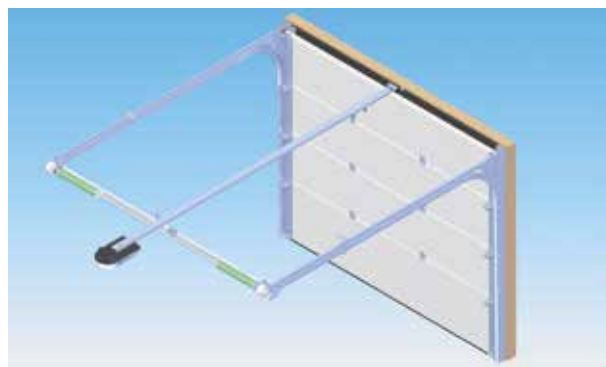

VA Isolator, rubber voor extra isolatie



Deze innovatie berust op het principe van het vasthouden van lucht, omdat stilstaande lucht zelf een goede isolator is. De VA Isolator vermijdt de 'koudebrug' en zorgt tevens ook voor een actieve vorm van geluidsisolatie. Deze is optioneel te verkrijgen.


Smart-Connection®

De gepatenteerde Smart-Connection® is de verbinding tussen de horizontale en verticale rails. Onze innovatieve oplossing zorgt ervoor dat je sectionaalpoort nagenoeg geluidloos opent en sluit én bovendien minder slijtagegevoelig is.



Aluminium bocht

In het hardwaresysteem wordt er standaard gebruik gemaakt van een in aluminium uitgevoerde bocht. Dit hoogwaardige materiaal geeft de bocht een perfecte pasvorm en voorkomt een vroegtijdige slijtage. De top rails zijn uit één stuk gebogen om een rustige, geluidloze loop te garanderen.

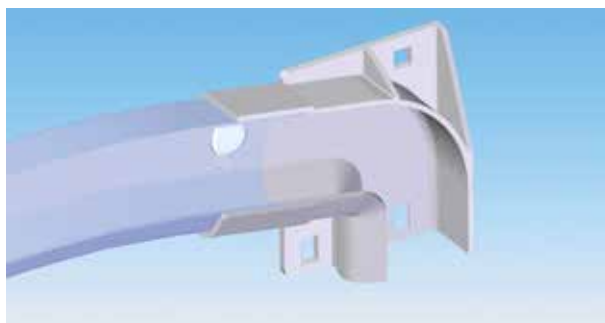

V-gevormde rails

De rails hebben de vorm van een V, waardoor de kogelgelagerde looprollen in de rails gegarandeerd zijn van een soepele en stabiele loop én de levensduur verlengd wordt.



Gepoedercoate torsieveren

De torsieveren van je sectionale garagepoort worden steeds op maat gemaakt, afhankelijk van de afmeting en het gewicht. De torsieveren zorgen voor een perfecte uitbalanceren van het poortblad. De torsieveren van L-Door worden steeds voorzien van een poedercoating in zilvergrijs, waardoor de levensduur verlengd wordt met maar liefst 40%.



Automatisatie

Een gebruiksvriendelijke garagepoort is voorzien van een motor. Bij L-Door bieden we je kwalitatieve en energiezuinige motoren met oog voor design en gebruiksgemak. Bij elke motor worden 2 afstandsbedieningen meegeleverd.

L-Door Efficiency 600 - 800

- Hoogwaardige techniek
- Sober en modern design
- Energiebesparende functie
- 'SmartGarage' voorbereiding voor bediening met smartphone en tablet
- AES 128 Bit versleutelingstechnologie voor de hoogste veiligheid
- LED-verlichting
- Intelligente bedieningen
- Loopsnelheid van 15 cm/seconde
- Vermogen in rust < 0,5 W
- Zelfremmende wormwieloverbrenging
- Geïntegreerde uitschakelautomaat bij hindernissen



Bedien je garagepoort met de app 'SmartGarage' op je smartphone en tablet

Met de SmartGarage app ben je ten allen tijde in staat om je garagepoort comfortabel en mobiel te besturen. Je kan statussen opvragen en instellingen wijzigen. Zo kan je bijvoorbeeld de actuele positie van je garagepoort

opvragen, terwijl je onderweg bent. Steeds een veilig gevoel, zowel op het thuisnetwerk als wereldwijd via het internet.

Veel voordelen

- Geoptimaliseerd voor het gebruik met smartphone en tablet
- Kan gepersonaliseerd worden door de eigen garage als achtergrondafbeelding te uploaden
- Ontvang alle info over de actuele status van je garagepoort, ook als je onderweg bent
- Via de cloud wordt alle info meteen naar de app doorgestuurd
- Gratis download via de AppStore (iOS) of Google Play (Android)



Bedieningen

Met één druk op de knop, opent je garagepoort automatisch. Omdat elke gebruiker andere wensen heeft, kan je kiezen uit meerdere types (afstands) bedieningen.

- Handzenders
- Codeklavier
- Vaste drukknop
- Sleutelschakelaar
- Vingerscan
- SmartGarage



Handzender met 3 kanalen, 433 MHz en KeeLoq-wisselcode, AES 128-bit

Meer bedieningsmogelijkheden op aanvraag.

Impulsgevers



Draadloze codeschakelaar



Draadloze drukknop



Sleutelschakelaar



Sleutelschakelaar

SmartGarage



SmartGarage app



SmartGarage set



Bidirectionele module

Bestel online extra afstandsbedieningen of vervangonderdelen

- Originele afstandsbedieningen van L-Door
- Gemakkelijk zelf instellen
- Binnen de 2 werkdagen in huis
- Veilige verzending

www.garagepoortshop.be




Veiligheid

Bij de aankoop van een nieuwe garagepoort is veiligheid één van de belangrijkste eisen. Daarom voorziet L-Door je sectionale poort standaard van de belangrijkste beveiligingen. Afhankelijk van het gebruik, kan je deze steeds uitbreiden.

Standaardbeveiliging

- Anti-vingerklembeveiliging voorkomt dat de vingers kunnen geklemd raken tussen de panelen.
- Veerbreukbeveiliging voorkomt dat de garagepoort naar beneden komt als één van de veren breekt.
- Onderloopbeveiliging: kies je voor een garagepoort met elektrische bediening, dan zal je poort automatisch stoppen als ze een object onder de sluitende poort raakt.

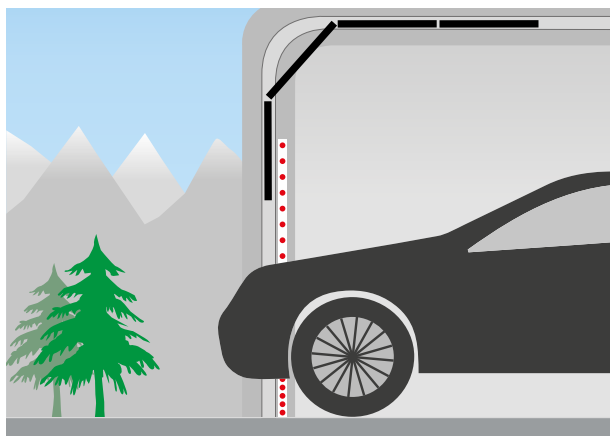

Uitbreiding beveiliging

- Fotocelbeveiliging: onderaan je garagepoort monteren we een onzichtbare infraroodstraal, wordt deze onderbroken bij het sluiten, dan zal je garagepoort opnieuw openen.
- Noodontkoppeling: ontkoppel de garagepoort langs buiten zonder gebruik te maken van de motor. Aangewezen voor gemotoriseerde poorten waarbij de garagepoort de enige toegang is tot de garage.
- Doorloopbeveiliging: Met de nieuwe lichtgordijnen van L-Door wordt het detectiegebied binnen de dagmaat van uw sectionale garagepoort fors uitgebreid. Dit betekent dat werkelijk alles gedetecteerd wordt, van spelende kinderen tot en met je nieuwe wagen.





Onderhoud

Met de aankoop van een L-Door garagepoort, kies je voor kwalitatief Belgisch maatwerk. Ook na de plaatsing kan je een beroep doen op L-Door om de levensduur van je garagepoort te maximaliseren.

Net als je wagen, bestaat een sectionale poort uit mechanische onderdelen. Ondanks het gebruik van kwalitatieve materialen en een strikte kwaliteitscontrole, raden we sterk aan om je garagepoort periodiek te laten

nazien. In de meeste gevallen functioneert alles nog prima en wordt alles gesmeerd. Op deze manier kan je de levensduur van je garagepoort aanzienlijk verlengen.

Wat houdt een preventief onderhoud in?

- Volledig nazicht en bijregelen van je sectionale poort en veren;
- Smeren van de poort;
- Nauwkeurig nazicht van de staalkabels;
- Nazicht en controle van de verschillende beveiligingen;
- Nazicht van de motor (indien van toepassing);
- Vervanging van eventueel beschadigde onderdelen.



Registreer je garagepoort

Je nieuwe garagepoort werd geplaatst. We hopen dat je tevreden bent. Om je in de toekomst op de hoogte te kunnen houden en je tal van voordelen te kunnen geven, kan je hier je garagepoort registreren.



Herstelling nodig?

Stel je een defect vast aan je garagepoort, aarzel dan niet onze technische dienst te contacteren.

Is een interventie noodzakelijk, dan plannen wij graag in overleg een afspraak in om bij jou langs te komen.



Garantie tot 10 jaar

Met de aankoop van je nieuwe garagepoort kies je bewust voor kwalitatief Belgisch maatwerk. Als ISO-gecertificeerd bedrijf is L-Door constant op zoek naar kansen om de kwaliteit van de producten continu te verbeteren. Je geniet bij L-Door daarom dan ook van marktconforme en transparante garantievoorwaarden.

Bij L-Door geniet je van twee types garantie:

Wettelijke garantie:

De producten van L-Door zijn onderworpen aan de wettelijke garantieperiode. Voldoet het geleverde goed niet aan hetgene dat besteld werd, dan kan je je hier op beroepen.

Commerciële garantie

Bovenop de wettelijke garantie biedt L-Door je een extra garantie. Hierbovenop kan je genieten van een uitgebreide commerciële garantie tot 10 jaar na plaatsing, wanneer je kiest voor één van de serviceformules.



Garantie	Formule Follow-up 1 jaar	Formule Comfort 5 jaar	Formule Comfort+ 10 jaar
	Eénmalig onderhoud door L-Door het eerste jaar na plaatsing.	Jaarlijks onderhoud door L-Door gedurende de eerste 5 jaar na plaatsing.***	Jaarlijks onderhoud door L-Door gedurende de eerste 10 jaar na plaatsing.***
Wettelijke garantie	X	X	X
2 jaar extra garantie op de lak bij extra vernislaag	X	X	X
5 jaar (degressief) op de lak**	X	X	X
5 jaar garantie op de motor		X	X
5 jaar garantie op de materialen*		X	X
10 jaar garantie op de materialen*			X

* Exclusief motor, aandrijfmechanisme en werkuren

** Met uitzondering van de houten poorten uit het Nature Line gamma (gelakt in RAL kleur of kleurloze beschermlaag) waar een garantie van 1 jaar geldt.

*** Indien onderhoudsovereenkomst afgesloten binnen 1 jaar na plaatsing.

Uitgebreide informatie vind je in onze aanvullende garantiebepalingen op onze website.

Vraag naar een onderhoudsovereenkomst en blijf zorgeloos genieten van een verlengde garantie.

Offerte aanvragen

Een standaardprijs voor je garagepoort kunnen we je niet geven. L-Door werkt uitsluitend op maat en dat heeft enkel voordelen. Zo betaal je enkel voor wat je echt nodig hebt en past je garagepoort naadloos in je woning. Graag je bezoek aan onze toonzaal of een verkooppunt voorbereiden? Met onderstaand formulier helpen we je graag op weg.

Afmetingen

Hoogte:

Breedte:

Paneeltype

ST

Kleur

Ral ☐

Folie ☐

Fabrikant ☐

Elektrische bediening (motor)

Inclusief 2 handzenders

Ja ☐

Nee ☐

Opties:

Kijkvensters ☐

Brievenbus ☐

Kattenluik ☐

Deur in de poort ☐


Deur naast de poort ☐

☐

Opmerkingen / vragen:

Geen tijd om langs te komen?
Vraag meteen je **offerte online**
aan.

Surf naar www.l-door.be of
scan de qr-code.




Referenties




Referenties




Referenties

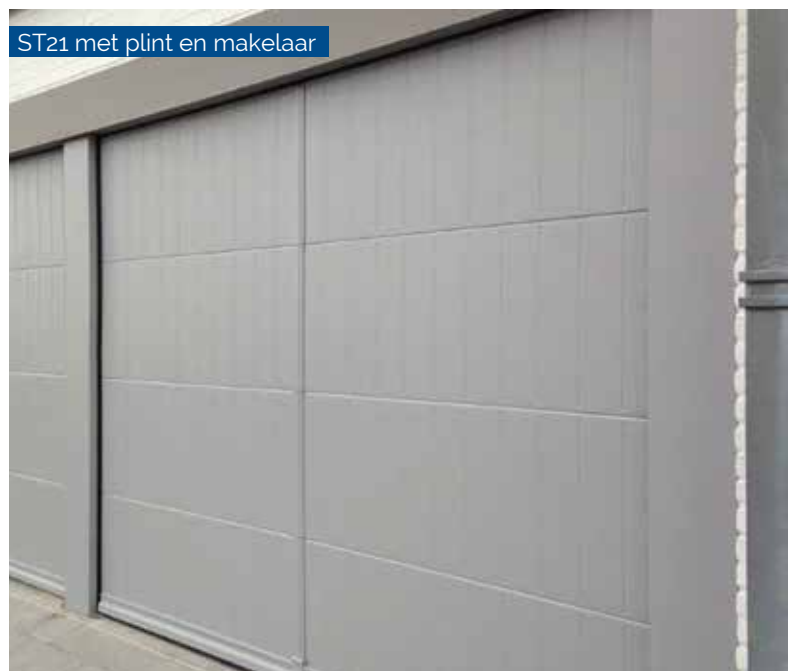


Referenties

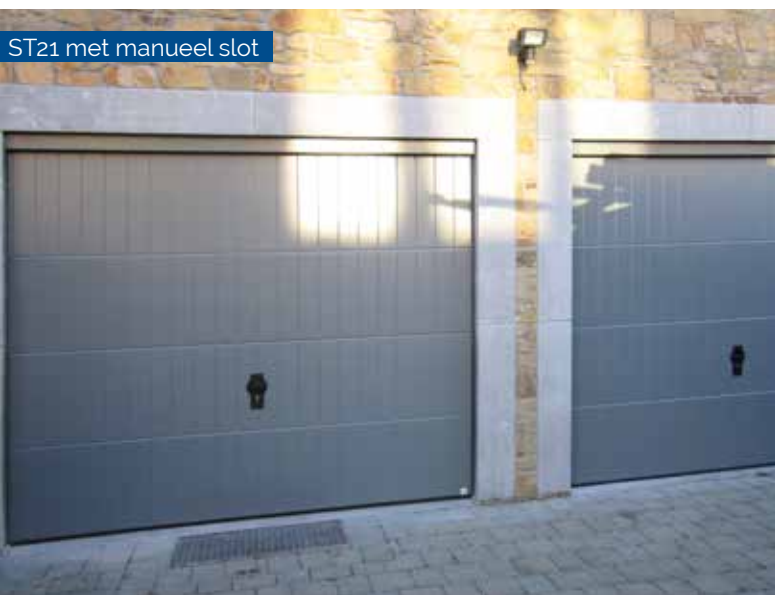

Referenties

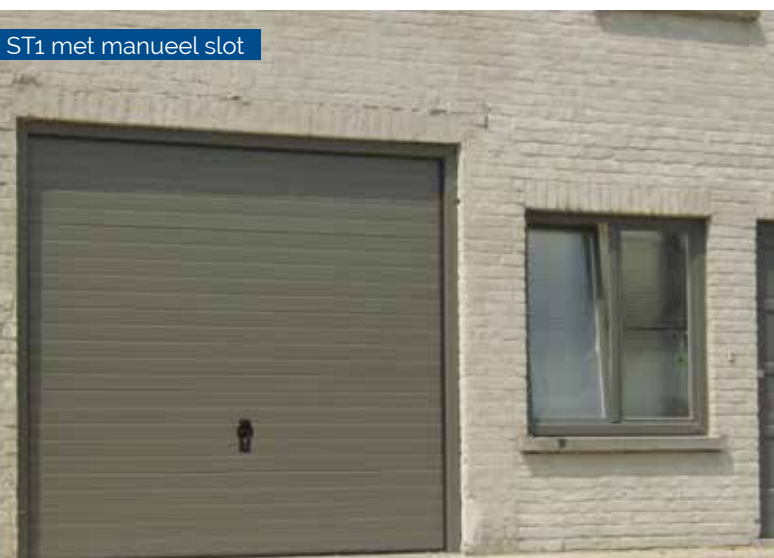

Referenties

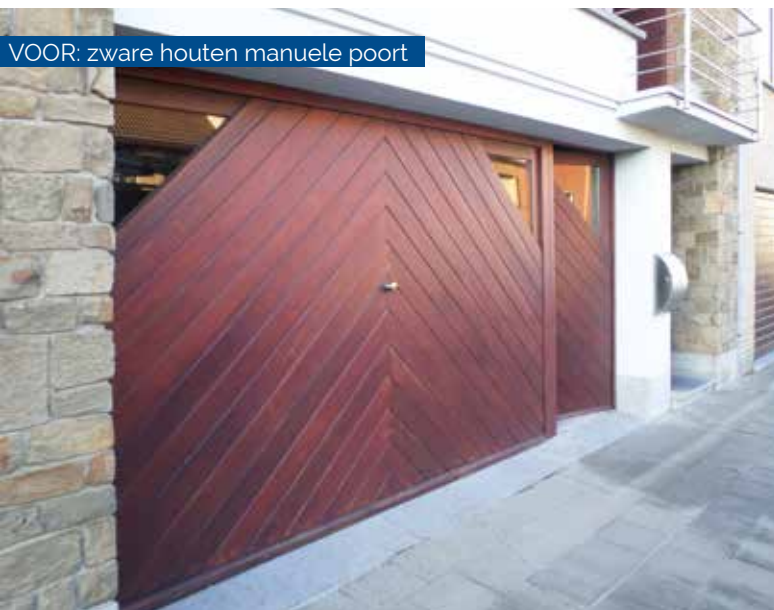

Bekijk meer referenties

Wil je graag meer referenties zien, neem dan eens een kijkje op onze website. Je kan zelfs selecteren op stijl en materialen. Scan de qr-code:





Nature Line

Hout geeft extra karakter aan je woning. Voor je garagepoort selecteren we enkel de beste en meest kwalitatieve materialen. Je persoonlijke adviseur begeleidt je met deskundig advies doorheen de gevarieerde mogelijkheden. De Nature Line heeft zowel poorten voor pastorijwoningen als strakke villa's in het gamma.

Bekijk online




Nature Line STC

Klassieke houten garagepoort in landelijke stijl

De garagepoorten in hout, met een karaktervolle uitstraling, zijn geschikt voor zowel nieuwbouw in pastorstijl als voor renovatie. Je kan kiezen voor waterdicht garantaanbod maar ook voor verschillende houtsoorten zoals afzelia, afrormosia, ceder, padouk of meranti. Je kan je sectionaalpoort laten lakken in een kleur aansluitend bij je ramen en deuren of kiezen voor een kleurloze behandeling. De extra touch geef je met een plint en makelaar, en met een raampje in kruishout.



Ontdek alle mogelijkheden in onze **productcatalogus** **CRE-8-IVE** of kijk op www.cre-8-ive.be



Nature Line STL

Een houten garagepoort als onderdeel van de gevelbekleding

Een moderne woning in combinatie met natuurlijke materialen, zoals hout, geven een warme uitstraling. Het is mogelijk om de bekleding op de sectionale garagepoort te laten doorlopen op de gevel, zodat de poort als het ware onzichtbaar wordt en verdwijnt. Meer nog, L-Door neemt het volledige project op zich en tekent het plan uit, plaatst poort en gevelbekleding, voordeur, ...





Puma Line

Gewonnen voor iets vernieuwend? De Puma Line is veel meer dan een garagepoort, het is een totaalconcept. De sectionale garagepoort maakt integraal deel uit van de gevel en verdwijnt volledig wanneer deze gesloten is. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Bekijk online




Puma Line STX

De garagepoort verdwijnt in hetzelfde vlak als de gevelbekleding

Een strak concept in een vlakke uitvoering, dit typeert de Puma Line STX. Je sectionale garagepoort verdwijnt in de naast- en bovenliggende gevelbekleding. Hiervoor werken we enkel samen met gerenommeerde fabrikanten zoals Trespa, Eternit, Rockpanel, ... Zo krijgt je woning een tijdloze uitstraling. We zijn steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen om de garagepoort te laten verdwijnen in de gevelbekleding. Daag ons uit!



Ontdek alle mogelijkheden in onze **productcatalogus** CRE-8-IVE of kijk op www.cre-8-ive.be



Puma Line STL

Garagepoort in exclusieve samenwerking met RENSON

Kies je voor de Puma Line STL, dan kies je in één klap voor twee gerenommeerde Belgische fabrikanten. Je garagepoort, voordeur en eventueel rondomliggende gevelbekleding worden voorzien met aluminium lamellen van het merk RENSON. De lamellen krijgen een poedercoating. Elk project wordt met de grootste zorg afgewerkt doordat L-Door alles in handen heeft, van advies tot plaatsing.






Technische info

In deze productcatalogus staan de meeste technische fiches. Wil je meer fiches zien of ben je op zoek naar een gebruiksaanwijzing? Kijk dan zeker ook eens op onze website in het downloadcenter. Scan de qr-code hieronder en vind meteen wat je zoekt.

Bekijk online




Kenmerken van de Section Line paneelvarianten

De sectionale poorten uit de Section Line worden vervaardigd uit vingerklemb beveiligde sandwichpanelen, bestaande uit een dubbelwandige verzinkte staalplaat waartussen, met een continu lamineerprocédé, polyurethaan wordt aangebracht. Polyurethaan (PUR) is vrij van hydrofluorcarbon (HFC), hydrochlorofluocarbon (HCFC) met een nulwaarde inzake ozonafbrekend potentieel (ODP) en is bijgevolg totaal in overeenkomst met de protocollen van Montreal en Kyoto. Dit garandeert een homogene celstructuur en een goede hechting. De staalbeplating is 0,58 mm dik (DIN 4102). De poorten worden zowel rondom als tussen de panelen onderling

voorzien van rubber afdichtingsprofielen waardoor de warmtetransmissie tot een minimum beperkt wordt ($U_{\text{paneel}} = 0,37 \text{ W/m}^2/\text{K}$). De geleidingsconstructie is geheel verzinkt en nastelbaar uitgevoerd. De looprollen zijn uitgevoerd met een nylon loopvlak (geruisarm en slijtvast) en voorzien van stofdichte zelfsmerende lagers. De poorten van de types ST1/ST2/ST3/ST4/ST5/ST9/ST10/ST15/ST17/ST18/ST19/ST21/STF zijn standaard gemoffeld in RAL 9010 (klaar wit) met een laagdikte van 25 micron. Alle overige kleuren en folies zijn mogelijk op alle poorten mits meerprijs.


Beschikbare hoogtes per paneelvariant

Paneelvariant	Omschrijving	Paneelhoogte 500 mm	Paneelhoogte 555 mm	Paneelhoogte 610 mm
ST1	Stucco, gelijnd	x		x
ST2	Vlak, gelijnd	x		x
ST3	Vlak, niet gelijnd	x	x	x
ST4	Stucco, niet gelijnd	x		x
ST5	Houtnerfimitatie, niet gelijnd	x		x
ST9	Houtnerfimitatie, gelijnd	x		x
ST10	Houtnerfimitatie, cassette	x	x	x
ST15	Houtnerfimitatie, centraal gelijnd	x		
ST17	Vlak, microline	x		x
ST18	Vlak, centraal gelijnd	x		
ST19	Vlak, bovenaan gelijnd	x		
ST21	Vlak, verticaal gelijnd	x		x
STF	Vlak, niet gelijnd met folie	x	x	x

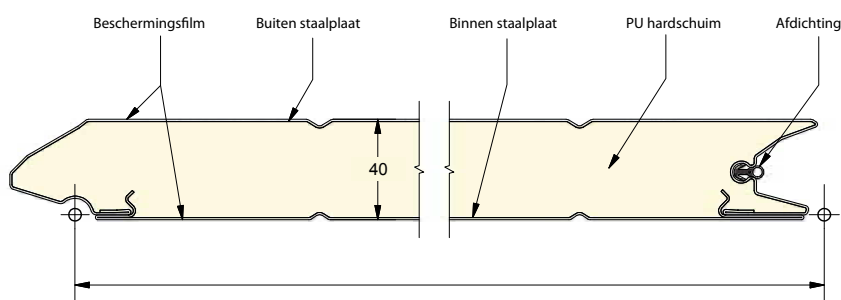

Cijfers

Paneelhoogte:	500 mm en 610 mm (alle types behalve ST7 en ST15, 18 en 19);
Paneeldikte:	42 mm
Plaatdikte:	0,58 mm
Gewicht:	+/- 11 kg/m ²
U-waarde paneel:	0,37 W/m ² K icm VA16R
Windbelasting:	windsnelheden tot +/- 120 km/u




Mogelijkheden ST10 Houtnerfimitatie cassette

Overzicht cassettes per poort

De mogelijke hoogtedagmaten zijn:


2.000 mm => 2.240 mm

2.480 mm => 2.740 mm

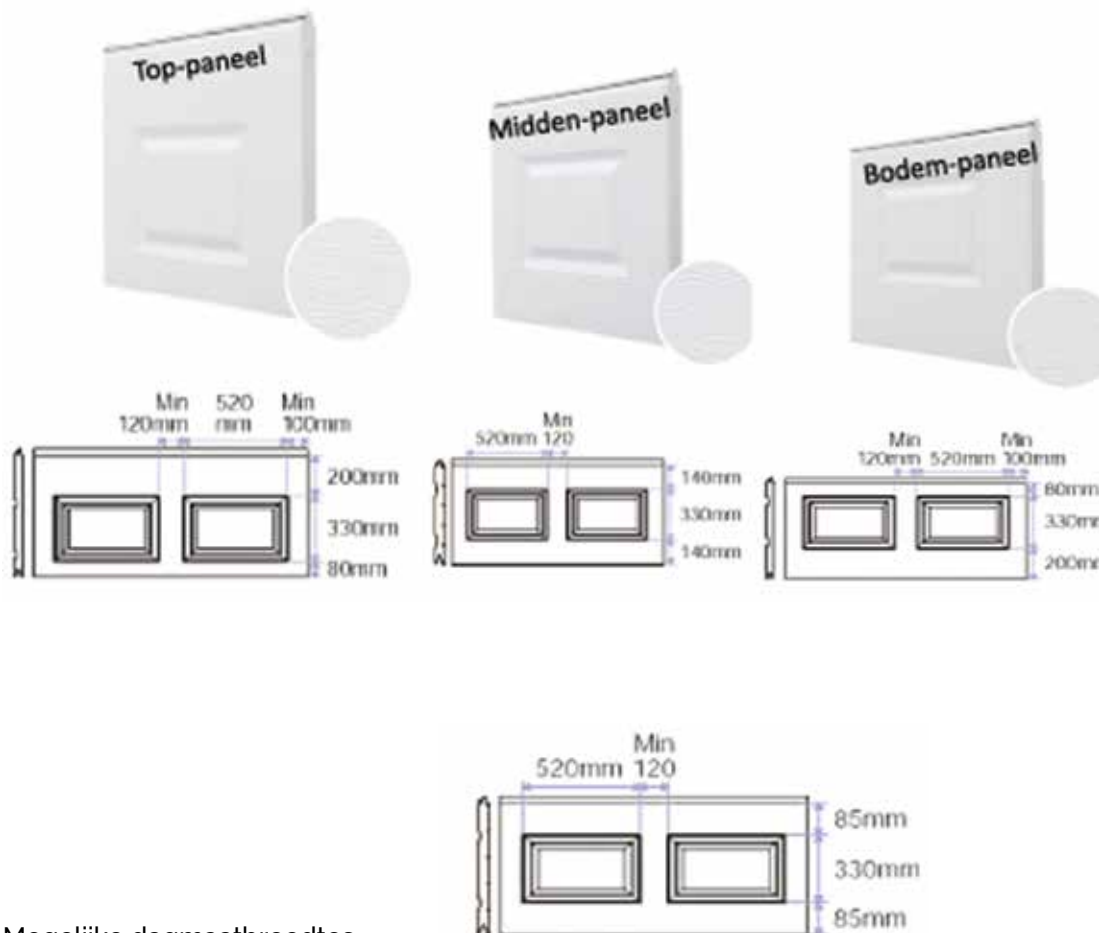

Mogelijke dagmaatbreedtes

Breedte in mm	-M-	Aantal cassettes	Mb-min	Mb-max
2220	120	3	100	210
2440	180	3	100	260
2640	230	3	100	310
2880	120	4	100	220
3280	200	4	100	300
3600	120	5	100	260
3945	200	5	100	272,5
4320	125	6	100	287,5
4698	200	6	100	289
5098	143	7	100	300
5440	200	7	100	300
5500	210	7	100	300
6050	163	8	100	374,5
6540	180	9	100	210

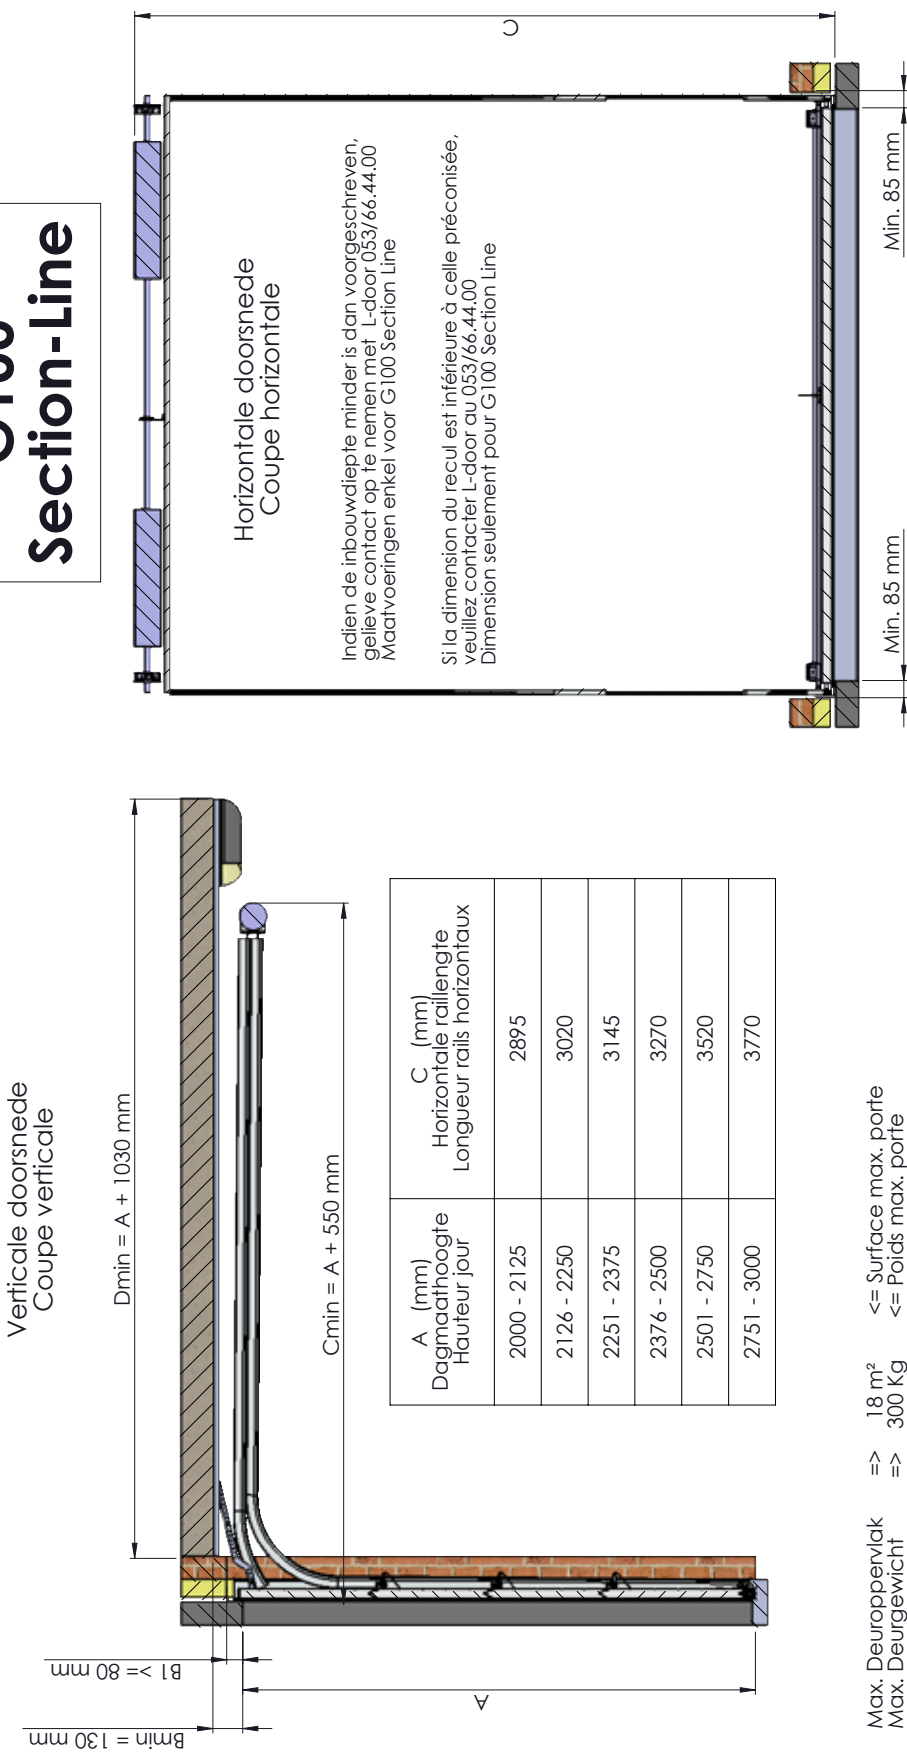

Binnenafwerking rondom ruwbouw niet inbegrepen
Finition intérieure non inclus

Schetsen werden opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen
Les dessins ont été établis sous réserve de modifications

Titel: G100 Section-Line

Klant: L-door buha
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

Projectnummer: INA-nummer:
Verfases: SAME

Datum: 15/03/2017
Revisie: A


Eenheid: mm
Schaal: 1:20

Blad: A3
Pag: 1/1

Document:

Standard is Bmin = 130mm, op aanvraag kan dit systeem worden aangepast met enkel B1 >= 60mm
Par défaut, B min = 130mm, ce système peut être personnalisé sur demande avec seulement B1 >= 60mm

Verticale doorsnede
Coupe verticale

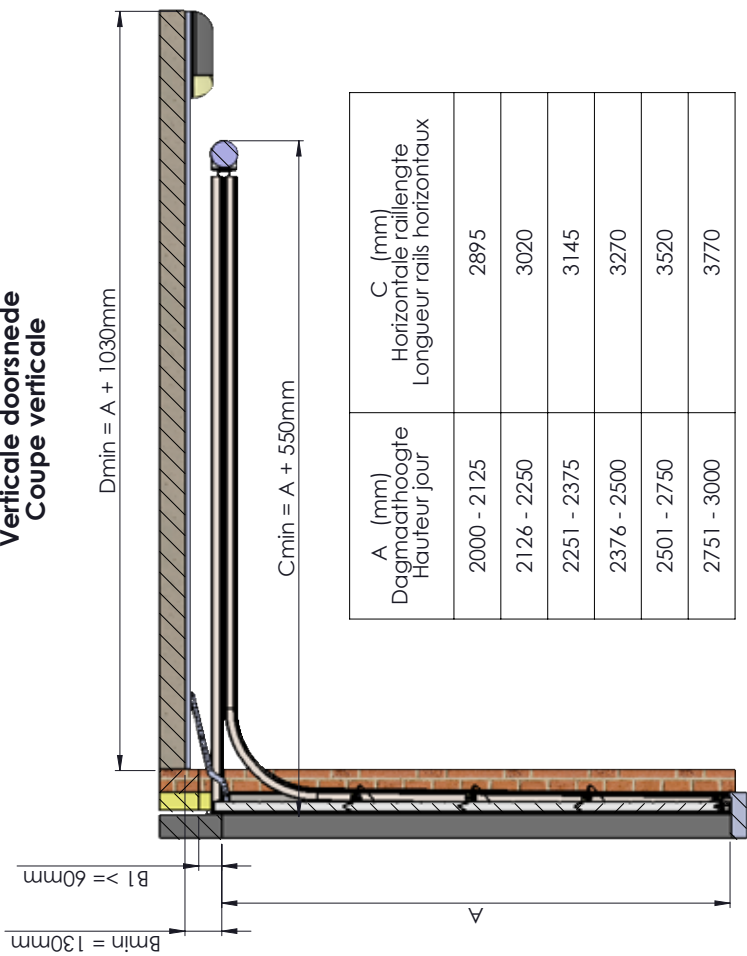

Max. Deuroppervlak => 18 m²
Max. Deurgewicht => 300 Kg
Max. Dagmaathoogte => 3000 mm
Max. Dagmaatbreedte => 6000 mm


<= Surface max. porte
<= Poids max. porte
<= Hauteur jour max.
<= Largeur jour max.

Deurblad onder dagmaat (Motor) = 85 mm = Panneau dessous ouverture jour
Rais onder de dagmaat = 110 mm = Rails dessous ouverture jour

Enkel elektrische uitvoering mogelijk
Seulement version électrique possible

Motorrail Rail moteur	A Dagmaathoogte Hauteur jour	D Inbouwdiepte Dimension du recul
SZ 11	2250 mm	3325 mm
SZ 12	2580 mm	3575 mm
SZ 13	3300 mm	4335 mm

R60 (Rechte Rail)
Section-Line

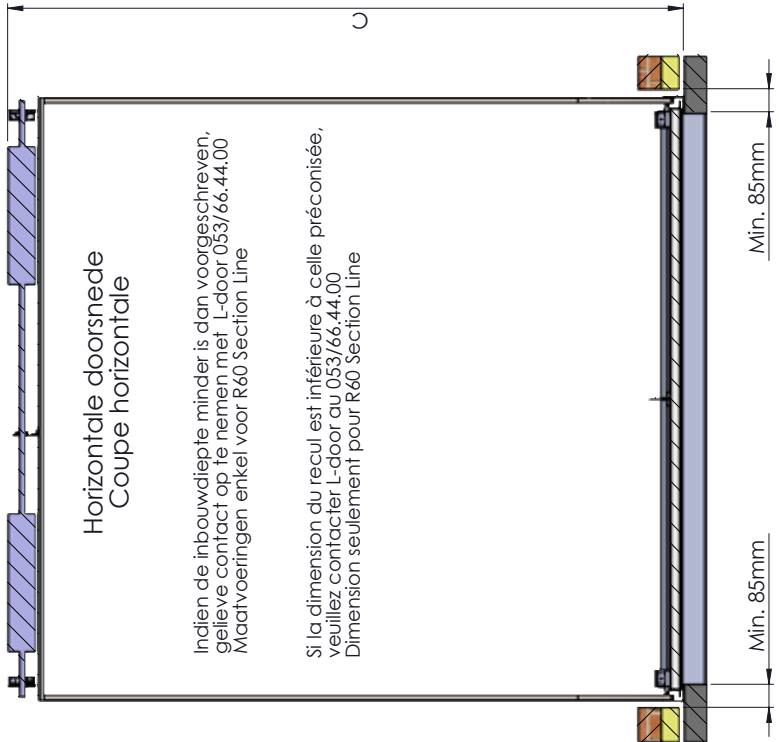

Binnenafwerking rondom ruwbouw niet inbegrepen
Finition intérieure non inclus

Schetsen werden opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen
Les dessins ont été établis sous réserve de modifications

L-door buha
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

Titel: **R60 (recht railsysteem) Section-Line**

Klant :
Verfadres :

Projectnummer: INA-nummer: Getekend: SAME Datum: 29/05/2017
Revisie: A Eenheid: mm Schaal: 1:20 Blad: A3

Document:

De details zijn niet bindend en dienen door de Architect aan de leverancier te worden toegezonden om te worden geverifieerd. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

G200 Section-Line

Bovenaanzicht
Vue supérieure

Indien de inbouwdiepte minder is dan voorgeschreven,
gelieve contact op te nemen met L-door 053/66.44.00
Maatvoeringen enkel voor G200 Section Line

Si la dimension du recul est inférieure à celle préconisée, veuillez contacter L-door au 053/66.44.00
Dimension seulement pour G200 Section Line

G200 kan enkel worden toegepast op terug gemetselde gevel of betonnen ondergrond

Bevestigingspunt van de motorrail SZ11 & SZ12 dient +250mm dieper te worden bevestigd om de openingsslag voor de dagmaathoogte te bereiken !

Les rails moteur SZ11 et SZ 12 doivent être fixés $\pm 250\text{mm}$ plus loin que les rails horizontaux afin de garantir un passage libre maximum (hauteur jour).

Schetsen werden opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen
Les dessins ont été établis sous réserve de modifications

Doorsnede zij aanzicht
Coupe Verticale

$$D_{\min} = A + 1055 \text{ mm}$$
$$C_{min} = A + 375 \text{ mm}$$

A (mm) Hauteur jour	C (mm) Horizontale raille Longueur rails horizontaux
2000 - 2125	2605
2126 - 2250	2730
2251 - 2375	2855
2376 - 2500	2980
2501 - 2750	3230
2751 - 3000	3480


Max. Deuroppervlak	=> 18 m ²
Max. Deurgewicht	=> 300 Kg
Max. Dagmaathoogte	=> 3000 mm
Max. Dagmaatbreedte	=> 6000 mm

Deurblad onder dagmaat (Hand) = 170 mm
Deurblad onder dagmaat (Motor) = 0 mm
Rails onder de dagmaat = 10 mm

Motorrail Rail moteur	A Dagmatioogte Hauteur jour	D Inbouwdiepte Dimension du recul
SZ 11	2250 mm	±250 + 3325 mm
SZ 12	2580 mm	±250 + 3575 mm
SZ 13	3300 mm	4335 mm

	Titel: G200 Section-Line	
	L-door bvba Denderstraat 29 B-1770 Liedekerke T 0032 (0)53 64 44 00 F 0032 (0)53 66 94 02 info@l-door.be www.l-door.be	
	Projectnummer:	Document:
Werkadres :	INA-nummer:	Document:
Klant:	Getekend: SAME	Datum: 29/05/2017
Revisie:	Eenheid: mm	Schaal: 1:20
Blad:	Pag.:	A3

Verticale doorsnede
Coupe verticale

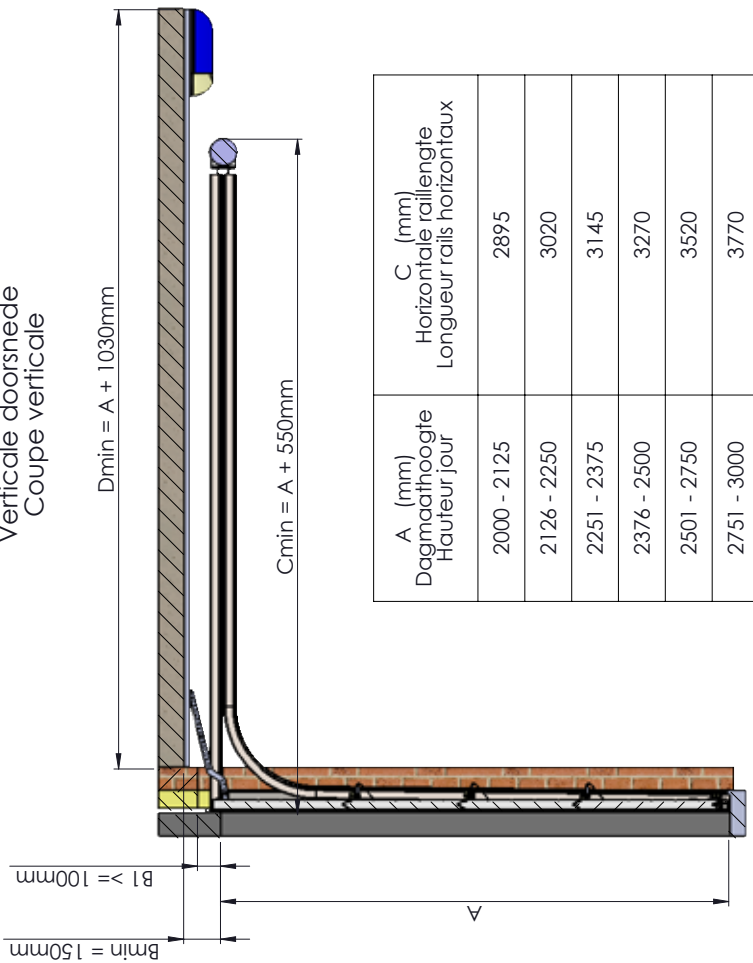


Max. Deuroppevlak => 18 m² <= Surface max. porte
Max. Deurgewicht => 300 Kg <= Poids max. porte
Max. Dagmaathoogte => 3000 mm <= Hauteur jour max.
Max. Dagmaatbreedte => 6000 mm <= Largeur jour max.

Deurblad onder dagmaat (Motor) = 85 mm = Panneau dessous ouverture jour
Rails onder de dagmaat = 110 mm = Rails dessous ouverture jour

Enkel elektrische uitvoering mogelijk
Seulement version électrique possible

Motorrail Rail moteur	A Dagmaathoogte Hauteur jour	D Inbouwdiepte Dimension du recul
SZ 11	2250 mm	3325 mm
SZ 12	2580 mm	3575 mm
SZ 13	3300 mm	4335 mm

R60 (Rechte Rail) Puma- & Nature-Line

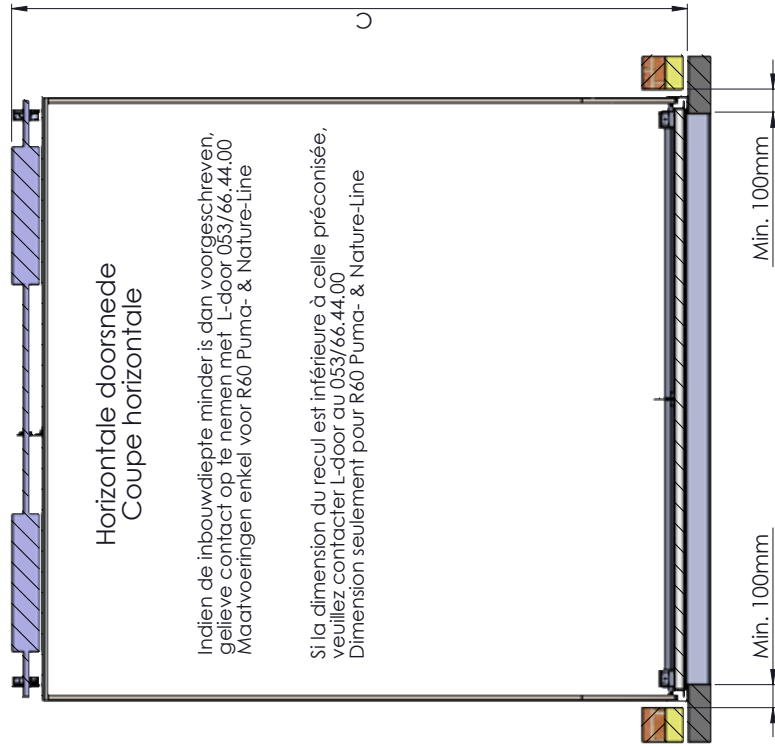

Binnenafwerking rondom ruwbouw niet inbegrepen
Finition intérieure non inclus

Schetsen werden opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen
Les dessins ont été établis sous réserve de modifications

L-door bvba Benderstraat 29 B-1770 Liedekerke T 0032 (0)53 64 44 00 F 0032 (0)53 66 94 00 info@l-door.be www.l-door.be		Titel: R60 (recht railsysteem) Puma- & Nature-Line		Document:	
Klant:		Verfaderes:		Document:	
Projectnummer:		Getekend: SAME		Datum: 15/03/2017	
A		Revisie: A		Eenheid: mm	
1:20		Schaal: 1:20		Pag.: 1/1	
A3		Blad: A3		Pag.: 1/1	

De details zijn niet bindend en dienen door de Architect en de afbesteller nagezien te worden zodoende een realisatie te bekomen welke conform is met de overeengekomen geadende voorschriften. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kijkvensters


Kijkvensters in acrylaat

610 x 203 mm

rechthoekig, kunststof, 610 x 203 mm
paneel 38-40 mm, schroefverbinding

U-waarde = 1,38 W/m²K

Afmetingen: 610 x 203 mm



605 x 144 mm

rechthoekig, kunststof, 605 x 144 mm
paneel 38-40 mm, schroefverbinding

U-waarde = 1,38 W/m²K


Afmetingen: 605 x 144 mm



638 x 333 mm

rechthoekig, zwart kunststof, 638 x 333 mm
paneeldikte 38-40 mm, schroefmontage

U-waarde = 1,38 W/m²K




Kijkvensters in enkel gelaagd glas

Vierkant kijkvenster

Beschikbare maten:

- 300 x 300 mm
- 200 x 200 mm

Kader wordt gelakt in zelfde kleur als sectionale poort.
De grootte van het kijkvenster varieert mee met de beschikbare ruimte in het toppaneel.



Rechthoekig kijkvenster

Beschikbare maten:

- 700 x 400 mm (glasmaat: 700 x 350 mm)
- 700 x 350 mm (glasmaat: 700 x 300 mm)
- 700 x 300 mm (glasmaat: 700 x 250 mm)
- 1500 x 400 mm (glasmaat 1500 x 350 mm)
- 1500 x 350 mm (glasmaat 1500 x 300 mm)
- 1500 x 300 mm (glasmaat 1500 x 250 mm)

Afwijkende maten op aanvraag.


Kader wordt gelakt in zelfde kleur als sectionale poort.



Boograam

Maten op aanvraag.

Kader wordt gelakt in zelfde kleur als sectionale poort.




Driehoek kijkvenster in midden paneel

Beschikbare maten:

- 1500 x 350 mm

Kader wordt gelakt in zelfde kleur als sectionale poort.



Driehoek kijkvenster - links of rechts

Beschikbare maten:

- 600 x 300 mm
- 500 x 250 mm

Kader wordt gelakt in zelfde kleur als sectionale poort.

De grootte van het kijkvenster varieert mee met de beschikbare ruimte in het toppaneel.



Mogelijkheden glas in deze types kijkvensters:

- Helder glas
- Mat glas
- Mat glas met heldere boord*
- Gezandstraald glas*


* Op aanvraag

Andere maten op aanvraag.

Opties


Cylinderslot

Materiaal: Aluminium zwart gelakt
Binnenzijde: verzinkt staal

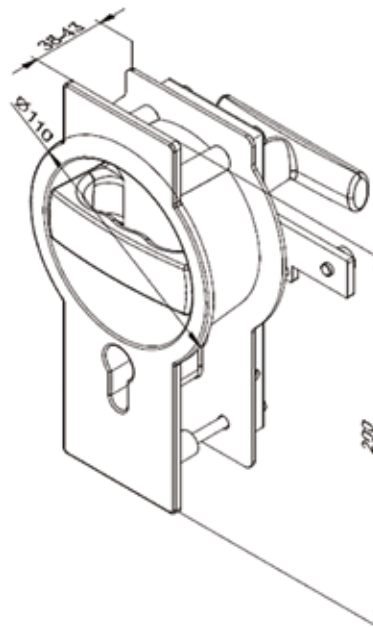


Ventilatierooster (buitenzijde sectionale poort)

Materiaal: Wit plastic ABS
Luchtdoorlaat: 200 cm²
Afmetingen: 344 x 138 mm
Niet afsluitbaar

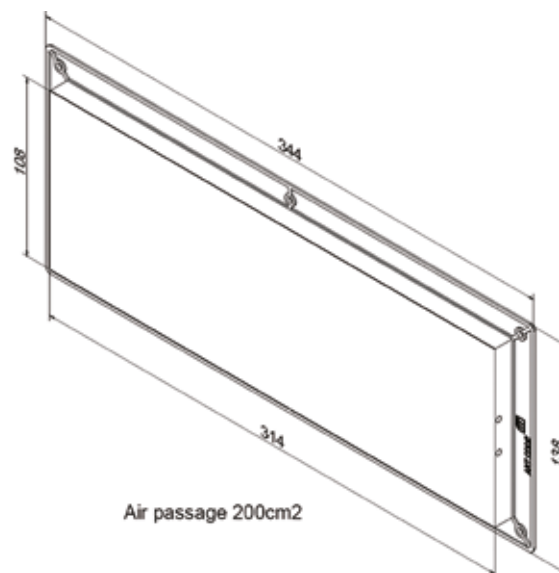

Ventilatierooster (binnenzijde sectionale poort)

Afsluitbaar
Materiaal: Wit plastic ABS
Luchtdoorlaat: 155 cm²
Afmetingen: 344 x 138 mm

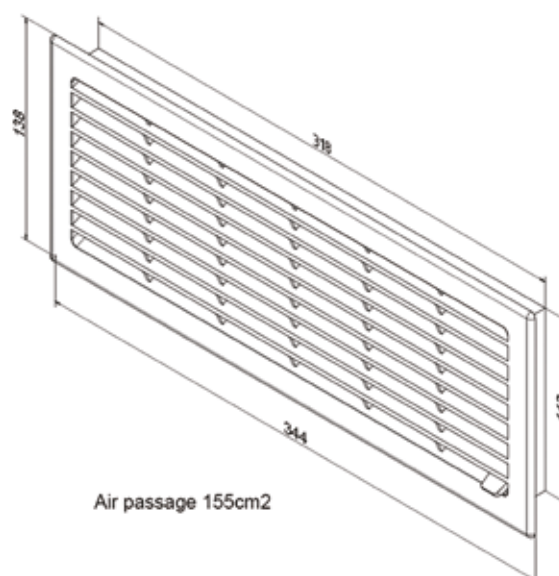


U-waarde of thermische doorlaatbaarheid van een L-Door sectionale poort

De warmtetransmissie met betrekking tot de sectionaalpoort wordt gecalculeerd volgens de norm EN13241-1:2003 + A1:20011 (Industrial, commercial and garage doors and gates) en de hier achterliggende normen EN12428 en EN10077-2 (Thermal performance of windows, doors and shutters - calculation of thermal transmittance).

De vermelde U-waarde van de sectionaalpoort heeft steeds betrekking op het geheel van het poortblad, afdichtingsrubbers en railbeslag.

Poort 1	4000 x 3600	40 mm	JA	1.4
Poort 3	2500 x 2610	60 mm	NEEN	1.5

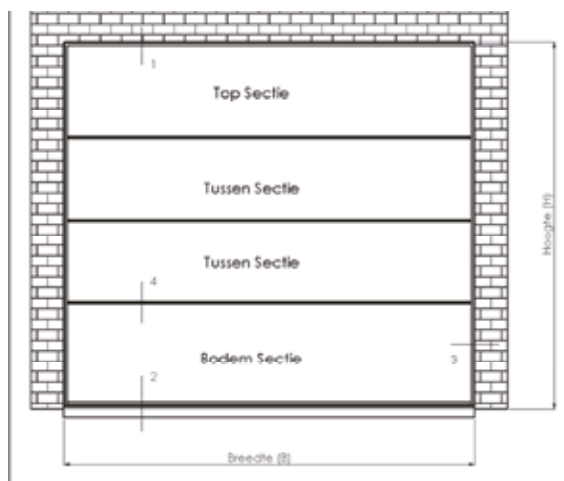

Voor een gemiddelde poort kan men stellen dat de U-waarde gelijk is aan 1.0 W/m²K à 1.4 W/m²K voor een poort zonder ramen en 1.4 W/m²K à 1.8 W/m²K voor een poort met ramen. In ieder geval blijft de U-waarde van een sectionalepoort uit het gamma van de Section Line steeds onder de maximaal toelaatbare U-waarde van 2.0 W/m²K zoals vastgelegd in de EPB-normering door het Vlaams Energie Agentschap.

Overzicht motoren


Efficiency | Intensity

	E600	E800	I600	I800	I1000	E Accu
Max. Deurblad oppervlak						
Met voorbereiding voor smartGarage App					—	
Codering						
Trek- en drukkracht (N)						
Loopsnelheid (cm/sec.)	 15 cm		 17-24 cm		 13 cm	
Verlichting (LED)	 1,6 W		 1,6 W		 0,4 W	
Speciale functies	- Automatisch sluiten (AR) - Ofwel ventilatiestand		- Automatisch sluiten (AR) - High-Class deur select - Ofwel ventilatiestand		- Statusdisplay batterij	
Handzender						
Softloop			 Ramp-functie		 Ramp-functie	
Vermogen in Stand-by	< 0,5 W		< 0,5 W		—	



Voeding plaatsen voor motor

L-Door plaatst in geen geval het elektrisch stopcontact dat nodig is om de motor voor uw sectionaalpoort te voorzien van stroom. U dient dit zelf te voorzien of beroep te doen op een erkende elektricien. Onderstaande tekening geeft de benodigde positie van het stopcontact weer.

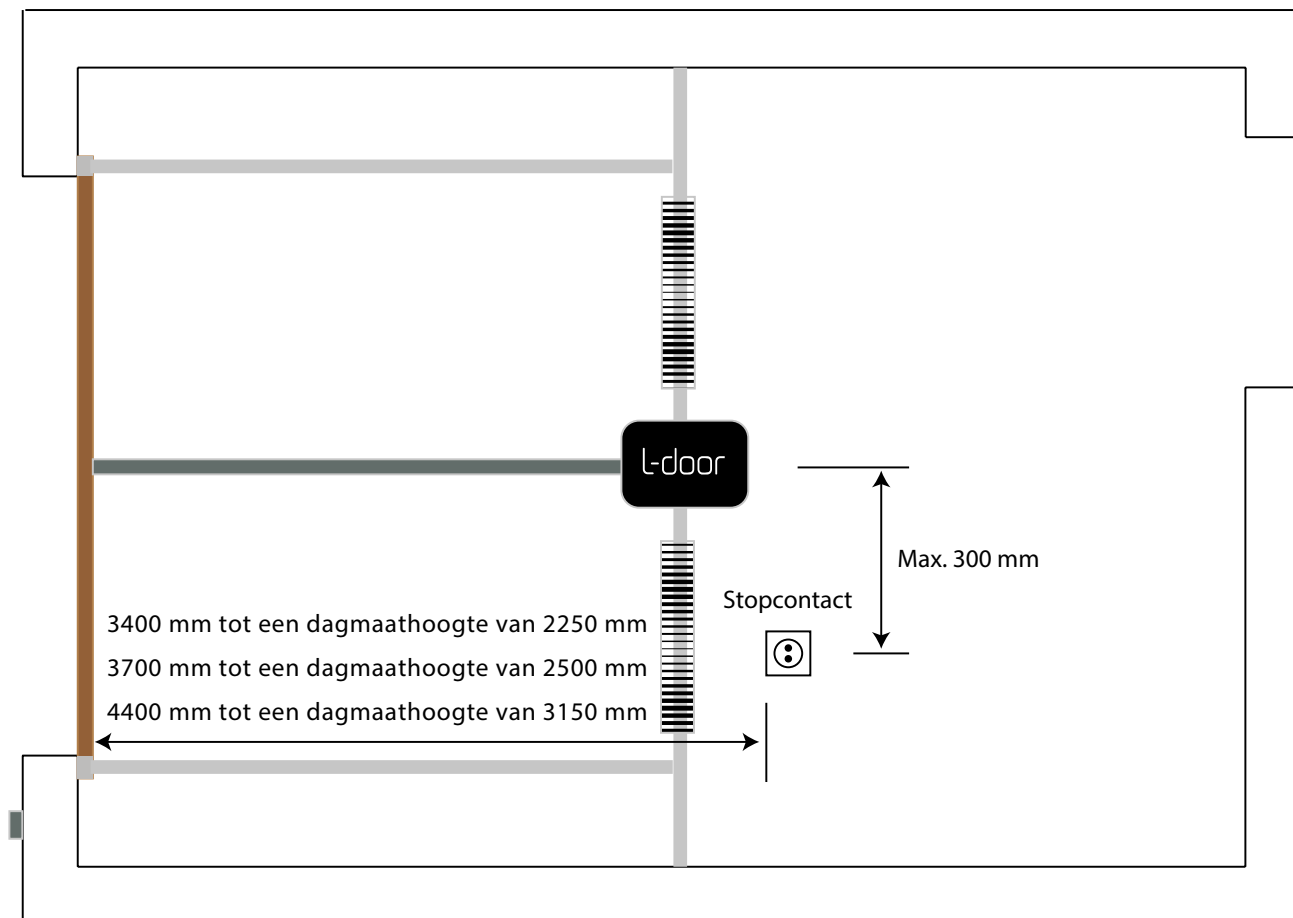

Bedrijfspoorten

Elke bedrijfstak heeft haar specifieke logistieke processen. Zoekt u een sectionaalpoort om uw bedrijf af te sluiten, een toegangspoort voor een parkeergarage, een snellooppoort voor uw intern transport, een dockpoort voor uw laadkaai of een brandwerende poort? L-Door Industrial biedt producten perfect afgestemd op de activiteiten van uw bedrijf.

Sectionaalpoorten



Geïsoleerde sectionale poorten voor de meest diverse toepassingen.

Dockpoorten



Geïsoleerde sectionaalpoort op maat van uw laad- en loskade.

Snellooppoorten



Snellopers of snellooppoorten voor een vlot intern verkeer van uw heftrucks.

Brandpoorten



Bescherm uw kostbare investering in geval van brand met een brandwerende poort.

Laaduitrustingen, industriële rolluiken en inventarisatiesysteem

Naast bedrijfspoorten verzorgt L-Door ook graag uw totale laad- en losuitrusting. Docklevellers, dockshelters, dockbumpers en de bijhorende aanrijbeveiliging aangepast aan elke situatie. Verder kan u bij L-Door terecht voor industriële rolluiken in ons Pro Line gamma en kunnen we u een tool aanbieden voor de eenvoudige inventarisatie en opvolging van uw installaties.

Onderhoud en herstellingen

Preventief onderhoud

- Onderhoud aan alle merken
- Steeds in orde met het periodiek onderhoud conform de wetgeving
- Voorkom onvoorziene en hoge herstellkosten

Herstelling 24/24 - 7/7

- Snelle en deskundige interventie
- Alle merken
- Voordelige en transparante tarieven
- Actief in heel België

Hoe kan ik een defect melden of een herstelling aanvragen?

Bel ons op

Bedrijven 24/24 - 7/7

+32 (0)53 64 44 44 (binnen de kantooruren)


+32 (0)53 66 44 00 (buiten de kantooruren)

services@l-door.be

Of meld het defect via het formulier op onze website



Ontdek alle mogelijkheden in onze **productcatalogus Industrial** of kijk op **www.l-door.be**



L-DOOR Hoofdzetel
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

CRE-8-IVE by L-DOOR
Affligemsestraat 410
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
hello@cre-8-ive.be
www.cre-8-ive.be



facebook.com/ldoor.group



twitter.com/Ldoor_group



youtube.com/user/sectionaalpoort



plus.google.com/+ldoor



instagram.com/ldoor_group



linkedin.com/company/l-door



pinterest.com/ldoor

Copyright © L-DOOR Group 2017

Alle opmerkingen inzake deze productcatalogus kan u richten aan communication@l-door.be.

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de L-DOOR Group.

Aansprakelijkheid.

De inhoud van deze productinfo is met de grootste zorgen samengesteld, doch behoudt L-DOOR zich het recht om technische wijzigingen aan onze producten door te voeren of producten te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving.

Kleurrichtlijnen: er kunnen zich kleurverschillen voordoen door verschillende drukmethoden.



Uw erkend L-Door verkooppunt

L-Door Residential
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

L-door
SECTIONELE POORTEN