

Catalogue produits

Portes d'entrée pour habitations particulières



Osez être exigeant

L-door
PORTES SECTIONNELLES

Sommaire

Avec ouvrant caché	4
Caractéristiques des portes L-Door	5
Nos lignes de produits	7
Classic	8
Belle Epoque 100	10
Belle Epoque 101	11
Belle Etage 100	12
Belle Etage 101	13
Camargue	14
Camargue vitrée	15
Cottage	16
Country Shannon	18
Country Shannon Square	19
Coventry Square	21
Manson Shannon Square	22
Uni 3000	23
Design	24
Inca Square	26
Integra 1000	27
Integra 200	28
Integra 300	29
Orbit 100	30
UNI 3013	31
UNI 3016	32
Veneto 3	33
Finition	34
Informations techniques	50

Avec ouvrant caché

Le panneau décoratif est monté sur l'ouvrant de la porte. Le profilé est totalement recouvert, aucun joint n'est visible. La porte semble plus large, isole davantage et résiste mieux aux tentatives d'effraction.



ISOLATION

L'isolation est indispensable. C'est pourquoi toutes nos portes d'entrée sont conçues de manière à satisfaire dès à présent aux normes de 2020. Avec les matériaux isolants de la dernière génération et des vitrages super-isolants, même nos produits standard atteignent une valeur Up de 0,9 w/m²K. N'ayez pas peur d'être exigeant.



SÉCURITÉ

La porte d'entrée reste l'un des accès préférés des cambrioleurs. Pour L-Door, pas question de faire le moindre compromis sur la sécurité. Nos portes d'entrée offrent une grande résistance aux chocs. Un vitrage feuilleté augmente encore la sécurité de votre porte. Et si vous optez pour un modèle avec ouvrant caché, vous profiterez d'une protection maximale contre l'effraction.



DESIGN

L'éventail de styles est diversifié (Classic, Cottage et Design) et le choix des couleurs et matériaux (laquage à la poudre ou film) illimité : vous trouverez certainement la porte idéale pour votre habitation.

Caractéristiques des portes L-Door



10 ANS DE GARANTIE*


Fabricant 100 % belge, L-Door vous offre 10 ans de garantie d'usine.

* Si vous souscrivez un contrat d'entretien.



DIMENSIONS FIXES/ VARIABLES/SUR MESURE

Les dimensions peuvent être adaptées à la hauteur et à la largeur de votre ouverture de porte sans supplément de prix pour un grand nombre de modèles. Consultez la petite icône sur la page du produit pour savoir si les mesures du concept que vous avez choisi peuvent être adaptées à votre ouverture de porte.



PORTE D'ENTRÉE AVEC OUVRANT CACHÉ

Tous les modèles sont réalisés par défaut avec ouvrant caché.



Concept avec mesures fixes.



Concept toujours sur mesure.



Concept avec mesures variables (small, medium, large).



TOUTES LES COULEURS ASSORTIES À VOTRE PORTE DE GARAGE ET À VOS FENÊTRES

L-Door propose une gamme complète dans tous les modèles et coloris utilisés par votre menuisier. Construction neuve ou rénovation : vous trouverez toujours une porte d'entrée pouvant être livrée et placée exactement dans la même couleur (laquage à la poudre, film structuré ou laque au pistolet) et la même finition que vos châssis.



VITRAGE REMPLAÇABLE OU NON REMPLAÇABLE

Consultez la petite icône sur la page du produit pour savoir si le vitrage de votre porte d'entrée est remplaçable ou non. Avec un vitrage non remplaçable, la face intérieure de votre porte d'entrée offre une esthétique épurée. Mais en cas de bris, tout le panneau de porte doit être remplacé. Dans le cas d'un vitrage remplaçable, il est possible de ne remplacer que le verre, mais les supports du vitrage restent alors visibles du côté intérieur de la porte.



Toujours avec vitrage non remplaçable.



Vitrage remplaçable disponible.



Le style qui convient à chaque habitation

Lors de la conception de votre porte d'entrée et des portes sectionnelles, L-Door tient compte de trois aspects importants : l'isolation, la sécurité et l'esthétique.

Nous proposons la porte d'entrée idéale pour chaque style de construction. Vous trouverez un choix étendu de variantes dans ces trois lignes de produits.

CLASSIC



Des concepts intemporels avec différents types de moulures et de plinthes. L'alternative parfaite à la porte en bois, avec la facilité d'entretien en plus.

À partir de la page 8

COTTAGE



Une gamme qui se caractérise par différents modèles de rainures et de vitrages décoratifs, avec une interprétation contemporaine du style rustique traditionnel.

À partir de la page 16

DESIGN



Une ligne inspirée du principe « Less is more ». Elle comporte des concepts épurés aux formes compactes, éventuellement accentués par des inserts en inox ou un tirant esthétique dans la couleur de votre porte d'entrée.

À partir de la page 24



Classic

- Des modèles de portes intemporels.
- Toujours les proportions idéales, grâce aux versions small/medium/large ou même sur mesure pour votre ouverture de porte.
- Le confort à long terme grâce aux noyaux et vitrages super-isolants.


Moulures



<63 mm>

Moulure "B"



Élégante, esthétique et asymétrique



Moulure "Tradition"

La moulure « bossing » typique des portes en bois traditionnelles

Belle Epoque 100

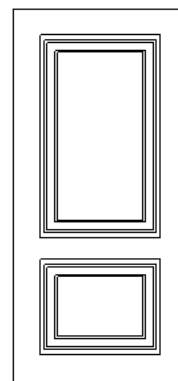

<102 mm>

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept avec mesures variables
(small, medium, large).

Quincaillerie recommandée



Titane
n° 8



Inox
n° 11





Étain
n° 72



Black
n° 149

Belle Epoque 101

Vitrée

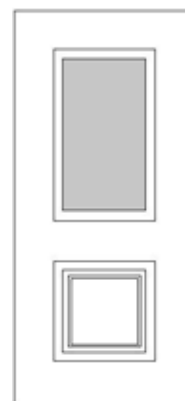

<102 mm>



<48 mm>

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept avec mesures variables (small, medium, large).



Avec vitrage remplaçable

Quincaillerie recommandée



Titane
n° 8



Inox
n° 11





Étain
n° 72



Black
n° 149

Belle Etage 100

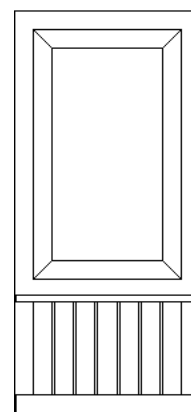

<102 mm>

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept toujours sur mesure.

Quincaillerie recommandée



Étain
n° 72



Étain
n° 75



Bronze
n° 78



Antique
n° 113

Belle Etage 101

Beglaasd



<102 mm>



<48 mm>

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept toujours sur mesure.



Avec vitrage remplaçable.

Quincaillerie recommandée



Étain
n° 72



Étain
n° 75





Bronze
n° 78



Antique
n° 113

Camargue

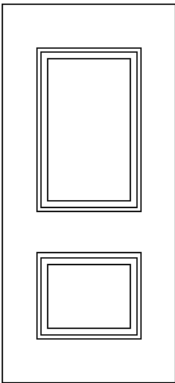

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept avec mesures variables (small, medium, large).

Quincaillerie recommandée



Inox
n° 13



Antique
n° 8





Antique
n° 109



Antique
n° 71

Camargue

Vitrée

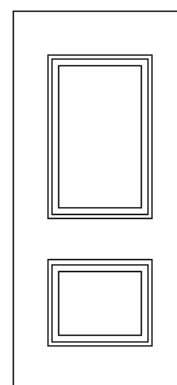

<63 mm>

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept avec mesures variables
(small, medium, large).



Concept avec mesures variables.

Quincaillerie recommandée



Inox
n° 13



Antique
n° 8



Antique
n° 109



Antique
n° 71



Cottage

- L'interprétation contemporaine de la porte rustique.
- Un vitrage ludique et le choix parmi 3 modèles de rainures décoratives.
- Des détails de finition de qualité supérieure avec des rainures filmées exclusives et brevetées.
- Le confort à long terme grâce aux noyaux et vitrages super-isolants.

Moulures



5 mm



15 mm

Rainures fraisées

Des lignes prononcées, fraisées dans des panneaux épais.



18 mm

Rainures embouties

Un contraste parfait, avec des décors continus et sans retouches.





3 mm 3 mm

Rainure Shannon

Une rainure délicate donnant l'impression d'une planchette classique.

Country Shannon

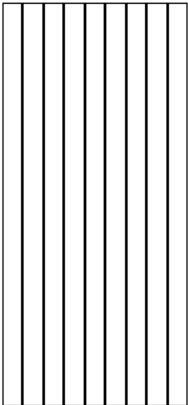

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.





Concept avec mesures variables (small, medium, large).

Quincaillerie recommandée



Country Shannon Square

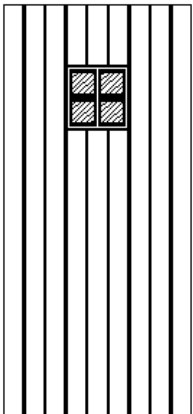

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept toujours sur mesure.



Avec vitrage remplaçable.

Quincaillerie recommandée



Antique
n° 67



Bronze
n° 77





Étain
n° 109



Black
n° 149



Coventry Square

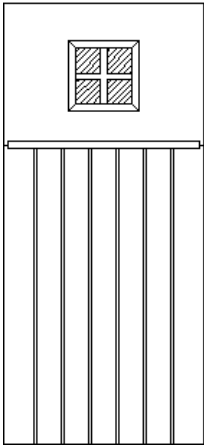

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept avec mesures variables
(small, medium, large).



Disponible en option avec un vitrage
remplaçable.

Quincaillerie recommandée



Antique
n° 68



Étain
n° 72




Antique
n° 113




Black
n° 147

Manson Shannon Square

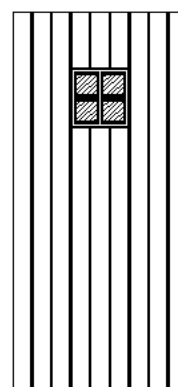


Version
laquée



3mm 3mm

Version
revêtue d'un
film



18 mm

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept toujours sur mesure.



Avec vitrage remplaçable.

Quincaillerie recommandée



Inox
n° 11



Bronze
n° 77





Titane
n° 9



Antique
n° 113

Uni 3000

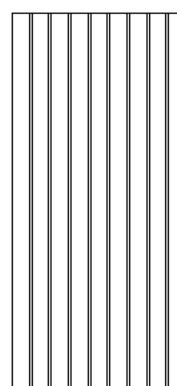

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept toujours sur mesure.

Quincaillerie recommandée



Inox
n° 11



Bronze
n° 77



Titane
n° 9



Antique
n° 113



Design

- Des concepts contemporains épurés, inspirés du principe « Less is more ».
- La porte peut être harmonisée avec d'autres éléments de la façade comme la porte de garage.
- Le confort à long terme grâce aux noyaux et vitrages super-isolants.

Moulures



5 mm

Rainures fraisées

Des lignes prononcées, fraisées dans des panneaux épais.



5 mm

Rainures embouties

Un contraste parfait, avec des décors continus et sans retouches.



Inox en applique


Des éléments décoratifs en inox brossé accentuent les contours du concept.



Insert en inox

Des inserts en look inox affleurent le panneau extérieur laqué pour former un ensemble visuellement épuré.

Inca Square



Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.




Concept avec mesures fixes.

Quincaillerie recommandée



Inca
n° 118

Integra 1000

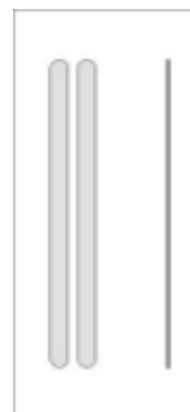

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept toujours sur mesure.




Le vitrage n'est pas remplaçable.

Quincaillerie recommandée

Le tirant décoratif fait partie du concept.

Integra 200

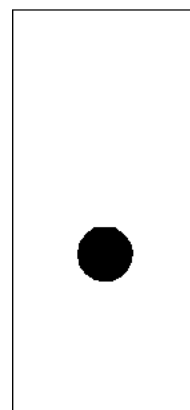

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.




Concept toujours sur mesure.

Quincaillerie recommandée

Le tirant décoratif fait partie du concept.

Integra 300

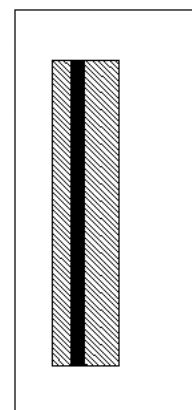

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept toujours sur mesure.





Le vitrage n'est pas remplaçable.

Quincaillerie recommandée

Le tirant décoratif fait partie du concept.

Orbit 100

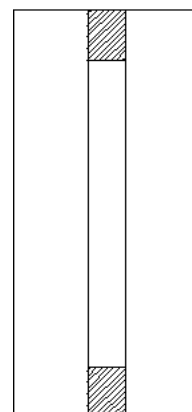

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept avec mesures fixes.



Disponible en option avec un vitrage remplaçable.

Quincaillerie recommandée



Solid
n° 135



Solid
n° 136




Inox
n° 32



Inox
n° 33

UNI 3013



5 mm

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept avec mesures fixes ou sur mesure.

Quincaillerie recommandée



Inox
n° 32



Inox
n° 132




Solid
n° 134



Solid
n° 135

UNI 3016



5 mm

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché.



Concept toujours sur mesure.

Quincaillerie recommandée



Inox
n° 87



Inox
n° 94





Solid
n° 132



Solid
n° 161

Veneto 3

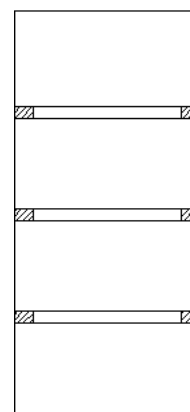

Spécifications



Modèle avec ouvrant caché



Concept avec mesures fixes



Le vitrage n'est pas remplaçable

Quincaillerie recommandée



Inox
n° 13



Inox
n° 15



Inox
n° 32



Inox
n° 92



Finition

L'accent idéal pour votre porte d'entrée

Solid line

VERKRIJGBAAR IN
ALLE RAL-KLEUREN,
IN POUWERLAK
DISPONIBEL
DANS TOUTES
LES COULEURS RAL,
FINITION LAQUAGE
EN POUVRE



Platte U-greep, gepoederlakt*
Poignée plate en U, peinture en poudre*

n° 131



Platte U-greep, gepoederlakt, met uitgelijnde infrezingen*
Poignée plate en U, laquage à poudre avec encoches alignées*

n° 132




Platte U-greep, gepoederlakt, met uitgelijnde infrezingen, inox line*
Poignée plate en U, laquage à poudre, avec encoches alignées, inox line*

n° 133



Platte greep - gepoederlakt, handgreep in het midden*
Poignée plate – laquage à poudre, poignée au milieu*

n° 134

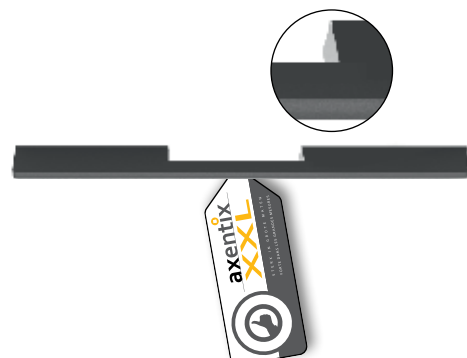

Platte greep, gepoederlakt, open handgreep*
Poignée plate, laquage à poudre, poignée ouverte*

n° 135



U 90 kokergreep, gepoederlakt, met doorgaande bevestigingsbouten*
Poignée tubulaire en U 90, laquage à poudre, avec boulons de fixation continus*

n° 136




Volle T-greep, gepoederlakt*
Poignée en T pleine, laquage à poudre*

n° 137



Volle T-greep, gepoederlakt, met inox inline*
Poignée en T pleine, laquage à poudre, avec inox inline*

n° 138

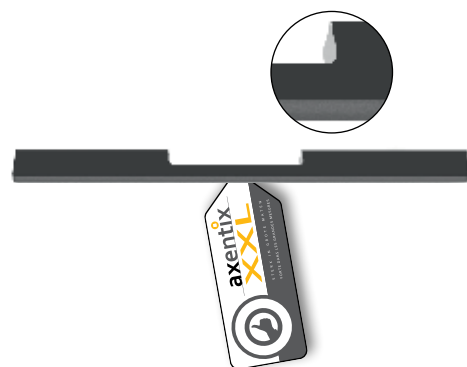

Platte greep, gepoederlakt, open handgreep*
Poignée plate, laquage à poudre, poignée ouverte*

n° 161

Solid line



J-greep 15mm gepoederlakt links model
Poignée "J" 15mm laquée à poudre
modèle gauche
n° 164



J-greep 15mm gepoederlakt rechts model
Poignée "J" 15mm laquée à poudre
modèle droite
n° 165



Vierkante U-greep 40x40 op voet gepoederlakt / Poignée carré 40x40 sur pied laquée à poudre
n° 166



Vlakke greep op voet 40x40 gepoederlakt / Poignée lisse sur pied 40x40 laquée à poudre
n° 167



Platte greep 15mm, lange open handgreep, gepoederlakt / Poignée plate 15mm, ouverture longue, laquée à poudre
n° 168



Ronde greep diameter 300x10mm gepoederlakt / Poignée ronde diamètre 300mm laquée à poudre
n° 169



Brede U90 kokergreep 100x40 gepoederlakt / Poignée U90 large 100x40 laquée à poudre
n° 175




U90 kokergreep geknikt 30x30 gepoederlakt / Poignée repliée U90 30x30 laquée à poudre
n° 174



Platte L-greep 70 mm gepoederlakt / Poignée plate "L" 70mm laquée à poudre
n° 173



Platte Z-greep 75mm gepoederlakt / Poignée plate "Z" 75mm laquée à poudre
n° 172



Vierkante greep 300x300x10 gepoederlakt / Poignée carré 300x300x10 laquée à poudre
n° 171



Halve maan greep straal 350x10mm gepoederlakt / Poignée demi-lune rayon 350mm laquée à poudre
n° 170

Inox style



T-greep - Tirant T
n° 11 - 12 (*)



T-schuin greep - Tirant avec fixation oblique
n° 13 - 14 (*)



U-greep - Tirant U
n° 15 - 16 (*)



V-greep - Tirant V
n° 19 - 20 (*)



U90-greep - Tirant U90
n° 21 - 22 (*)



U90 gebogen - Tirant U90 courbé
n° 23 - 24 (*)



Gebogen recht - Tirant droit courbé
n° 25



Gebogen recht - Tirant courbé
n° 83



Gebogen T-greep - Tirant T courbé
n° 84

Inox style



Gebogen gekanteld - Courbés et renversés
n° 26



S-greep - Tirant S
n° 27 (*)



Cylindro
n° 29



Donis Small
n° 30



Donis BIG
n° 31



Donis Giant
n° 110



Odion
n° 155



Spionnag
Espion
n° 156



Soneto
n° 57



U90 Koker greep - Tirant Carrés U90
n° 32 (*)



T-Koker greep - Tirant Carrés T
n° 33 (*)



Square greep - Tirant Square
n° 111 (*)



GER greep - Tirant GER
n° 112 (*)



Cylinder plate inox / Plaque cylindre inox
n° 82

Inox style



D-greep - Tirant D
n° 85 (*)



T-D greep - Tirant T-D
n° 86 (*)



T-trap greep - Tirant escallier T
n° 87 (*)



WP-koker greep - Tirant carrés WP
n° 88 (*)



Trapleuning
Rampe d'escalier
n° 103 (*)




Trapleuning LED R.G.B.
Rampe d'escalier LED R.G.B.
n° 105 (*)



Chemin de fer
Tirant chemin de fer
n° 106



TON Square T-greep - Tirant TON Square T
n° 89

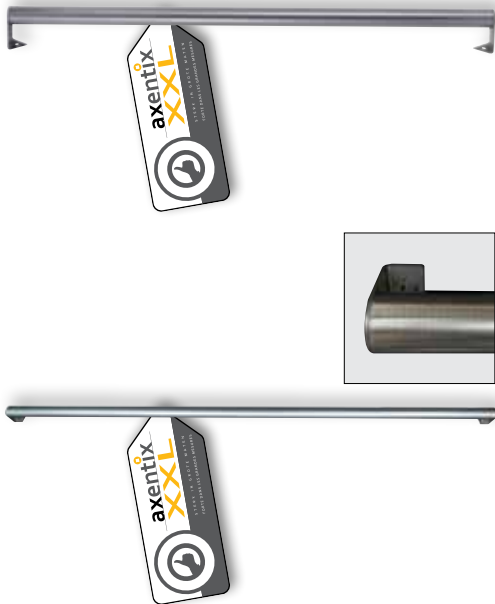

WP-greep - Tirant WP
n° 90 (*)



WP-schuin greep - Tirant WP obliques
n° 91 (*)



TON Square U30 greep - Tirant TON Square U90
n° 92



TON Square verklept - Tirant TON Square massif
n° 93

Classic style



Nastor
n° 67



Polion
n° 68



Babos
n° 69



Orest
n° 70



Prado
n° 71



Norfas
n° 72



Torso
n° 73



Grandi
n° 74



Sparta
n° 75



Messene
n° 76

Classic style



Lions
n° 77



Ellis
n° 78



Lucas
n° 149



Méro
n° 79



Neda
n° 81



n° 147



n° 148

ABC
3 5

Messing verbronsd
Laiton couleur bronze

ABC
1 2 3

Messing antiek
Laiton antique



Tina
n° 109



Sava
n° 113



n° 100



n° 101

ABC
1 2 3

Messing verind
Laiton élan



n° 102



n° 150

acd
1 2 3

Zwart
Noir



Titane style



Vitrage imprimé



Klaar glas
Vitrage clair



Gezandstraald glas
Vitrage sablé



Chinchilla klaar
Chinchilla clair



Gezuurd
Acide



Delta klaar
Delta clair



Delta mat



Crepi klaar
Crépi clair



Kathedraal klaar
Cathédrale clair



Spiegelglas klaar
Vitrage réfléchissant clair

Kruishouten in het glas Petits-bois dans le vitrage (optioneel - en option)



Kruishouten in structuurfolie / Petits-bois
en film structuré
9 mm / 26 mm (op aanvraag - sur demande)




Kruishouten in RAL-kleur / Petits-bois
en RAL
9 mm / 26 mm (op aanvraag - sur demande)




Kruishouten in messing / Petits-bois en
laiton
9 mm

Moulures

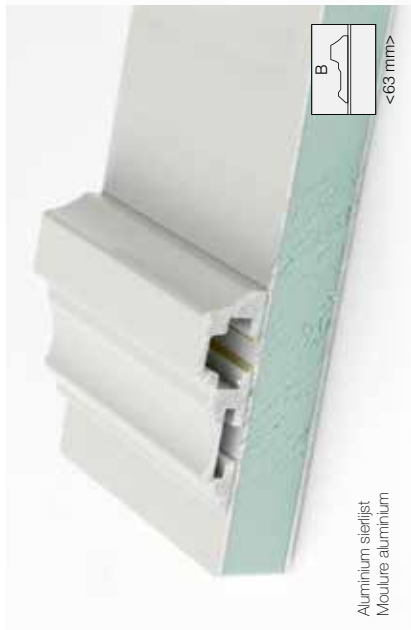


Cottage
Raam / Fenêtre

Plinthes

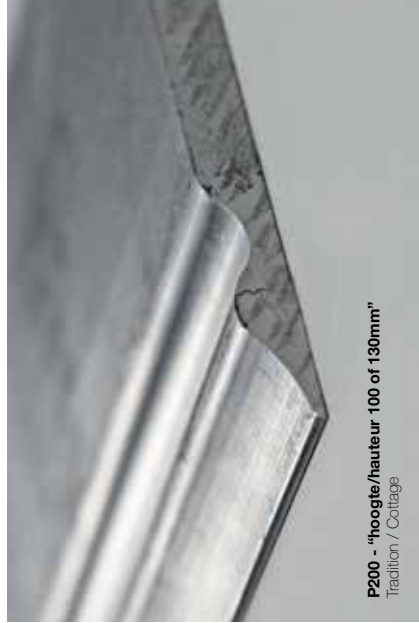

Rainures fraisées

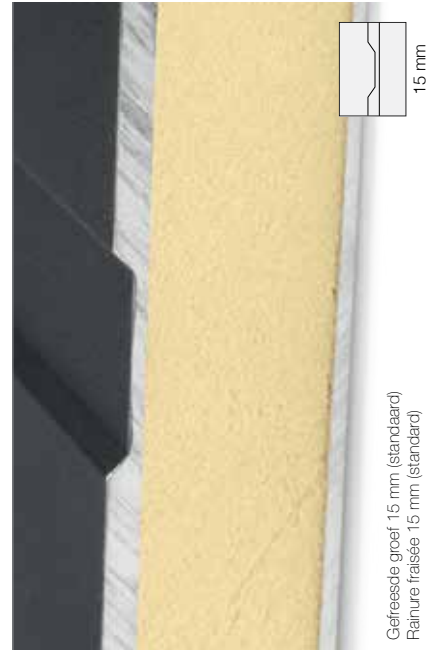

Les atouts d'une porte d'entrée L-Door



Grâce à la fermeture standard à points multiples agréée RC2, nos portes d'entrée sont robustes et certifiées sûres. L'association des pènes et crochets automatiques assure un bon ancrage et une pression supplémentaire (étanchéité à l'air).



Une exclusivité L-Door, à la fois élégante et sûre. Grâce à l'anneau de protection esthétique, le corps du cylindre est soustrait à la vue des cambrioleurs, rendant la construction particulièrement sûre. L'anneau est disponible en 5 couleurs (inox, bronze, étain, laiton et noir) et s'assortit à votre poignée pour former un ensemble harmonieux.



Toutes nos portes d'entrée sont équipées de série de paumelles à rouleaux agréées RC2. Les points de fixation de ces paumelles sont intégrés dans le profilé, afin que la porte reste élégante du côté intérieur aussi. Pour que l'ensemble soit encore plus esthétique, nos paumelles sont livrées sans supplément de prix dans la couleur de la face intérieure de la porte.



Nos portes en aluminium sont réalisées avec notre propre système de profilé de sécurité Atrium Allround. Grâce au concept ingénieux de nos profilés d'ouvrant, l'ensemble de la porte est autoportant et antieffraction. Les profilés ont été testés par l'institut indépendant SKG et ont obtenu deux étoiles.



Si vous optez pour un modèle équipé de griffes anti-dégondage agréées RC2, votre porte d'entrée ne pourra pas être soulevée de ses gonds. Ces portes d'entrée ont été testées par l'institut indépendant SKG et satisfont à la classe antieffraction RC2.



Nos portes d'entrée sont toujours équipées de gâches agréées RC2 permettant un réglage optimal de votre porte d'entrée et assurant une excellente étanchéité en toute saison.



Nos portes d'entrée peuvent aussi être équipées en option de serrures motorisées avec crochets basculants et d'un système de fermeture à commande magnétique. Celui-ci permet d'ouvrir et de fermer la porte au moyen du système domotique ou des accessoires fournis, comme un bouton poussoir, une télécommande sans fil ou même un dispositif d'identification par empreinte digitale.



Tous les modèles de nos séries Cottage et Classic sont équipés d'office d'une plinthe pare-chocs robuste et remplaçable. Celle-ci confère non seulement un look authentique à la porte, mais protège également sa surface et empêche l'infiltration d'eau de pluie au niveau du seuil.



Finition partie intérieure

Moulure d'axe & chambranle côté intérieur

L-Door utilise une moulure d'axe amovible avec languette permettant de compenser les différences d'épaisseur du mur jusqu'à 30 mm.


Chambranle

7K3003300 (blanc +/- 9010)



Moulure d'axe

7K3003300 (blanc +/- 9010)



Avantages :

- Les déformations du mur sont parfaitement masquées.
- Ensemble très esthétique.
- Pas de fentes entre la moulure d'axe et l'ébrasement.
- Qualité supérieure grâce au noyau hydrofuge. Il n'y a quasiment aucun risque de gonflement. Les parties avant et arrière des ébrasements sont revêtues d'un film hydrofuge.

Letterbox L-Door


La seule boîte aux lettres isolée et anti-courant d'air



La Letterbox L-Door est la seule boîte aux lettres isolée et anti-courant d'air du marché. Elle possède 2 clapets équipés de joints permettant de créer une chambre à air immobile, exerçant un effet isolant, avec une valeur U de 1,23 W/m² seulement. Un must pour toute habitation. La boîte aux lettres empêche également tout courant d'air (QV10=0,0000722 dm3.s-1).



Clapet intérieur




Clapet extérieur

Le clapet extérieur est en outre équipé d'un matériau isolant de qualité supérieure. Il est disponible en aluminium anodisé brossé ou peut être laqué dans une couleur au choix, assortie à celle de votre porte de garage. Le clapet intérieur est en plastique peint en RAL 9010.





S'intègre dans n'importe quelle porte (de garage)

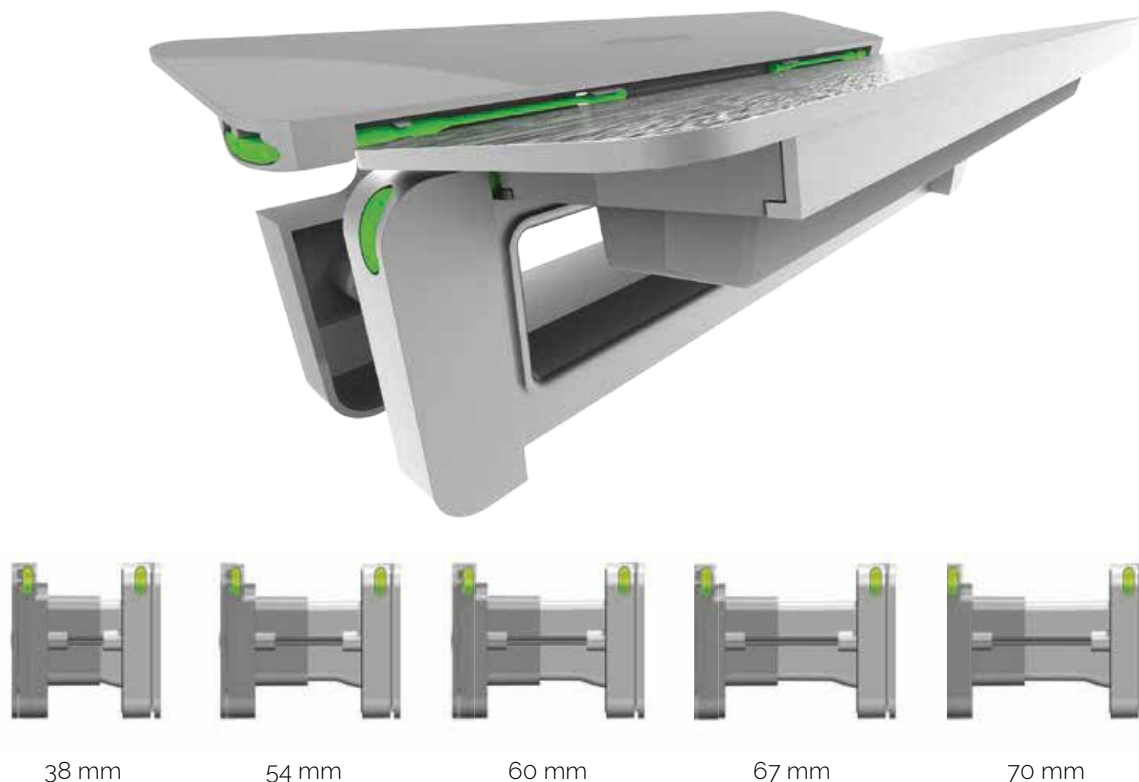

Grâce à sa construction réglable, la Letterbox L-Door est compatible avec différentes épaisseurs de panneaux et profilés et peut donc s'utiliser pour les portes d'entrée et de garage. Le clapet est équipé de ressorts : il est maintenu en place grâce à des ressorts synthétiques durables (ABS). Le système est extensible de 38 mm à 70 mm. Pour les largeurs supérieures, un élément télescopique synthétique jusqu'à 120 mm est disponible. Des tests ont démontré que le courrier est réceptionné sans pliures ni dommages dans la Letterbox L-Door.


Le fonctionnement de la Letterbox L-Door a été testé par le bureau de conseils en physique du bâtiment indépendant Peutz, qui a déterminé que sa valeur U est de $1,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.

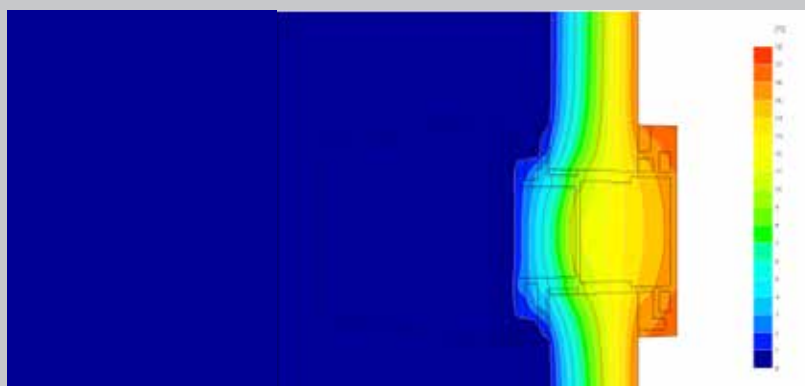

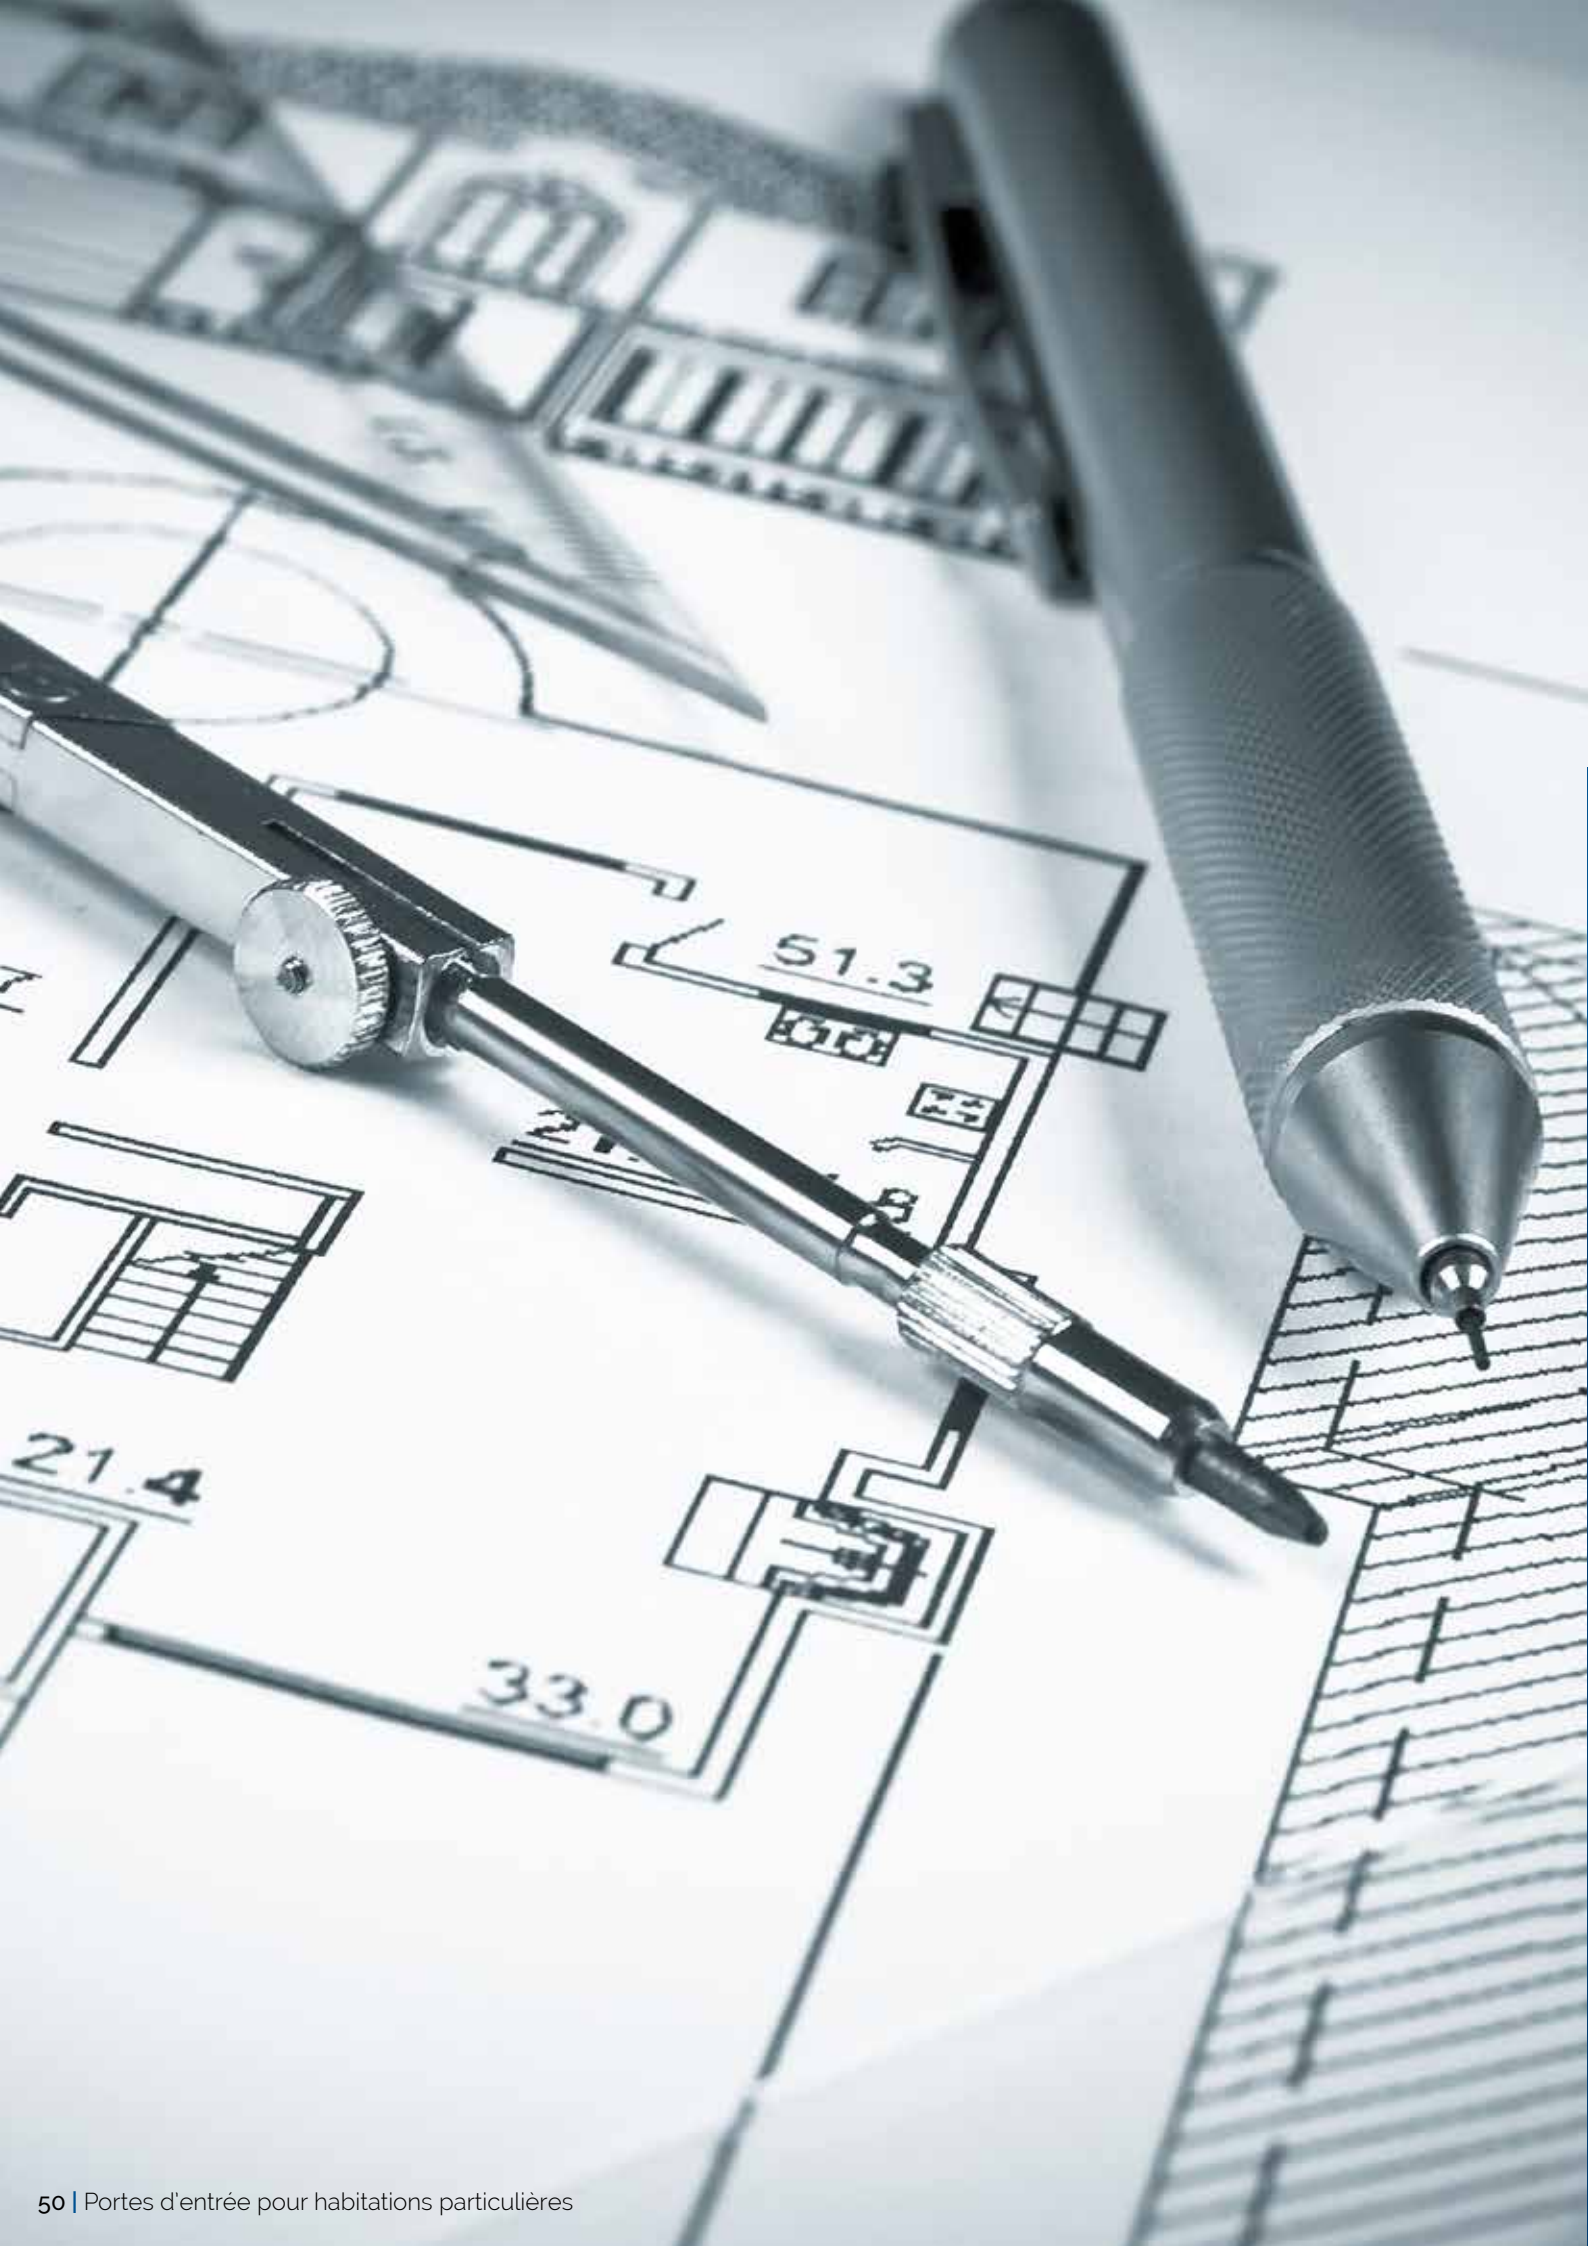


Informations techniques

Belle Epoque 100

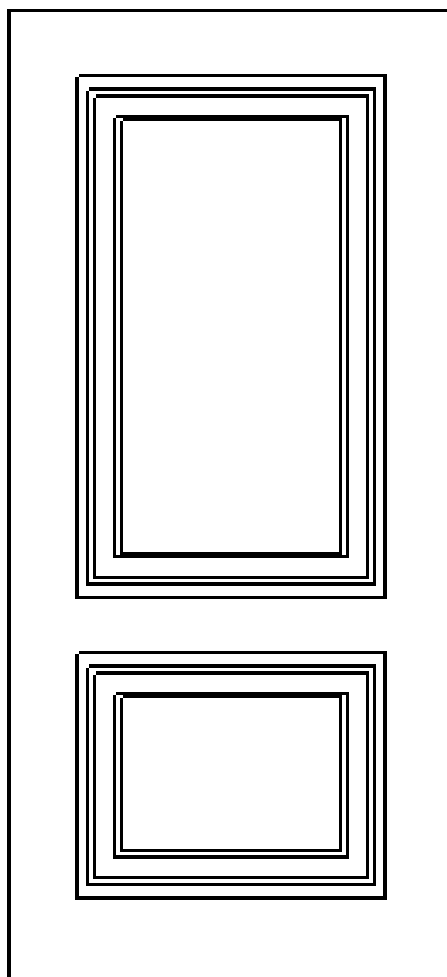


Détails finition




<102 mm>

Caractéristiques et description	
Série	Classic
Sous-série	Tradition
Description	Moulures Tradition, modèle fermé
Vitrage	Aucun, voir modèle Belle Epoque 101
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Plinthe coupe-vent automatique, réglage bidirectionnel, à base de silicone

Belle Epoque 101

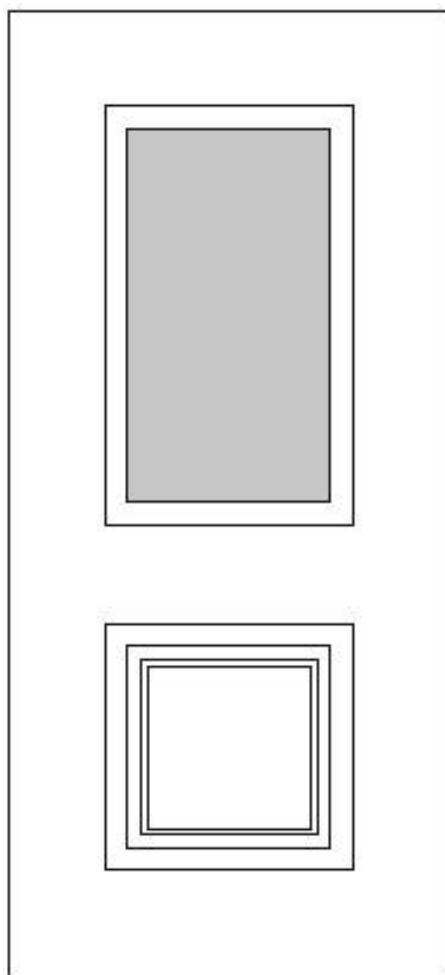


Détails finition




Caractéristiques et description	
Série	Classic
Sous-série	Tradition
Description	Moulures Tradition, 1 vitre en haut
Vitrage	A01 (standard triple vitrage super-isolant non remplaçable avec gaz argon et intercalaires à ruptures de ponts thermiques noirs, non feuilleté) $U_d = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 ($U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) r, 2-weg regelbaar op siliconebasis • Plinthe coupe-vent automatique, réglage bidirectionnel, à base de silicone

Belle Etage 100

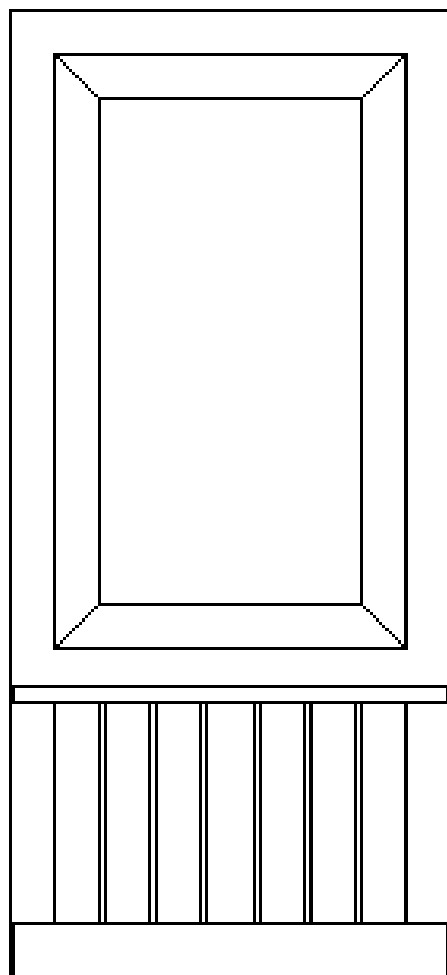


Détails finition




<102 mm>

Caractéristiques et description	
Série	Classic
Sous-série	Belle Etage
Description	Moulures Tradition en haut, standard avec ouvrant caché
Vitrage	Aucun, voir modèle Belle Etage 101
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Belle Etage 101

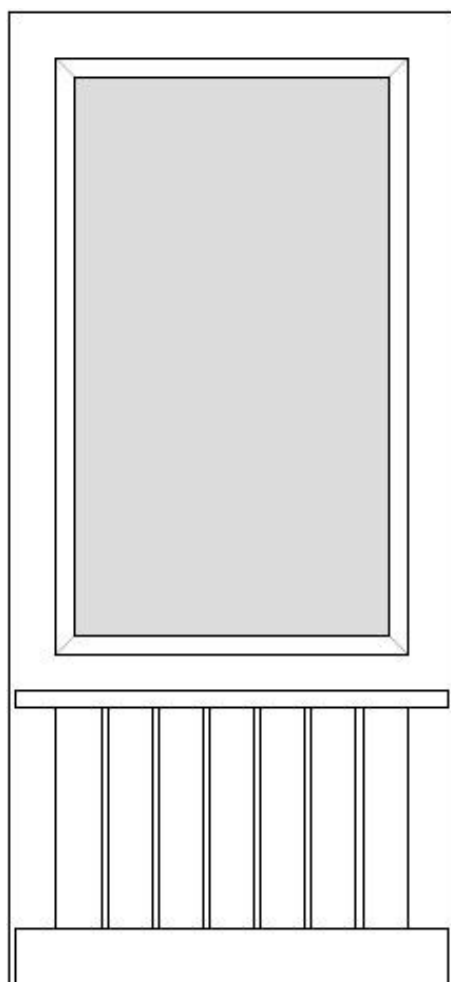


Détails finition




Caractéristiques et description	
Série	Classic
Sous-série	Belle Etage
Description	Moulures Tradition en haut, standard avec ouvrant caché
Vitrage	A01 (standard triple vitrage super-isolant non remplaçable avec gaz argon et intercalaires à ruptures de ponts thermiques noirs, non feuilleté) Ug 0,65 W/m²K
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Camargue

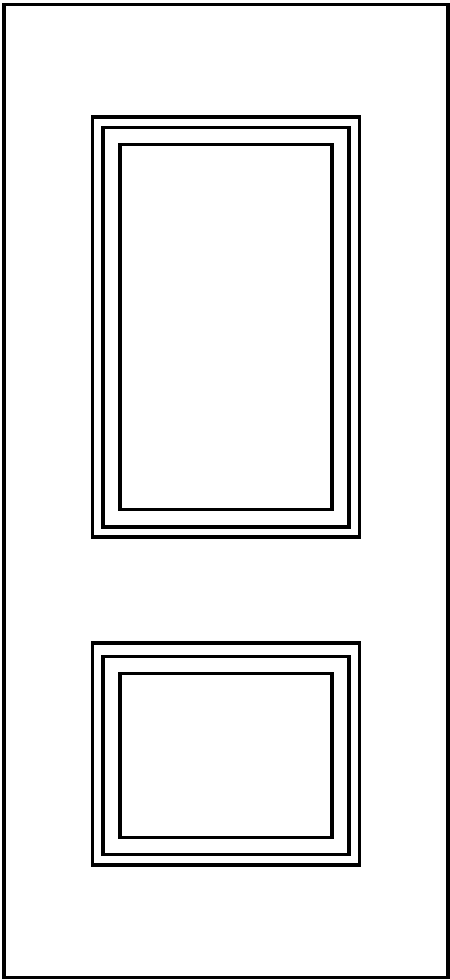


Détails finition




Caractéristiques et description	
Série	Classic
Sous-série	Original
Description	Avec moulures B, modèle fermé
Vitrage	Aucun, voir modèle Camargue avec vitre
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Camargue

Vitrée

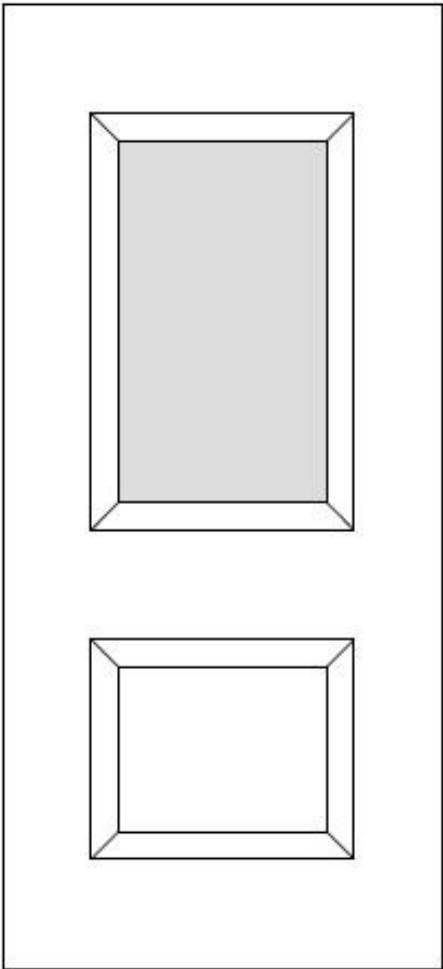


Détails finition




Caractéristiques et description	
Série	Classic
Sous-série	Original
Description	Avec moulures B et 1 vitre en haut
Vitrage	A01 (standard triple vitrage super-isolant non remplaçable avec gaz argon et intercalaires à ruptures de ponts thermiques noirs, non feuilleté)
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Country Shannon

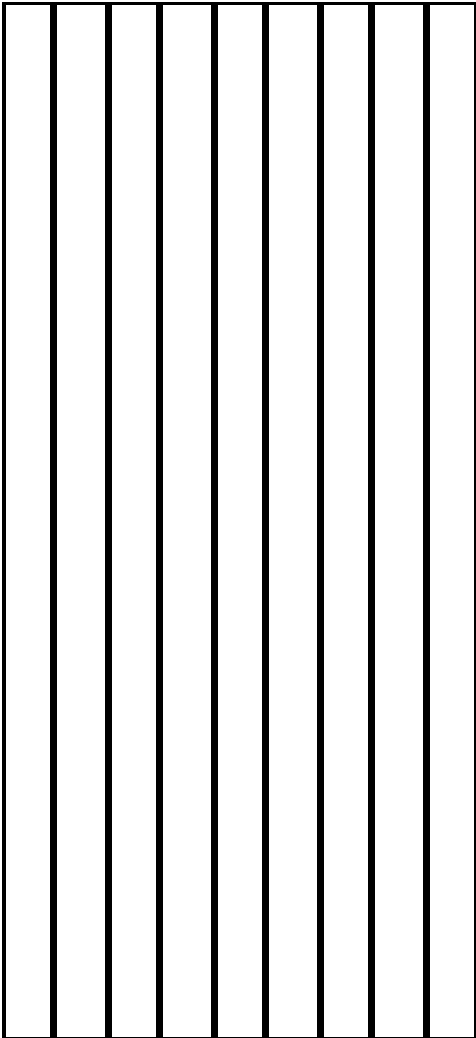


Détails finition




Caractéristiques et description	
Série	Cottage
Description	Versions laquées : rainures fraisées. Film : pressé
Vitrage	Aucun, voir modèle Country Shannon Square
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Country Shannon Square


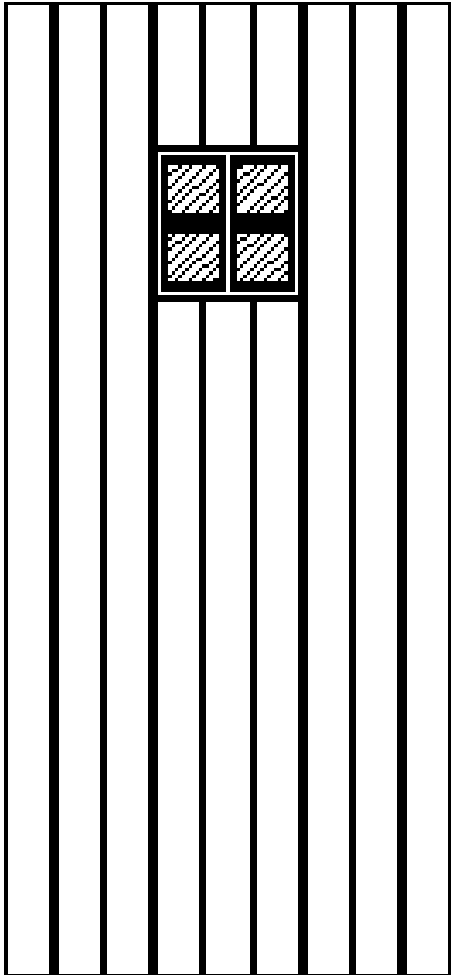


Détails finition




Caractéristiques et description	
Série	Cottage
Description	Versions laquées : rainures fraisées. Film : pressé + moulure horizontale K
Vitrage	Ao8 (standard triple vitrage super-isolant non remplaçable avec gaz argon et intercalaires à ruptures de ponts thermiques noirs, non feuilleté)
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Coventry Square

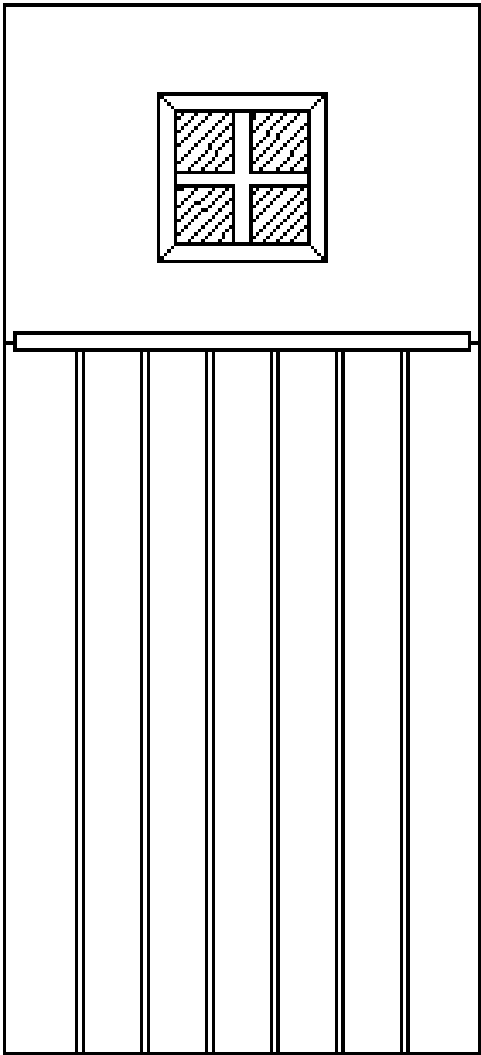

Caractéristiques et description	
Série	Cottage
Description	Versions laquées : rainures fraisées. Film : pressé + moulure horizontale K.
Vitrage	A08 (standard triple vitrage super-isolant non remplaçable avec gaz argon et intercalaires à ruptures de ponts thermiques noirs, non feuilleté)
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone


Manson Shannon Square

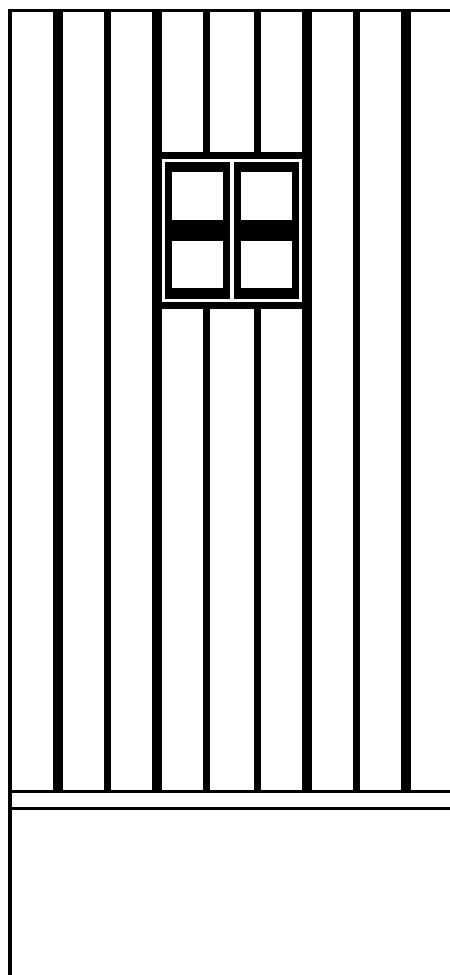


Détails finition

Version
laquée

Version
revêtue d'un
film




3mm 3mm




18 mm

Caractéristiques et description	
Série	Cottage
Description	Versions laquées : rainures fraisées. Film : pressé + moulure horizontale K.
Vitrage	A08 (standard triple vitrage super-isolant non remplaçable avec gaz argon et intercalaires à ruptures de ponts thermiques noirs, non feuilleté)
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

UNI 3000

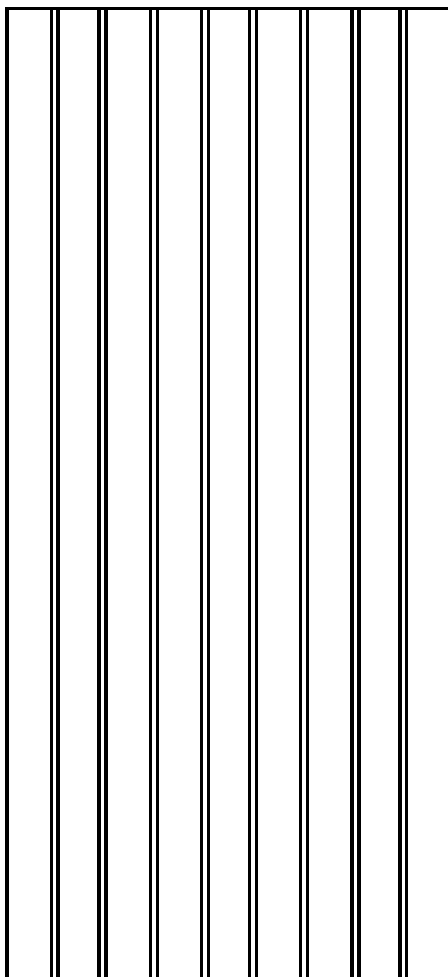


Détails finition




Caractéristiques et description	
Série	Cottage
Description	Modèle vertical - Lignes fraisées, axe en fonction de la profondeur de sciage des rainures 15 mm.
Vitrage	Aucun
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Inca Square




Caractéristiques et description	
Série	Design
Sous-série	Inox
Description	Tirant Inca à droite ou à gauche, selon le modèle (poignée intégrée)
Vitrage	Aucun
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Integra 1000

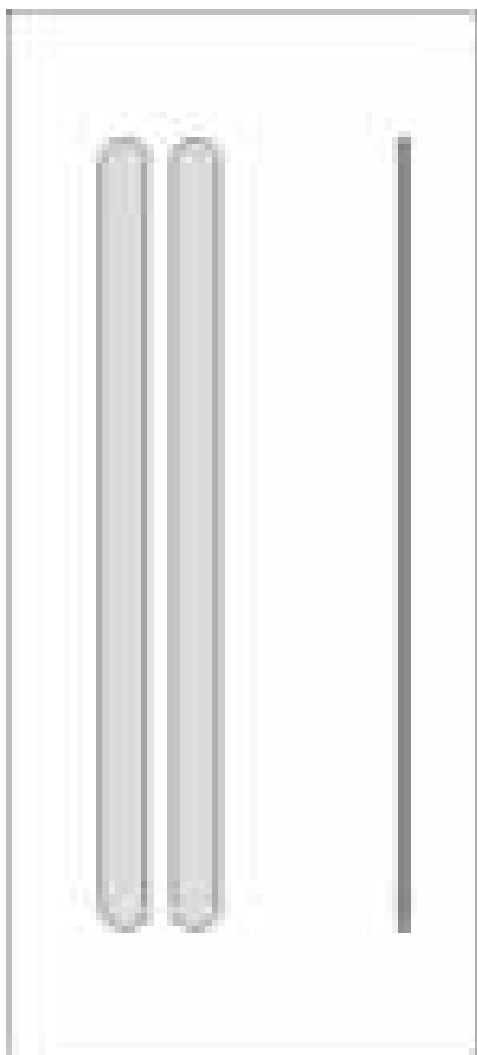


Caractéristiques et description	
Série	Design
Sous-série	Integra
Description	Deux éléments en verre à gauche, Tirant Solid style n°135 modèle droite
Vitrage	Bo4 (standard triple vitrage super-isolant non remplaçable avec gaz argon et intercalaires à ruptures de ponts thermiques noirs, non feuilleté)
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Integra 200




Caractéristiques et description	
Série	Design
Sous-série	Integra
Description	Le tirant (dia 300) est fixé à l'aveugle selon la taille de l'axe 2/5 du panneau et centré.
Vitrage	Aucun
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Integra 300

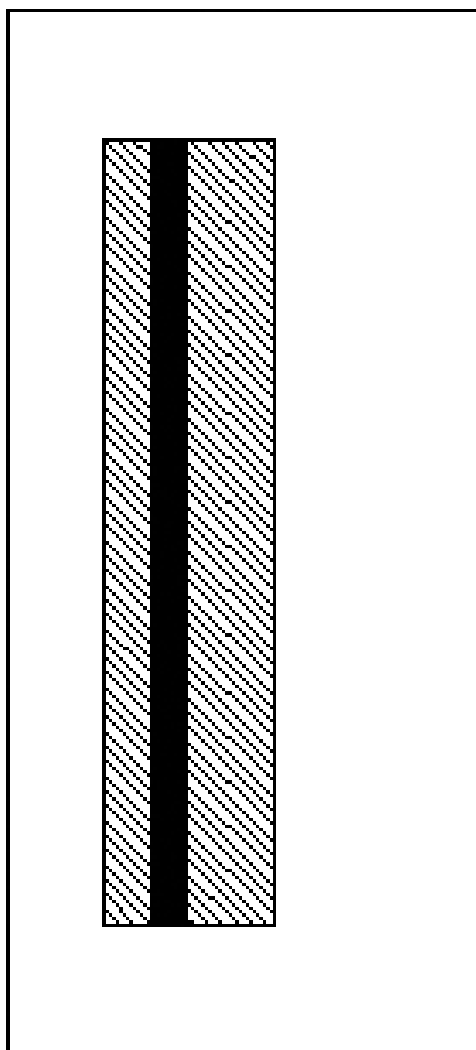

Caractéristiques et description	
Série	Design
Sous-série	Integra
Description	Deux éléments en verre à gauche, tirant Solid 2 n°172 monté à l'aveugle de manière centrée
Vitrage	Vitrage B03 (standard triple vitrage super-isolant non remplaçable avec gaz argon et intercalaires à ruptures de ponts thermiques noirs, non feuilleté)
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Orbit 100

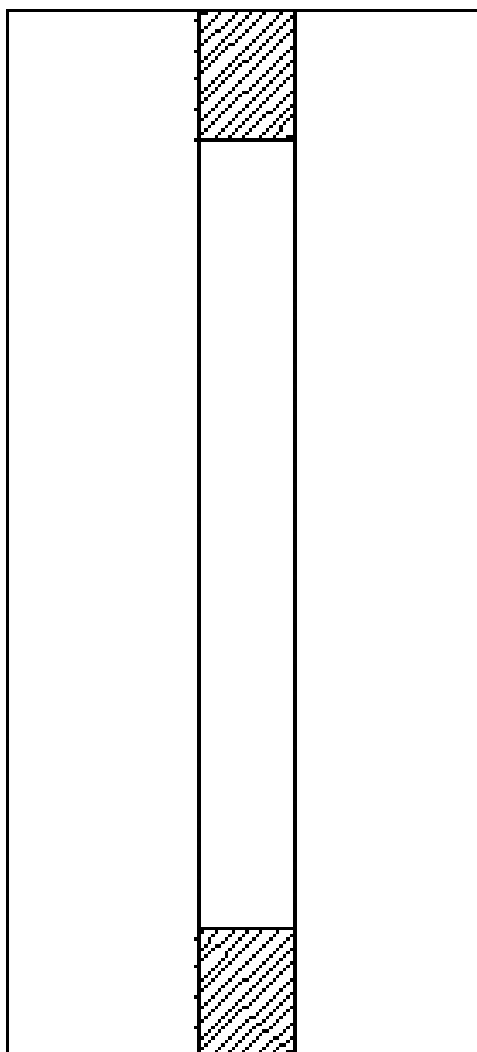

Détails finition




Caractéristiques et description	
Série	Design
Sous-série	Inox
Description	Élément en verre, insert Alunox en haut et en bas
Vitrage	A02 (triple vitrage super-isolant non remplaçable avec gaz argon et intercalaires noirs à ruptures de ponts thermiques)
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

UNI 3013




Détails finition




Caractéristiques et description	
Série	Design
Sous-série	Pure
Description	Modèle horizontal - 3 lignes embouties sur mesure. Possibilité d'alignement avec la porte sectionnelle ST3.
Vitrage	Aucun
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

UNI 3016




Détails finition



5 mm

Caractéristiques et description	
Série	Design
Sous-série	Pure
Description	Modèle horizontal - 3x2 lignes fraisées sur mesure. Possibilité d'alignement avec la porte sectionnelle ST19.
Vitrage	Aucun
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Veneto 3




Détails finition



Caractéristiques et description	
Série	Design
Sous-série	Inox
Description	Trois éléments en verre, insert Alunox
Vitrage	Co2 (standard triple vitrage super-isolant non remplaçable avec gaz argon et intercalaires à ruptures de ponts thermiques noirs, non feuilleté)
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Équipement standard	• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone

Une offre complète pour toute construction neuve ou rénovation

	ALU75RC2	ALU82RC2 PVC Look
Profilés	Allround Aluminium	Allround Aluminium
Nombres de chambres (dormant/ouvrant)	3/3	3/3
Renfort profilé	pas d'application	pas d'application
Profondeur d'encastrement du profilé du dormant	75mm	82mm
Épaisseur panneau extérieur (aluminium résistant aux chocs)	3mm	3mm
Épaisseur panneau intérieur (aluminium résistant aux chocs)	1,5mm	1,5mm
Matériau noyau	PUR80	PUR80
Valeur Ud (1000*2200mm, sans vitrage, avec seuil)	1,09 W/m²K	1,24 W/m²K
Vitrage ouvrant	Remplaçable, superisolant, triple	Remplaçable, superisolant, triple
Façade extérieure à ouvrant caché	Standard	Standard
Façade intérieure à ouvrant caché	Optionnel	Optionnel
Classe de résistance à l'effraction	RC2	RC2
Certificats	SKG**, CE Construction Quality	SKG**, CE Construction Quality
Nombre de joints	2	2
Nombre de paumelles	3	3
Nombre de griffes anti-dégondage	6	6
Type serrure	5-points serrure, SKG**	5-points serrure SKG**
Protection cylindre	Anneau de cylindre	Anneau de cylindre
Gâches	3 pièces, SKG**	3 pièces SKG**
Cylindre de sécurité	Optionnel	Optionnel
Disponible en laquage à la poudre	Oui	Oui
Disponible laquage humide	Oui	Oui
Disponible en film structuré	Non	Oui
Délai de garantie	10 ans	10 ans

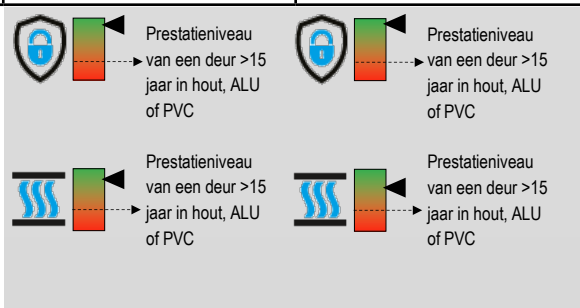

Cylindre de sécurité, type BKS** agréé 35/50 ou 40/45



Cylindre de sécurité agréé RC2 type BKS, avec 3 clés. Autres dimensions, prix sur demande.

Cylindre de sécurité à bouton, type BKS** agréé 35/50 ou 40/45



Cylindre de sécurité agréé RC2 type BKS, avec 3 clés, avec commande à bouton. Autres dimensions, prix sur demande.

Profilé de seuil avec ponts thermiques, fixations comprises




Profilé de seuil fixe pour une étanchéité maximale à la lumière, au bruit, à l'eau et à la chaleur. Pas de montage a posteriori possible.

4e charnière optionnelle



Montage d'une 4e charnière à la demande du client (comprise d'office avec les ouvrants de tailles supérieures)

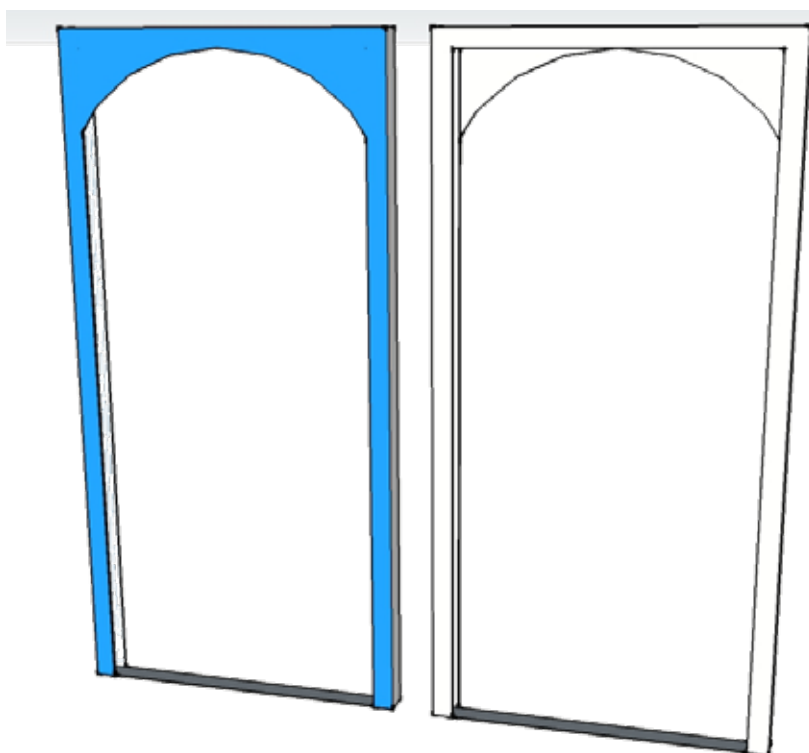

Faux cintre vue intérieure et extérieure

Detail standard RC2 serrure SKG** KfV 2750

KfV 2750 / 6-point serrure, SKG** (classe RC2)

Vos avantages:


- le meilleur traitement possible et des composants supérieurs garantissent une grande durabilité et une utilisation aisée
- la serrure multipoints peut être utilisée avec des cylindres profilés protégés contre l'effraction
- le système de fermeture a une durée de vie extrêmement longue, même en usage intensif
- la technique brevetée garantit une intégration optimale de la porte dans le chambranle

Vos avantages:

- l'association de crochets et de goujons automatiques permet de verrouiller la porte en trois points dès que celle-ci est refermée
- la conjonction des crochets et goujons empêche de casser et démonter la porte
- la transmission appuie solidement la porte contre le chambranle et prévient ainsi les courants d'air
- la fermeture optimale de la porte protège du bruit et améliore l'isolation thermique
- la transmission souple permet une utilisation très aisée



Facilité d'entretien et fermeture silencieuse grâce aux inserts softlock durables

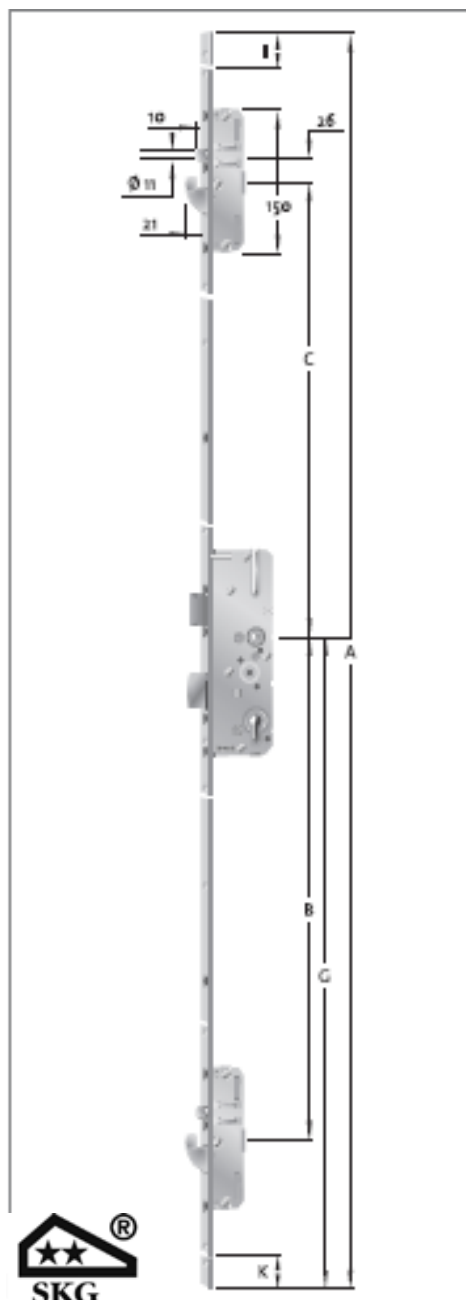

Dimensions cylindres intérieur/extérieur

	Anneau de cylindre	Cylindre fraisé	Double poignée
ALU 75	35/50	35/55	35/65
ALU 82 PVC Look	35/40	35/45	35/55

PACK AUTOMATISATION PREMIUM

Détail serrure agréée RC2 semi-automatique à plusieurs points AV3



Double crochet basculant avec éléments de fermeture massifs



Fonction jour/nuit intégrée



Commande magnétique des crochets basculants





autoLock AV3 – verrouillage mécanique automatique à plusieurs points :

- Ouverture motorisée, fermeture mécanique
- Nouveau duo de crochets basculants pour davantage de sécurité et de confort
- Mobilité aisée de la porte
- Étanchéité supérieure, réduisant la facture de chauffage
- L'activation magnétique évite les griffes inesthétiques sur le chambranle
- La fonction de commutation pour contrer les erreurs de commande empêche la porte de se refermer lorsque les crochets basculants sont déployés
- Pêne pratique pour pouvoir ouvrir la porte sans clé de l'extérieur
- Longue durée de vie de la porte
- Déverrouillage sans contact des portes extérieures
- Ouverture optionnelle de la porte par télécommande, empreintes digitales, transpondeur, Bluetooth ou autres possibilités eID
- Fourni avec alimentation et câblage




ALU 75


Profieldoorsnedes / Découpes des profils

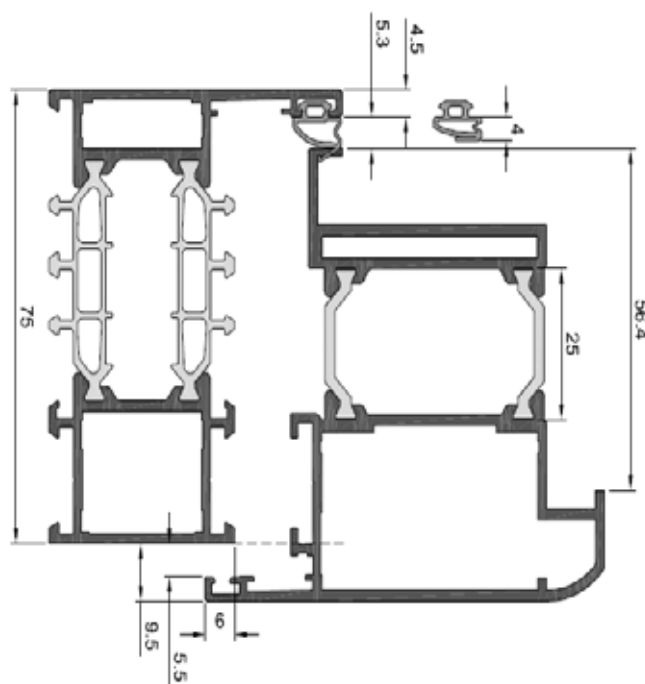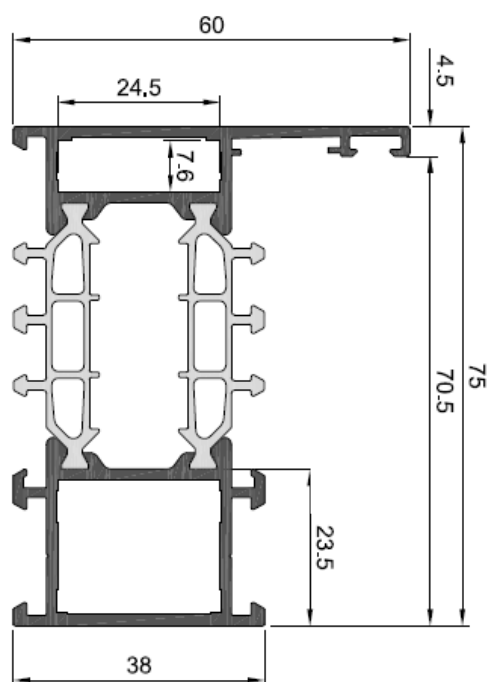


ALU Look Kader en vleugel ALU 75
Dormant et ouvrant ALU Look ALU 75

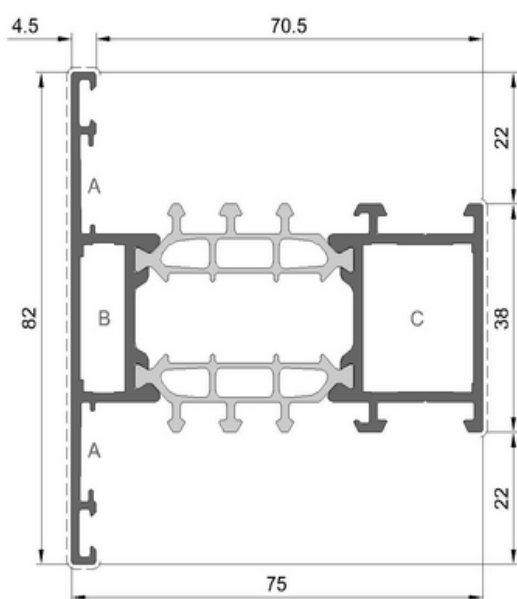


Moulure T

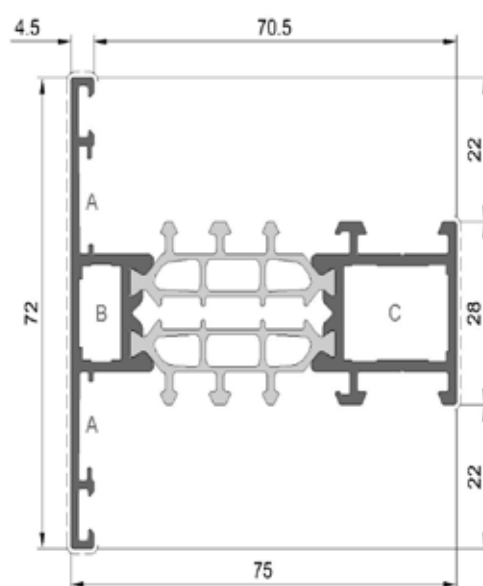

Profil de couplement double porte

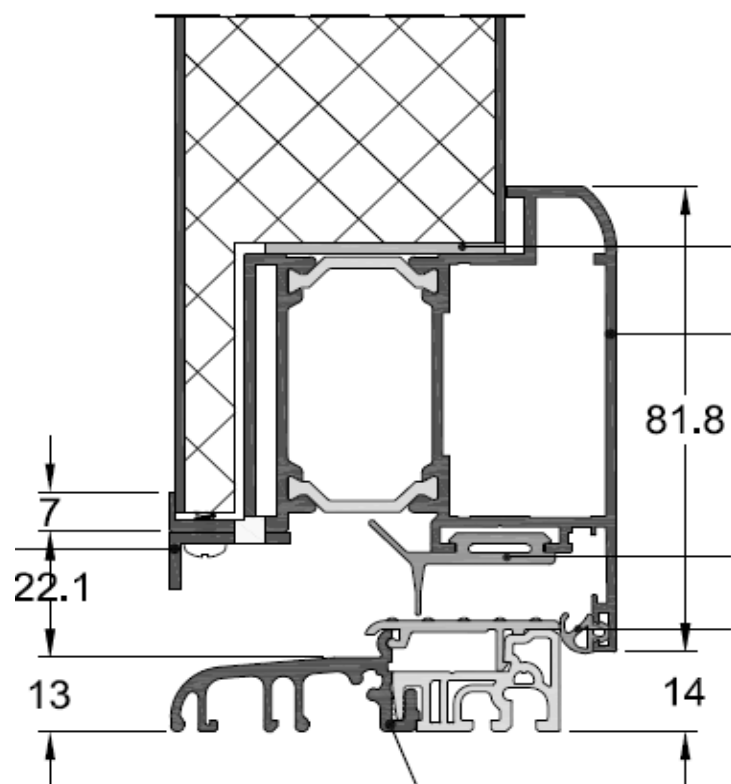


Onderdorpel / Seuil

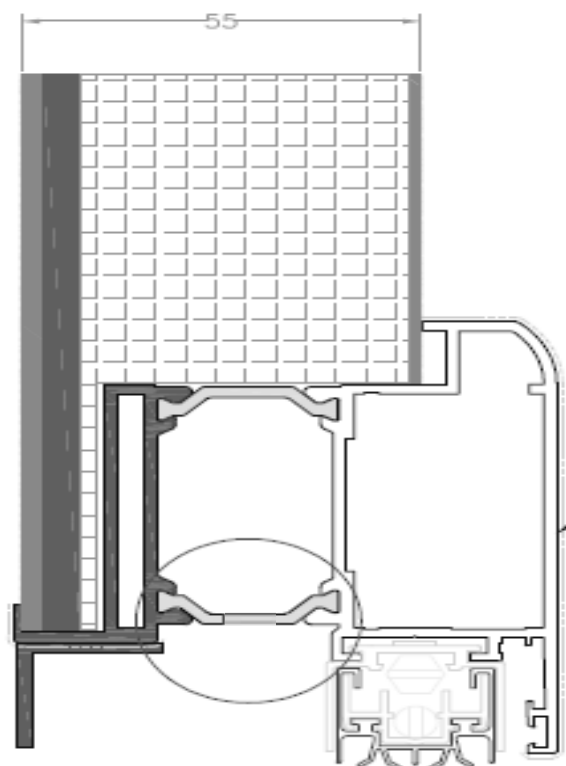

Automatische tochtafdichting / Etanchéité automatique

ALU 82 PVC Look

Profieldoorsneden / Découpes des profils

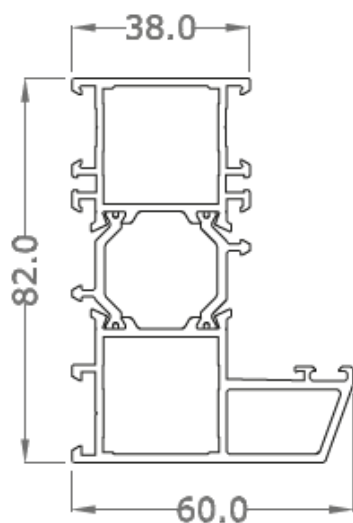


PVC Look Kader (ALU 82 PVC Look) /
Dormant PVC Look ALU 82


La conception de ce profil ne permet pas l'application d'un faux cintrage. Veuillez en tenir compte.

Les faux cintrages sont disponibles dans les versions ALU75 et PVC 82

Ce profil se trouve actuellement en phase de déstockage. Disponible sous réserve de disponibilité.

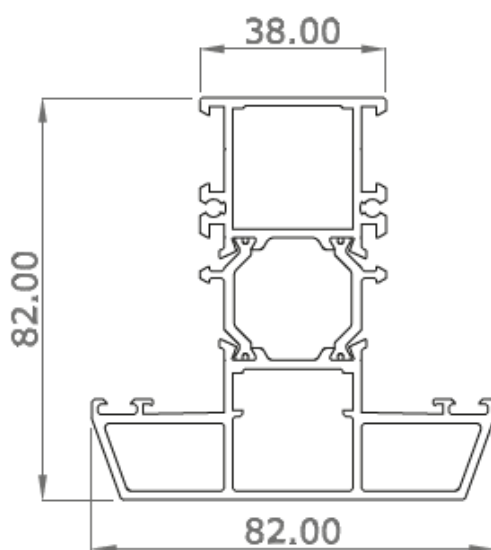

PVC Look T-Stijl (ALU 82 PVC Look)

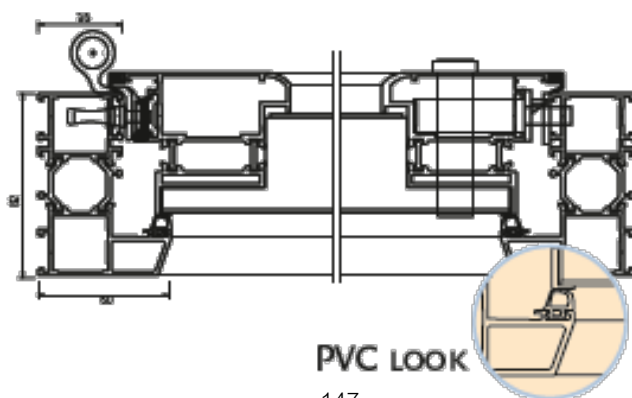

Découvrez aussi la Section Line

La Section Line est une gamme de portes sectionnelles constituées, comme le nom l'indique, de plusieurs panneaux. Vous choisissez le modèle et L-Door produit votre porte dans ses ateliers, entièrement sur mesure pour votre habitation.



Un large choix de panneaux offrant une excellente isolation

- Choix parmi plus de 15 panneaux
- Construction monocoque
- Excellente isolation
- Nombreux designs possibles

La couleur de votre porte de garage

- Toutes les couleurs RAL
- Couleur sur échantillon
- Couleurs des fabricants de fenêtres
- Film PVC assorti à vos portes et fenêtres



Options pour votre porte de garage

- Hublots en inox ou aluminium
- Boîte aux lettres ou chatière
- Formes décoratives
- Porte d'entrée dans la porte de garage ou à côté

Le plus grand confort, grâce à la commande électrique

- Moteurs peu gourmands en énergie
- Différentes télécommandes
- Le confort d'une seule pression sur le bouton



Votre porte de garage est sûre

- Sûre pour les mains et les doigts
- S'arrête automatiquement
- Sécurité anti-chute
- Nombreuses options supplémentaires possibles

Références



Découvrez toutes les possibilités dans notre catalogue de produits ou sur www.l-door.be.



L-DOOR Siège
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

CRE-8-IVE by L-DOOR
Affligemsestraat 410
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
hello@cre-8-ive.be
www.cre-8-ive.be



facebook.com/ldoor.group



twitter.com/Ldoor_group



youtube.com/user/sectionaalpoort



plus.google.com/+ldoor



instagram.com/ldoor_group



linkedin.com/company/l-door



pinterest.com/ldoor

Copyright © L-DOOR Group 2019

Si vous avez des remarques à formuler à propos de ce catalogue de produits, veuillez les communiquer à communication@l-door.be.

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni intégrée à une banque de données automatisée et/ou rendue publique sous aucune forme ou par aucun moyen électronique, mécanique, photocopies ou autres sans l'autorisation préalable et écrite de L-Door Group.

Responsabilité.

Le contenu de ces informations relatives à nos produits a été conçu avec le plus grand soin, cependant, L-DOOR se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à ses produits, sans notification préalable.

Directives concernant les couleurs : des différences en termes de couleurs peuvent survenir en raison des différentes méthodes d'impression.

Votre point de vente L-Door agréé

L-Door Residential
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

L-door
PORTES SECTIONNELLES