



Camargue

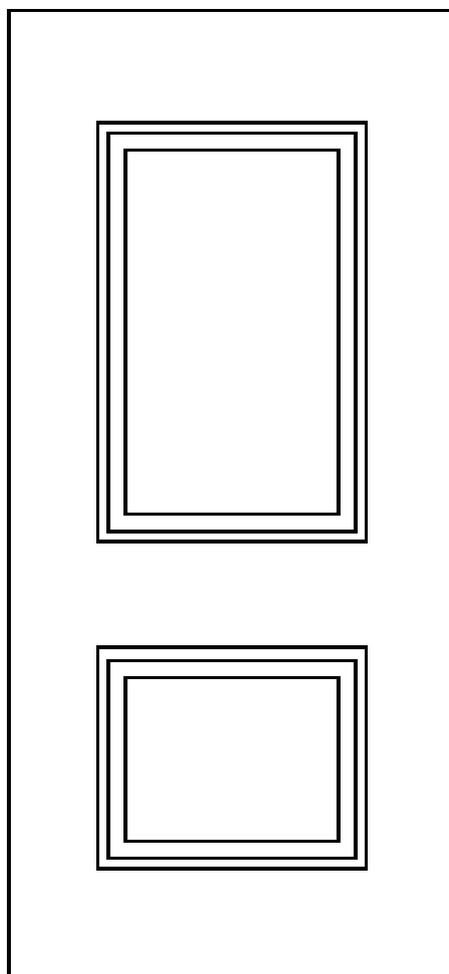

Détails finition



<63 mm>

Caractéristiques et description	
Série	Classic
Sous-série	Original
Description	Avec moulures B, modèle fermé
Vitrage	Aucun, voir modèle Camargue avec vitre
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Équipement standard	<ul style="list-style-type: none"> • Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm • Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte • Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal • 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte • 6 griffes anti-dégondage agréées RC2 • 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte • 1 cylindre avec 3 clés (non agréé) • Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone