



# Camargue

Vitrée

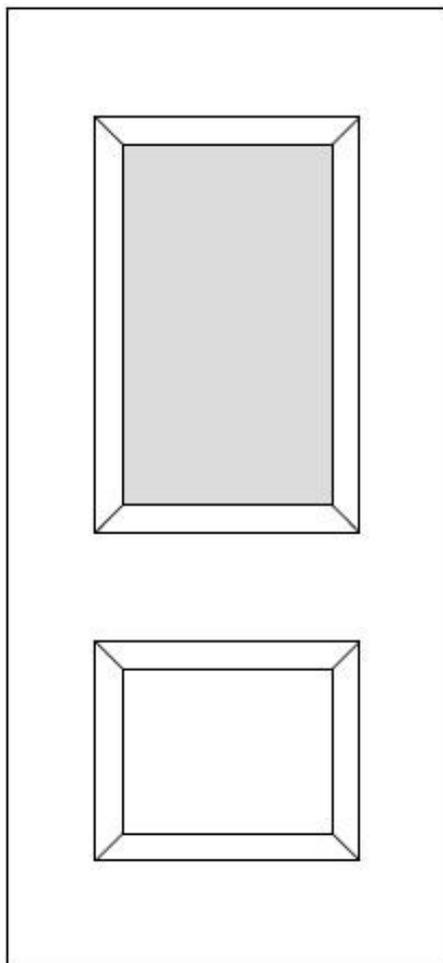

Détails finition



<63 mm>

Caractéristiques et description	
Série	Classic
Sous-série	Original
Description	Avec moulures B et 1 vitre en haut
Vitrage	A01 (standard triple vitrage super-isolant non remplaçable avec gaz argon et intercalaires à ruptures de ponts thermiques noirs, non feuilleté)
Délai de livraison indicatif	6 à 8 semaines après le mesurage
Modèle	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Équipement standard	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porte complète mesures intérieures 1.120 x 2.275 mm</li><li>• Concept du panneau de porte adapté à la largeur de la porte</li><li>• Système de profilé agréé RC2 avec ouvrant antieffraction et technologie anti-bimétal</li><li>• 3 paumelles à rouleaux agréées RC2 dans la couleur de la face intérieure de la porte</li><li>• 6 griffes anti-dégondage agréées RC2</li><li>• 1 poignée intérieure dans la couleur de la face intérieure de la porte</li><li>• 1 cylindre avec 3 clés (non agréé)</li><li>• Joint automatique de tirant d'eau, réglable en 2 voies sur une base de silicone</li></ul>