

Productcatalogus

Voordeuren voor particuliere woningen



Wees gerust veeleisend

L-door
SECTIONELE POORTEN

Inhoudstafel

Vleugeloverdekkend	4
Eigenschappen van L-Door deuren	5
Onze productlijnen	7
Classic	8
Belle Epoque 100	10
Belle Epoque 101	11
Belle Etage 100	12
Belle Etage 101	13
Camargue	14
Camargue beglaasd	15
Cottage	16
Country Shannon	18
Country Shannon Square	19
Coventry Square	21
Manson Shannon Square	22
Uni 3000	23
Design	24
Inca Square	26
Integra 1000	27
Integra 200	28
Integra 300	29
Orbit 100	30
UNI 3013	31
UNI 3016	32
Veneto 3	33
Afwerking	34
Technische informatie	50

Vleugeloverdekkend

Het sierpaneel wordt gemonteerd op de deurvleugel. Het profiel is volledig afgedekt en er zijn geen dichtingen zichtbaar. De deur oogt breder, biedt meer ruimte voor isolatie en is beter inbraakwerend.



DESIGN

Robuuste aanblik, geen vleugelprofielen, harmonieus ontwerp

VEILIGHEID

Stijve constructie door verlijming, goed bestand tegen aanvallen.

ISOLATIE

Up-waarde 0,6 standaard



ISOLATIE

Isoleren is een must. Daarom worden al onze voordeuren ontworpen vanuit een filosofie dat ze nu reeds beantwoorden aan de normen van 2020. Met isolatiemateriaal van de nieuwste generatie en superisolerende beglazing, behalen we zelfs met onze standaardproducten een Up-waarde van 0,9 W/m²K. Wees gerust veeleisend.



VEILIGHEID

De voordeur blijft één van de favoriete aanvalspunten van de inbreker. Op dit punt maakt L-Door geen compromissen. Onze voordeuren hebben een grote stootbestendigheid. Met gelaagde beglazing kan u de veiligheid van uw deur nog verhogen. Kiest u voor een vleugeloverdekkende uitvoering, dan bent u maximaal beschermd tegen inbraak.



DESIGN

Dankzij een ruim aanbod in stijlen (Classic, Cottage en Design) en een onbeperkte keuze in kleuren en materialen (poederlak of folie) vindt u steeds de deur die in uw woning past.

Eigenschappen van L-Door deuren



10 JAAR GARANTIE*


Als 100% Belgische fabrikant geeft L-Door u 10 jaar fabrieksgarantie.

*Mits afsluiten van een onderhoudsovereenkomst.



VASTE / VARIABLELE / OP MAAT UITVOERING

Bij een groot aantal modellen kan het ontwerp van de deur zonder meerprijs aangepast worden aan de hoogte/breedteverhouding van uw deuropening. Let op het icoontje op de productpagina om na te gaan of de maatvoering van het ontwerp van uw keuze aangepast kan worden aan uw deuropening.



VLEUGELOVERDEKKENDE VOORDEUR

Standaard zijn alle modellen vleugeloverdekkend. Het sierpaneel wordt gemonteerd op de deurvleugel.



Ontwerp met vaste maatvoering.



Ontwerp steeds op maat.



Ontwerp met aanpasbare maatvoering (small, medium, large).



ALLE KLEUREN, IN OVEREENSTEMMING MET UW GARAGEPOORT EN RAMEN

L-Door biedt dit volledige gamma aan in alle kleuren en uitvoeringen die gebruikt worden door uw schrijnwerker. Of u nu bouwt of verbouwt, u vindt steeds een voordeur die in exact dezelfde kleur (poederlak, structuurfolie of gespoten lak) en afwerking zal geleverd en geplaatst worden.



VERVANGBAAR OF NIET-VERVANGBAAR GLAS

Let op het icoontje op de productpagina om na te gaan of het glas in uw voordeur vervangbaar is of niet. Onvervangbaar glas biedt u het voordeel dat de binnenzijde van uw voordeur zo puur mogelijk is. Bij glasbreuk moet echter de deurvulling vervangen worden. Bij vervangbaar glas is het mogelijk enkel het glas te vervangen, maar ziet u aan de binnenzijde van de deur de glaslijsten hangen.



Steeds met onvervangbaar glas.



Vervangbaar glas beschikbaar.



Voor elke woning de juiste stijl

Bij het ontwerpen van uw voordeur houdt L-Door, net als bij onze sectionaalpoorten, rekening met 3 belangrijke aspecten: isolatie, veiligheid en esthetiek.

Voor elke bouwstijl hebben wij de perfecte voordeur. In onze drie productlijnen vindt u een ruime keuze aan varianten.

CLASSIC



Tijdloze ontwerpen met verschillende types sierlijsten en plinten. Het perfecte alternatief voor een houten deur, maar dan onderhoudsvriendelijk.

Vanaf pagina 8

COTTAGE



Gekenmerkt door diverse types groeven en sierbeglazing, waardoor een hedendaagse interpretatie ontstaat van de traditionele pastoriendeur.

Vanaf pagina 16

DESIGN



Geïnspireerd door de gedachte 'less is more'. Hier vindt u uitgepuurde ontwerpen met een strakke vormgeving, eventueel benadrukt door inox inserts of een gestyleerde deurtrekker in het kleur van uw voordeur.

Vanaf pagina 24



Classic

- Tijdloze deurmodellen.
- Altijd de perfecte verhoudingen, dankzij uitvoeringen in small/medium/large of zelfs op maat van uw deuropening.
- Comfort op lange termijn dankzij superisolerend kernmateriaal en beglazing.

Sierlijsten



<63 mm>

Sierlijst "B"

Sierlijk, stijlvol en asymmetrisch opgebouwd.



<102 mm>





<48 mm>

Sierlijst "Tradition"

De bossingmouure bekend van de klassieke houten deur.

Belle Epoque 100

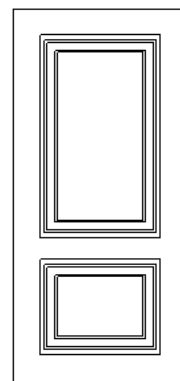

<102 mm>

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp met aanpasbare maatvoering (small, medium, large).

Aanbevolen sierbeslag



Titanium
n° 8



Inox
n° 11





Tin
n° 72



Black
n° 149

Belle Epoque 101

Beglaasd

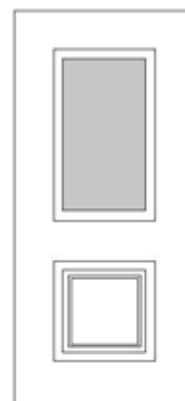

<102 mm>



<48 mm>

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp met aanpasbare maatvoering (small, medium, large).



Met vervangbare beglazing.

Aanbevolen sierbeslag



Titanium
n° 8



Inox
n° 11





Tin
n° 72



Black
n° 149

Belle Etage 100

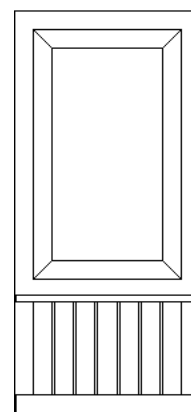

<102 mm>

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp steeds op maat.

Aanbevolen sierbeslag



Tin
n° 72



Tin
n° 75




Brons
n° 78



Antiek
n° 113

Belle Etage 101

Beglaasd



Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp steeds op maat.



Met vervangbare beglazing.

Aanbevolen sierbeslag



Tin
n° 72



Tin
n° 75





Brons
n° 78



Antiek
n° 113

Camargue



Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp met aanpasbare maatvoering (small, medium, large).

Aanbevolen sierbeslag



Inox
n° 13



Antiek
n° 8





Antiek
n° 109



Antiek
n° 71

Camargue

Beglaasd



<63 mm>

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp met aanpasbare maatvoering (small, medium, large).



Met vervangbare beglazing.

Aanbevolen sierbeslag



Inox
n° 13



Antiek
n° 8



Antiek
n° 109




Antiek
n° 71



Cottage

- Eigentijdse interpretatie van de pastorijsdeur
- Speelse beglazing en keuze uit 3 types siergroeven.
- Superieure afwerkingsdetails met gefolieerde groeven, exclusief en gepatenteerd.
- Comfort op lange termijn dankzij superisolerend kernmateriaal en superisolerende beglazing.

Sierlijsten



Gefreesde groeven

Uitgesproken belijning dankzij het gebruik van dikwandig plaatmateriaal.



Gepreste groeven


Strak contrast met doorlopende décors zonder retouches.




Shannon groef

Délicate infrezing geeft de illusie van een klassieke planchette.

Country Shannon

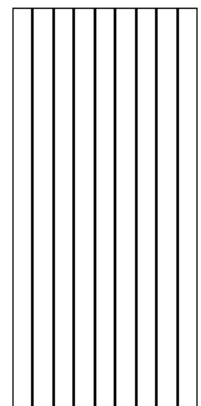


Gelakte
uitvoering



3mm 3mm

Gefolieerde
uitvoering



18 mm

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp met aanpasbare maatvoering
(small, medium, large).

Aanbevolen sierbeslag



Tin
n° 74



Tin
n° 76




Brons
n° 79




Tin
n° 109

Country Shannon Square

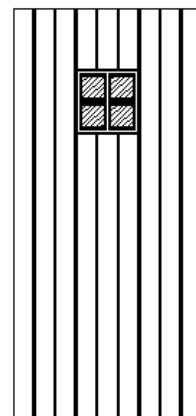


Gelakte
uitvoering



3mm 3mm

Gefolieerde
uitvoering



18 mm

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp steeds op maat.



Met vervangbare beglazing.

Aanbevolen sierbeslag



Antiek
n° 67



Brons
n° 77





Tin
n° 109



Black
n° 149



Coventry Square

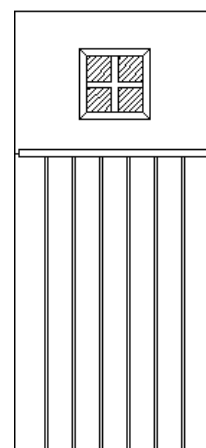

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp met aanpasbare maatvoering (small, medium, large).



Optioneel verkrijgbaar met vervangbaar glas.

Aanbevolen sierbeslag



Antiek
n° 68



Tin
n° 72




Antiek
n° 113



Black
n° 147

Manson Shannon Square

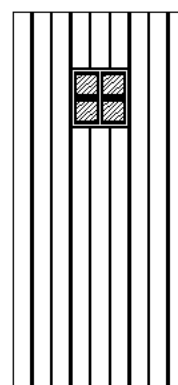


Gelakte
uitvoering



3mm 3mm

Gefolieerde
uitvoering



18 mm

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp steeds op maat.



Met vervangbare beglazing.

Aanbevolen sierbeslag



Inox
n° 11



Brons
n° 77





Titanium
n° 9



Antiek
n° 113

Uni 3000

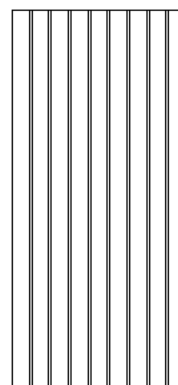

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp steeds op maat.

Aanbevolen sierbeslag



Inox
n° 11



Brons
n° 77



Titanium
n° 9



Antiek
n° 113



Design

- Strakke, eigentijdse ontwerpen, geïnspireerd onder het motto "Less is more".
- Uitlijnbaar met andere gevelelementen zoals de garagepoort.
- Comfort op lange termijn dankzij superisolerend kernmateriaal en beglazing.

Sierlijsten



5 mm

Gefreesde groeven

Uitgesproken belijning dankzij het gebruik van dikwandig plaatmateriaal.



5 mm


Geperste groeven

Strak contrast met doorlopende décors zonder retouches



Opliggende inox


Geborstelde inox sierstukken benadrukken de glasuitsnit van het ontwerp.



"Inline" inox

Inoxlook inserts worden gemonteerd om vlak te liggen met de gelakte buitenplaat voor het meest strakke ontwerp.

Inca Square



Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.




Ontwerp met vaste maatvoering.

Aanbevolen sierbeslag



Inca
n° 118

Integra 1000

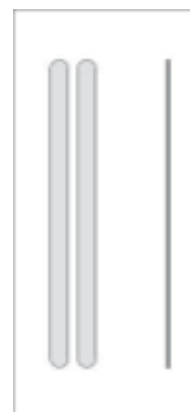

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp steeds op maat.




Het glas is niet vervangbaar.

Aanbevolen sierbeslag

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Integra 200

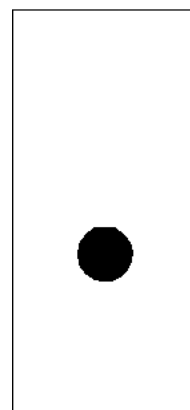

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.




Ontwerp steeds op maat.

Aanbevolen sierbeslag

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Integra 300

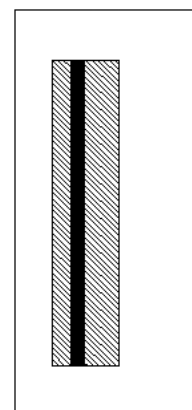

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp steeds op maat.





Het glas is niet vervangbaar.

Aanbevolen sierbeslag

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Orbit 100

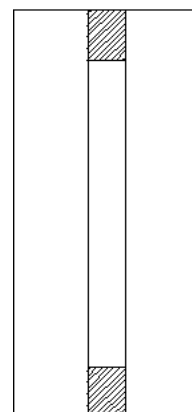

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp met vaste maatvoering.



Optioneel verkrijgbaar met
vervangebaar glas.

Aanbevolen sierbeslag



Solid
n° 135



Solid
n° 136




Inox
n° 32



Inox
n° 33

UNI 3013



5 mm

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp volgens vaste maten of op maat.

Aanbevolen sierbeslag



Inox
n° 32



Inox
n° 132




Solid
n° 134



Solid
n° 135

UNI 3016



5 mm

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp steeds op maat.

Aanbevolen sierbeslag



Inox
n° 87



Inox
n° 94





Solid
n° 132



Solid
n° 161

Veneto 3

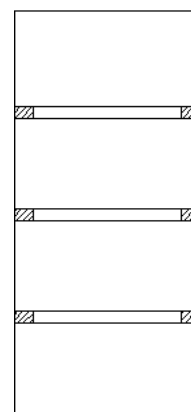

Specificaties



Vleugeloverdekkende uitvoering.



Ontwerp met vaste maatvoering.



Het glas is niet vervangbaar.

Aanbevolen sierbeslag



Inox
n° 13



Inox
n° 15



Inox
n° 32



Inox
n° 92



Afwerking

Het juiste accent voor uw voordeur

Solid line

VERKRIJGBAAR IN
ALLE RAL-KLEUREN,
IN AFGEWERKT
IN POWDERLAK
DISPONIBEL
DANS TOUTES
LES COULEURS RAL,
FINITION LAQUAGE
EN POWDRE



Platte U-greep, gepoederlakt*
Poignée plate en U, peinture en poudre*

n° 131



Platte U-greep, gepoederlakt, met uitgelijnde infrezingen*
Poignée plate en U, laquage à poudre avec encoches alignées*

n° 132




Platte U-greep, gepoederlakt, met uitgelijnde infrezingen, inox line*
Poignée plate en U, laquage à poudre, avec encoches alignées, inox line*

n° 133



Platte greep - gepoederlakt, handgreep in het midden*
Poignée plate – laquage à poudre, poignée au milieu*

n° 134

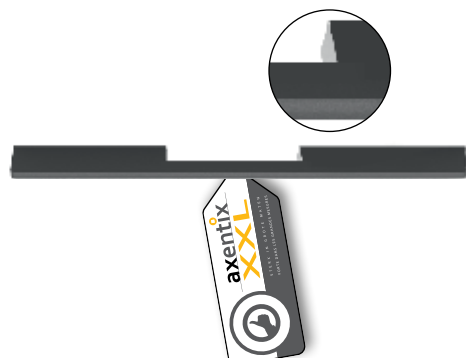

Platte greep, gepoederlakt, open handgreep*
Poignée plate, laquage à poudre, poignée ouverte*

n° 135



U 90 kokergreep, gepoederlakt, met doorgaande bevestigingsbouten*
Poignée tubulaire en U 90, laquage à poudre, avec boulons de fixation continus*

n° 136



Volle T-greep, gepoederlakt*
Poignée en T pleine, laquage à poudre*

n° 137



Volle T-greep, gepoederlakt, met inox inline*
Poignée en T pleine, laquage à poudre, avec inox inline*

n° 138



Platte greep, gepoederlakt, open handgreep*
Poignée plate, laquage à poudre, poignée ouverte*

n° 161

Solid line



J-greep 15mm gepoederlakt links model
Poignée "J" 15mm laquage à poudre
modèle gauche
n° 164



J-greep 15mm gepoederlakt rechts model
Poignée "J" 15mm laquage à poudre
modèle droite
n° 165



Vierkante U-greep 40x40 op voet gepoederlakt
Poignée carré 40x40 sur pied laquage à poudre
n° 166



Vlakke greep op voet 40x40 gepoederlakt
Poignée lisse sur pied 40x40 laquage à poudre
n° 167




Platte greep 15mm lange open handgreep gepoederlakt
Poignée plate 15mm, ouverture longue, laquage à poudre
n° 168



Ronde greep diameter 30x10mm gepoederlakt
300mm laquage à poudre
n° 169



Halve maan greep straal 350x10mm gepoederlakt
Poignée demi-lune rayon 350mm laquage à poudre
n° 170



Vierkante greep 300x300x10 gepoederlakt
Poignée carrée 300x300x10 laquage à poudre
n° 171



Platte Z-greep 75mm gepoederlakt
Poignée plate "Z" 75mm laquage à poudre
n° 172



Platte L-greep 70 mm gepoederlakt
Poignée plate "L" 70mm laquage à poudre
n° 173



U80 kokergreep geknikt 30x30 gepoederlakt
Poignée repliée U80 30x30 laquage à poudre
n° 174



Brede U80 kokergreep 100x40 gepoederlakt
Poignée U80 large 100x40 laquage à poudre
n° 175

Inox style



T-greep - Tirant T
n° 11 - 12 (*)



T-schuin greep - Tirant avec fixation oblique
n° 13 - 14 (*)



U-greep - Tirant U
n° 15 - 16 (*)



V-greep - Tirant V
n° 19 - 20 (*)



U90-greep - Tirant U90
n° 21 - 22 (*)



U90 gebogen - Tirant U90 courbé
n° 23 - 24 (*)



Gebogen recht - Tirant droit courbé
n° 25



Gebogen recht - Tirant courbé
n° 83



Gebogen T-greep - Tirant T courbé
n° 84

Inox style



Gebogen gekanteld - Courbés et renversés
n° 26



S-greep - Tirant S
n° 27 (*)



Cylindro
n° 29



Donis Small
n° 30



Donis BIG
n° 31



Donis Giant
n° 110



Colón
n° 155



Spionnag
Espion
n° 156



Soneto
n° 57



U90 Koker greep - Tirant Carrés U90
n° 32 (*)



T-Koker greep - Tirant Carrés T
n° 33 (*)



Square greep - Tirant Square
n° 111 (*)



GER greep - Tirant GER
n° 112 (*)



Cylinder plate inox / Plaque cylindre inox
n° 82

Inox style



D-greep - Tirant D
n° 85 (*)



T-D greep - Tirant T-D
n° 86 (*)



T-trap greep - Tirant escallier T
n° 87 (*)



WP-koker greep - Tirant carrés WP
n° 88 (*)



Trapleuning
Rampe d'escalier
n° 103 (*)




Trapleuning LED R.G.B.
Rampe d'escalier LED R.G.B.
n° 105 (*)



Chemin de fer
Tirant chemin de fer
n° 106



TON Square T-greep - Tirant TON Square T
n° 89

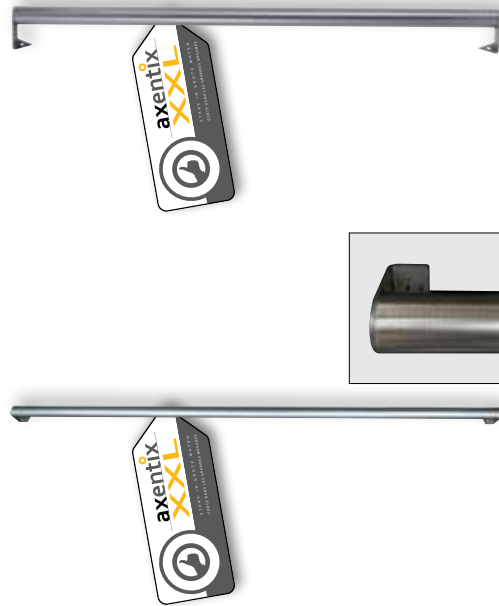

WP-greep - Tirant WP
n° 90 (*)



WP-schuin greep - Tirant WP obliques
n° 91 (*)



TON Square U30 greep - Tirant TON Square U90
n° 92



TON Square verkropt - Tirant TON Square massif
n° 93

Classic style



Nastor
n° 67



Polion
n° 68



Babos
n° 69



Orest
n° 70



Prado
n° 71



Norfas
n° 72



Torso
n° 73



Grandi
n° 74



Sparta
n° 75



Messene
n° 76

Classic style



Lions
n° 77



Ellis
n° 78



Lucas
n° 149



Mero
n° 79



Neda
n° 81



Melton
n° 80



n° 147



n° 148

ABC
3 5

Messing verbronsd
Laiton couleur bronze

ABC
1 2 3

Messing antiek
Laiton antique



Tina
n° 109



Sava
n° 113



n° 100



n° 101



n° 102



n° 150

ABC
1 2 3

Messing verind
Laiton élan

acd
1 2 3

Zwart
Noir



Titanium style



Figuurglas



Klaar glas
Vitrage clair



Gezandstraald glas
Vitrage sablé



Chinchilla klaar
Chinchilla clair



Gezuurd
Acide



Delta klaar
Delta clair



Delta mat



Crepi klaar
Crépi clair



Kathedraal klaar
Cathédrale clair



Spiegelglas klaar
Vitrage réfléchissant clair

Kruishouten in het glas
Petits-boix dans le vitrage
(optioneel - en option)



Kruishouten in structuurfolie / Petits-boix
en film structuré
9 mm / 26 mm (op aanvraag - sur demande)



Kruishouten in RAL-kleur / Petits-boix
en RAL
9 mm / 26 mm (op aanvraag - sur demande)




Kruishouten in messing / Petits-boix en
laiton
9 mm

Overzicht sierlijsten



Cottage
Raam / Fenêtre

Overzicht plinten

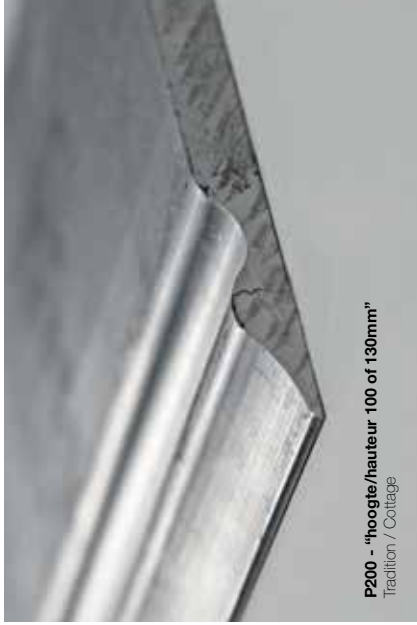

Overzicht gefreesde groeven



Troeven van een L-Door voordeur



Dankzij de standaard RC2 gekeurde meer-puntssluiting zijn onze voordeuren robuust en gecertificeerd veilig. De combinatie van automatische pennen en haken zorgt voor een verankering, terwijl er eveneens extra aandruk (luchtdichtheid) verzekerd wordt.



Een L-Door exclusiviteit die tegelijk elegant en veilig is. Dankzij de esthetische ringbeveiliging wordt het lichaam van de cilinder aan het zicht van de inbreker onttrokken, wat de constructie extra veilig maakt. De ring is beschikbaar in 5 kleuren (inox, brons, tin, messing en zwart) en wordt afgestemd op uw deurgreep om een perfect harmonieus geheel te vormen.



Al onze voordeuren zijn standaard voorzien van RC2 gekeurde rollenbandscharnieren. De bevestigingspunten van deze scharnieren zijn verdoken in het profiel, zodat de deur ook aan de binnenzijde elegant blijft. Voor nog meer elegantie worden onze scharnieren zonder meerprijs in de kleur van de binnenzijde van de deur geleverd.



Onze aluminium deuren worden opgebouwd met ons eigen L-Door Allround veiligheidsprofielsysteem. Door het ingenieuze ontwerp van onze vleugelprofielen wordt de volledige deur zelfdragend en inbraakwerend. De profielen werden getest door het onafhankelijke instituut SKG en werden bekroond met de twee sterren rating.



Kiest u voor een uitvoering voorzien met extra RC2 gekeurde dievenklauwen, dan wordt ook het uithelven van de voordeur onmogelijk. Deze voordeuren zijn getest door het onafhankelijke keuringsinstituut SKG en voldoen aan de inbraakwerende klasse RC2.



Onze voordeuren zijn steeds voorzien van RC2 gekeurde sluitlijsten. Deze laten een maximale regelbaarheid van uw voordeur toe en zorgen voor een optimale afdichting in alle seizoenen.



Optioneel kunnen onze voordeuren voorzien worden van gemotoriseerde sloten met zwenkhaken en een magnetisch aangedreven sluitsysteem. Dit laat u toe om de deur te openen en te sluiten via uw domoticsysteem of via bijgeleverde accessoires zoals een drukknop, een draadloze afstandsbediening, een numeriek klavier of zelfs een fingerprint-ID.



Alle modellen in onze Cottage en Classic reeksen zijn standaard voorzien van een robuuste en vervangbare stootplint. Deze zorgt niet enkel voor een authentieke look van de deur, maar beschermt tevens het deuropervlak en verhindert waterinsijpeling via de dorpel bij regenweer.



Afwerking binnenzijde

AfdeklIJst & kassement binnenzijde

L-Door werkt met een uitschuifbare afdeklIJst met lip waarmee muurdikteverschillen tot 30 mm kunnen mee worden opgevangen.


Kassement

7K3003300 (wit +/- 9010)



AfdeklIJst

7K3003300 (wit +/- 9010)



Voordelen:

- Kromme muren worden perfect weggewerkt.
- Zeer esthetisch.
- Geen spleten tussen afdeklIJst en dagstuk.
- Zeer hoge kwaliteit door de vochtwerende kern. Er is quasi geen risico op zwellen door vocht. Zowel voor- en achterzijde van de dagstukken zijn met waterwerende folie bekleed.

L-Door Letterbox


De enige geïsoleerde en tochtvrije brievenbus



De L-Door Letterbox is de enige geïsoleerde en tochtvrije brievenbus op de markt. De L-Door Letterbox is voorzien van 2 kleppen met kierdichtingen. Dit principe zorgt ervoor dat er een stilstaande luchtkamer ontstaat, welke een isolerende werking heeft met een U-waarde van slechts $1,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. Een must voor iedere woning. Bovendien is de brievenbus tochtvrij ($QV_{10}=0,0000722 \text{ dm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$).



Buitenklep




Binnenklep

Daarnaast is de buitenste klep geïsoleerd door middel van hoogwaardig isolatiemateriaal. Deze is beschikbaar in geanodiseerd geborsteld aluminium of kan gelakt worden in een kleur naar keuze, aansluitend met de kleur van uw garagepoort. De binnenklep bestaat uit kunststof in ral 9010.





Past in iedere garagepoort of deur

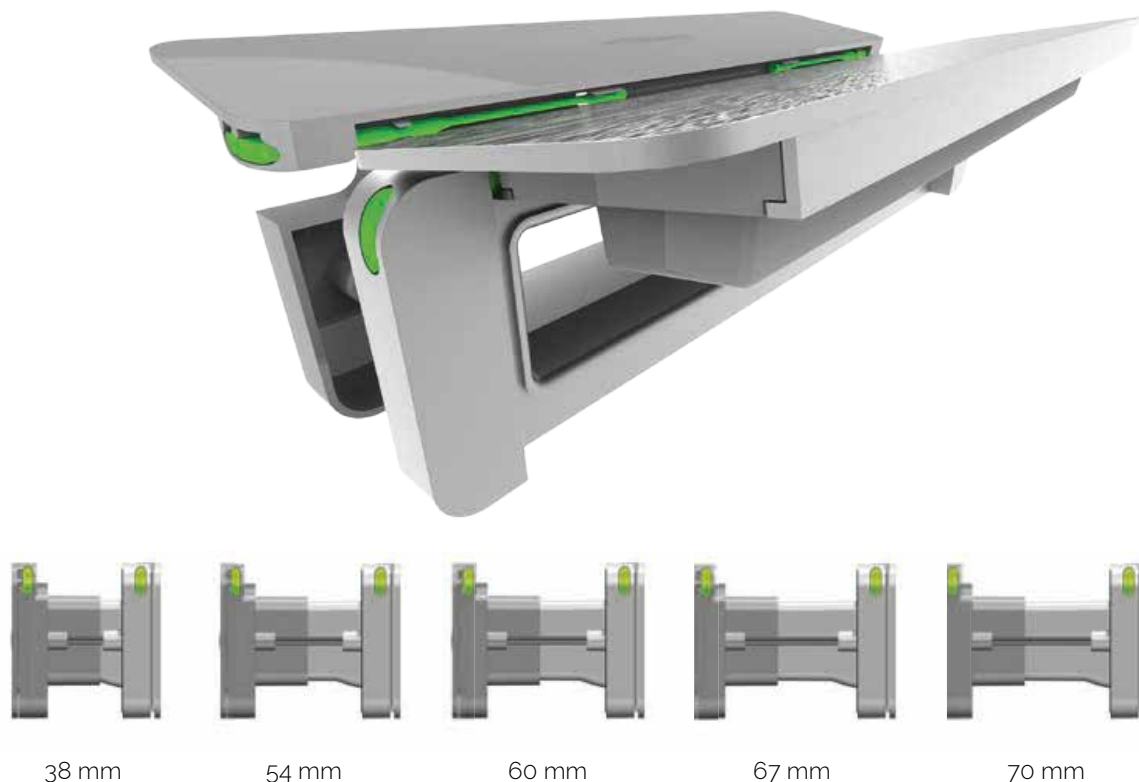

Door de verschuifbare kokerconstructie is de L-Door Letterbox te gebruiken voor meerdere paneel- en profieldiktes, wat maakt dat deze geschikt is voor zowel garagepoorten als deuren. De klep is geveerd en wordt op zijn plaats gehouden door duurzame (ABS) kunststof veren. Het bereik is 38 mm tot en met 70 mm. Voor grotere overbruggingen is een telescopisch element in kunststof beschikbaar tot 120 mm. Testen hebben uitgewezen dat brieven ongekreukt en onbeschadigd door de L-Door Letterbox schuiven.


De werking van de L-Door Letterbox is getest door het onafhankelijke bouwfysisch bureau Peutz. Peutz heeft gemeten dat de Homebox een U-waarde heeft van $1.23 \text{ W/m}^2\text{K}$.

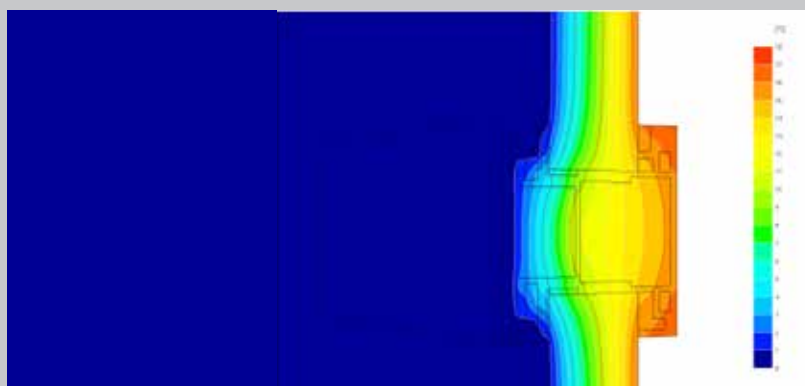

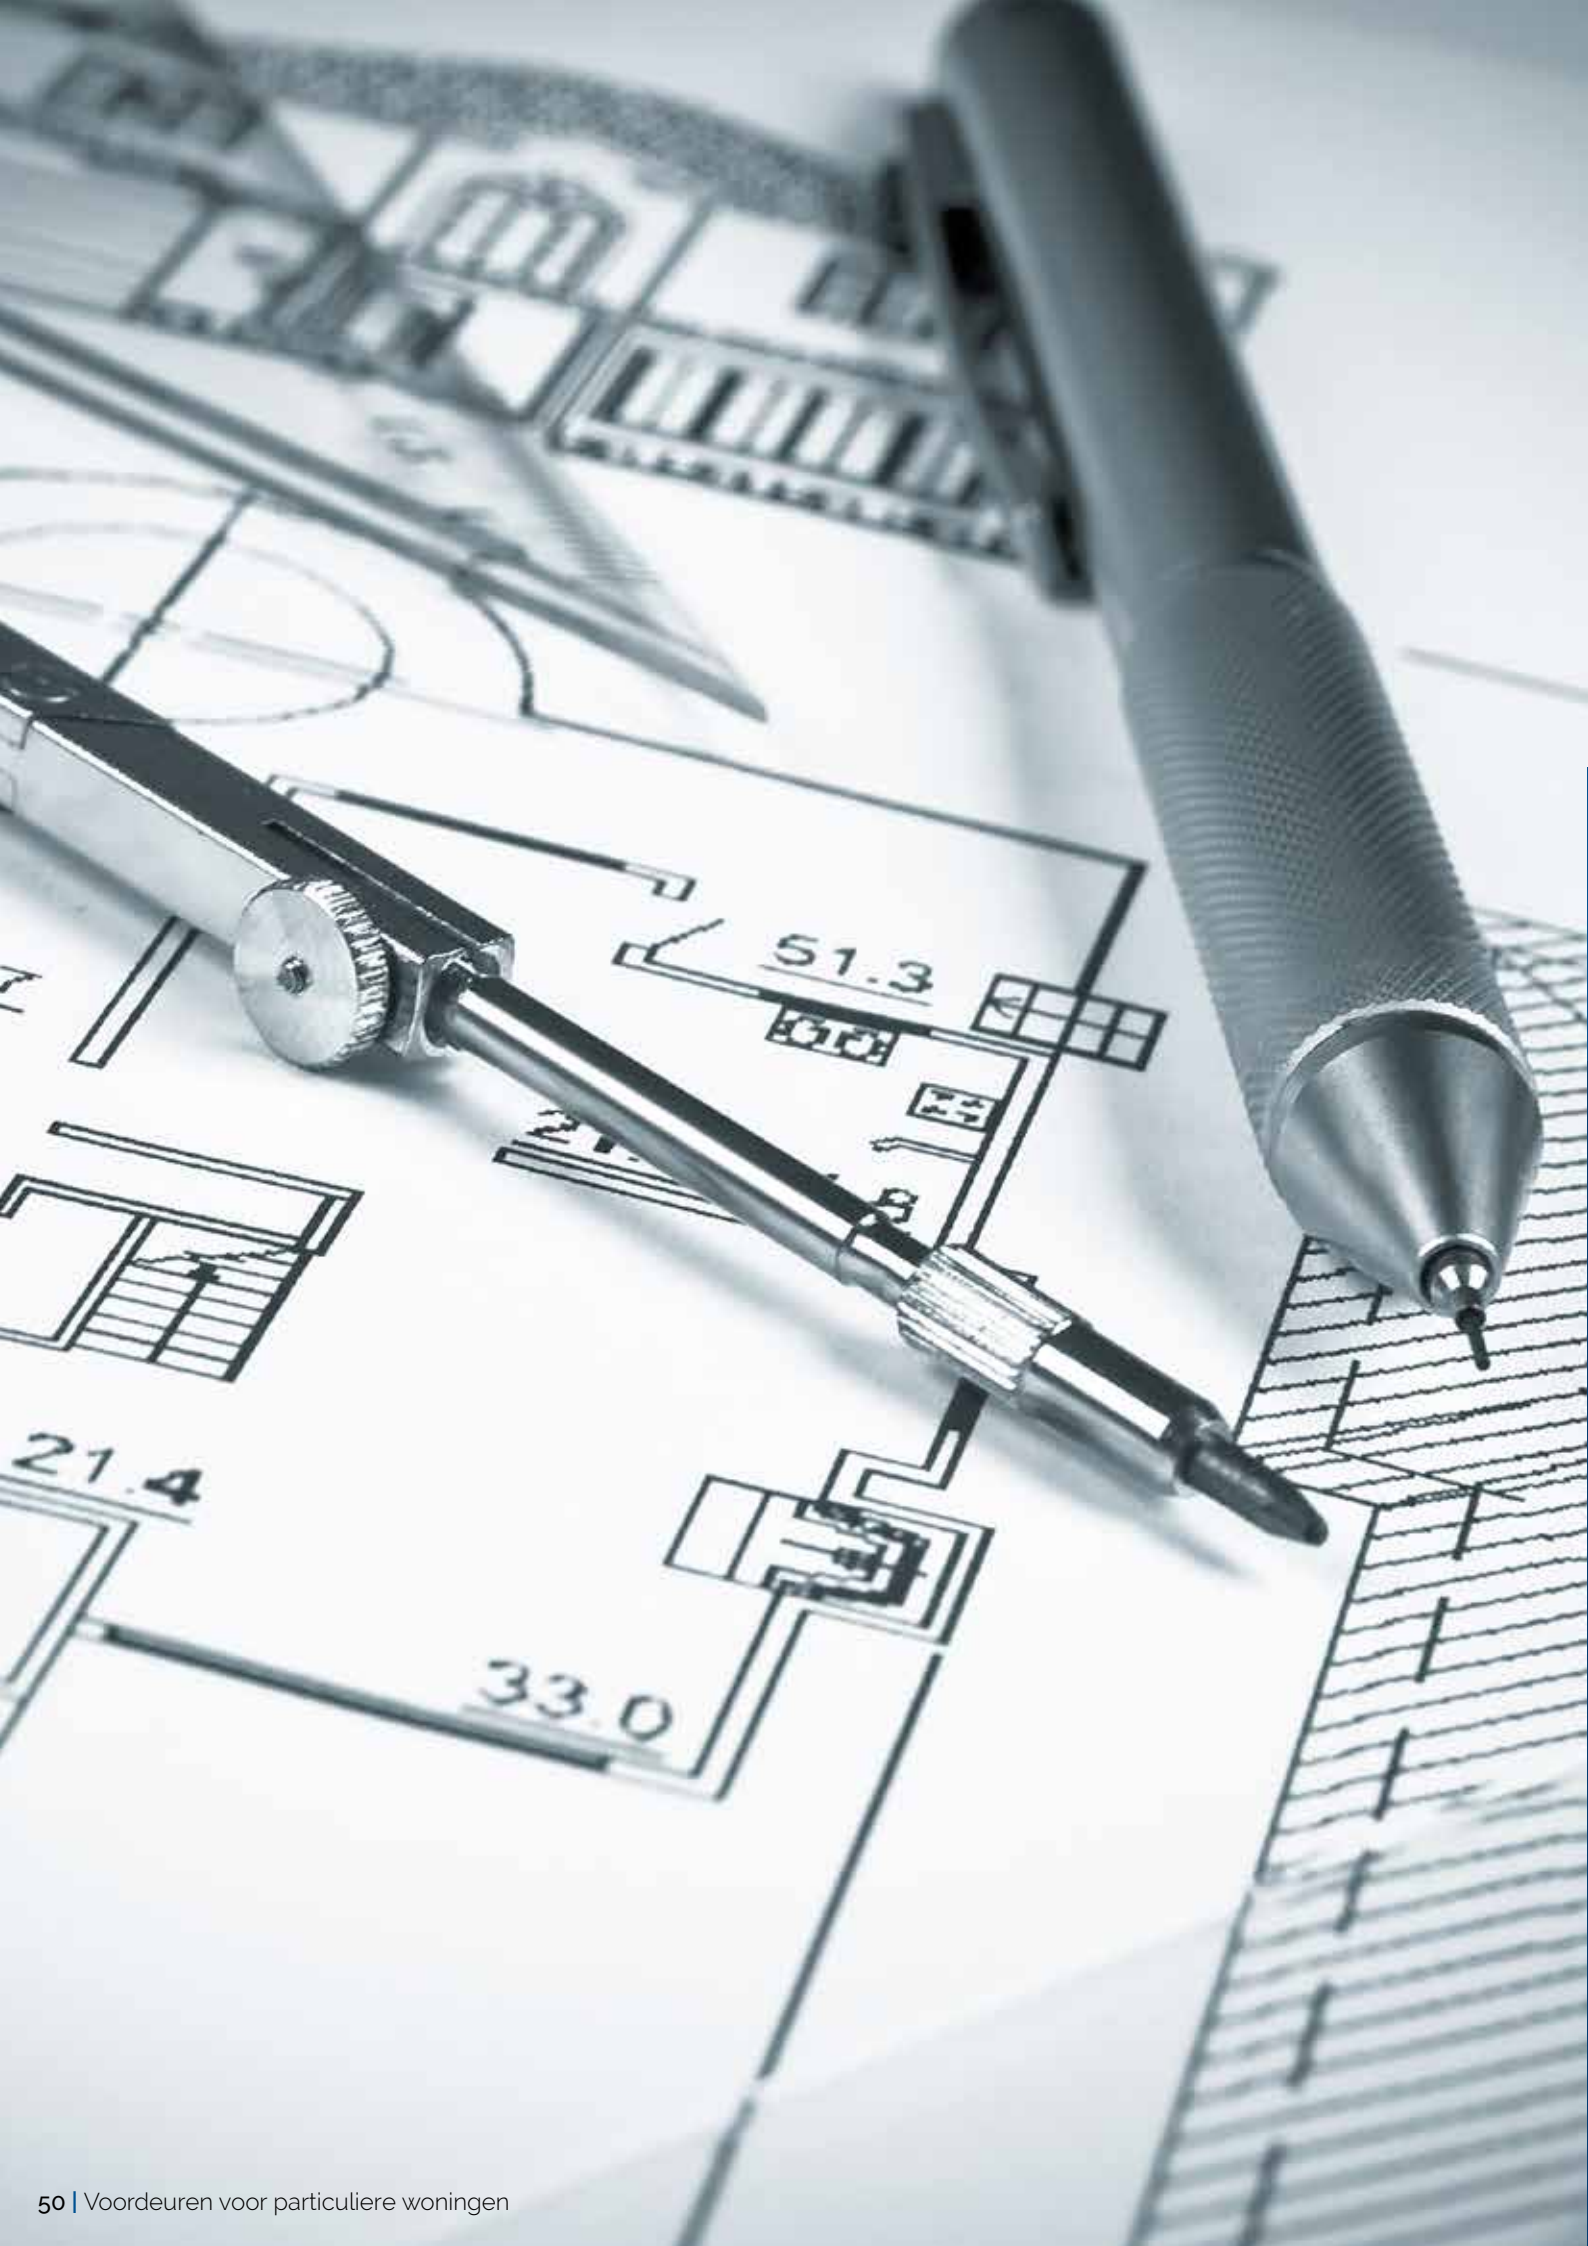


Technische informatie

Belle Epoque 100

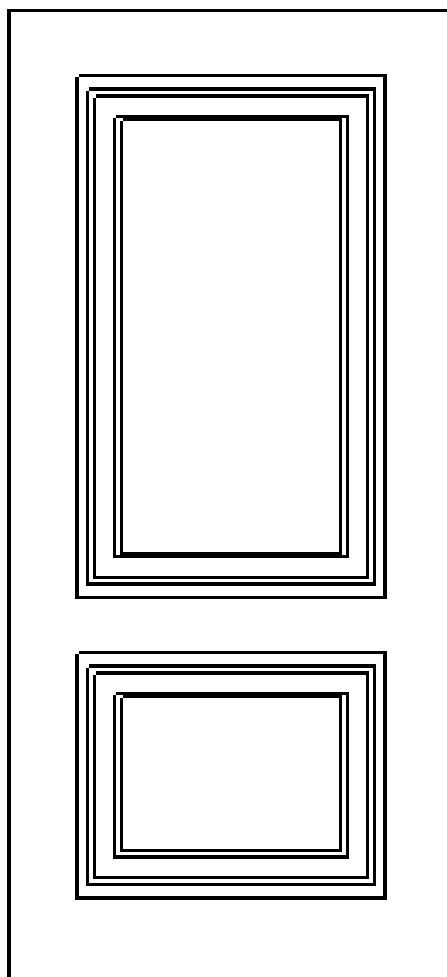


Afwerkingsdetails




<102 mm>

Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Classic
Subreeks	Tradition
Omschrijving	Tradition moulures, gesloten model
Glasschema	Geen, zie model Belle Epoque 101
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Belle Epoque 101

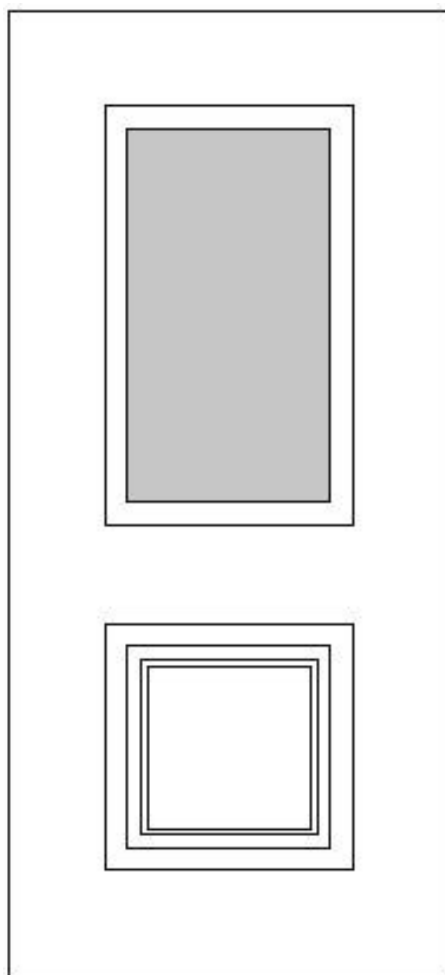

Afwerkingsdetails




<102 mm>




<48 mm>

Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Classic
Subreeks	Tradition
Omschrijving	Tradition moulures, 1 glas boven
Glasschema	A01 (standaard onvervangbaar superisolerend triple glas met argongasvulling en zwarte warm edge spacers, niet gelaagd) Ug 0,65 W/m²K
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Belle Etage 100

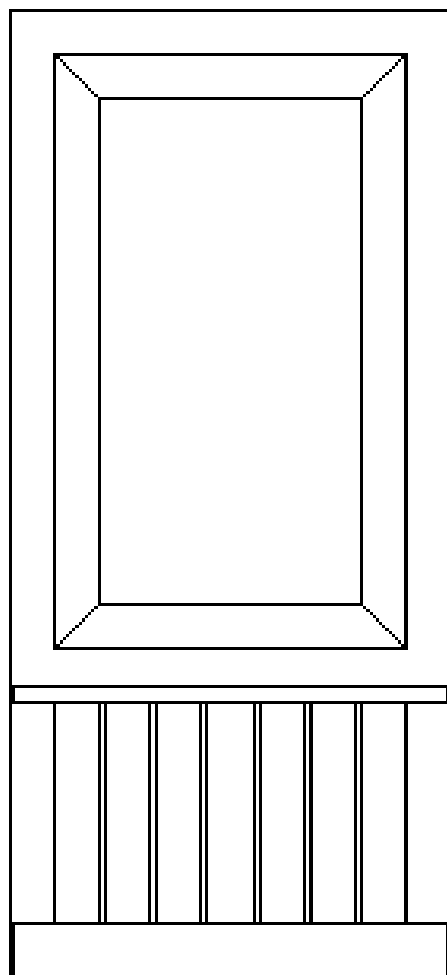


Afwerkingsdetails




<102 mm>

Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Classic
Subreeks	Belle Etage
Omschrijving	Tradition sierlijsten boven, planchettes onder, standaard vleugeloverdekkend.
Glasschema	Geen, zie model Belle Etage 101
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Belle Etage 101

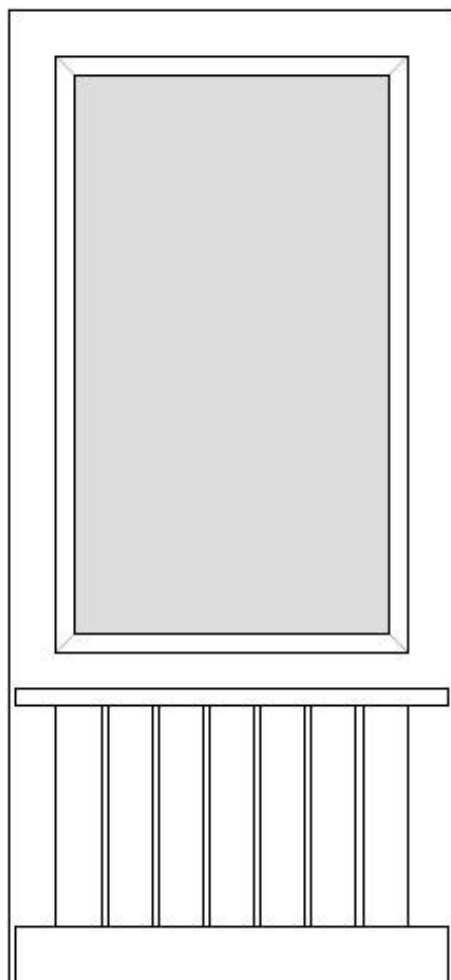


Afwerkingsdetails




Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Classic
Subreeks	Belle Etage
Omschrijving	Tradition sierlijsten boven, planchettes onder, standaard vleugeloverdekkend.
Glasschema	A01 (standaard onvervangbaar superisolerend triple glas met argongasvulling en zwarte warm edge spacers, niet gelaagd) Ug 0,65 W/m²K
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Camargue

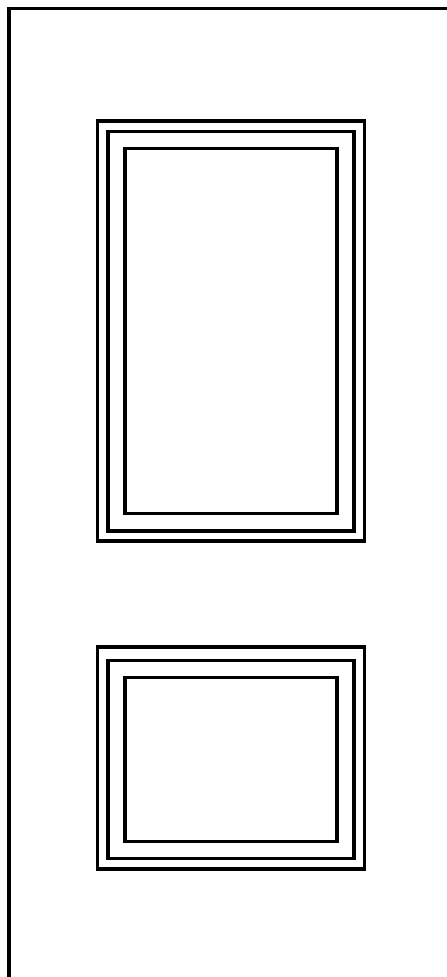

Afwerkingsdetails




<63 mm>


Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Classic
Subreeks	Original
Omschrijving	Met B moulures en gesloten
Glasschema	Geen, zie model Camargue met glas
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Camargue

Beglaasd

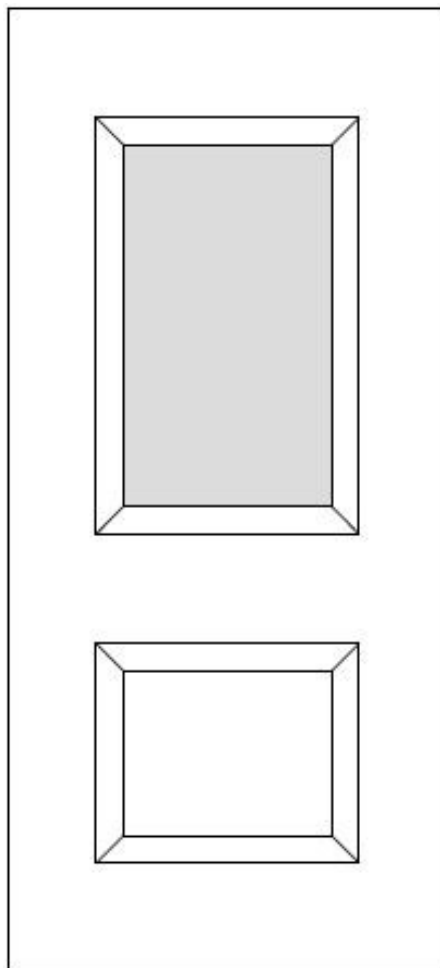


Afwerkingsdetails




Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Classic
Subreeks	Original
Omschrijving	Met B moulures en boven 1 glas
Glasschema	A01 (standaard onvervangbaar superisolerend triple glas met argongasvulling en zwarte warm edge spacers, niet gelaagd)
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Country Shannon

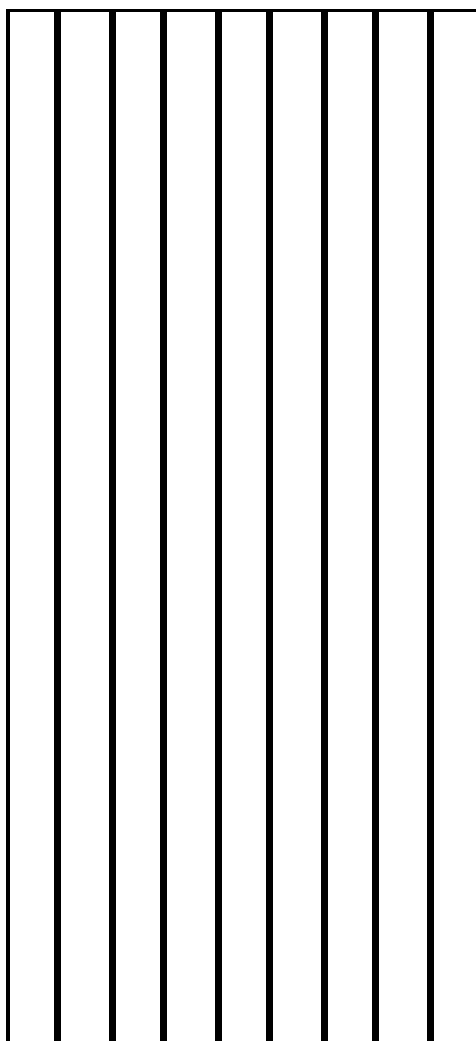


Afwerkingsdetails




Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Cottage
Subreeks	
Omschrijving	Gelakte versies: gefreesde groeven. Folie: geperst
Glasschema	Geen, zie model Country Shannon Square
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Country Shannon Square

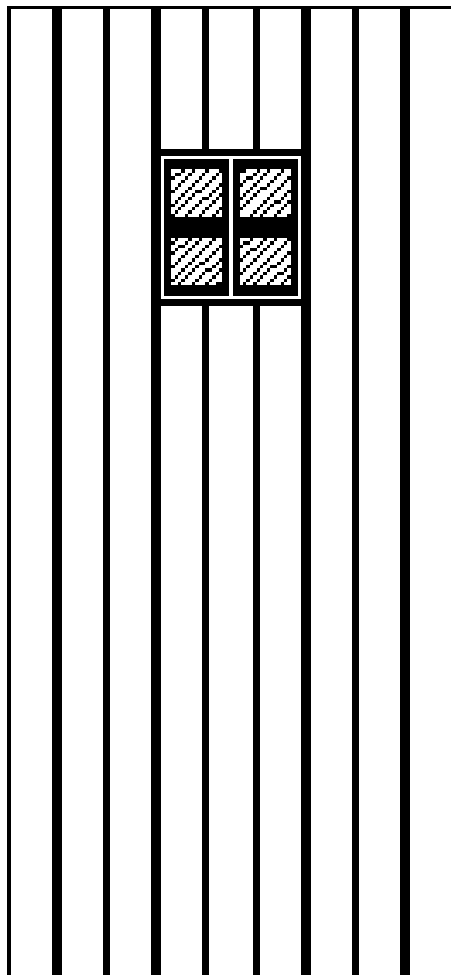


Afwerkingsdetails




Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Cottage
Subreeks	
Omschrijving	Gelakte versies: gefreesde groeven. Folie: geperst + horizontale K-regel.
Glasschema	A08 (standaard onvervangbaar superisolerend triple glas met argongasvulling en zwarte warm edge spacers, niet gelaagd)
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Coventry Square

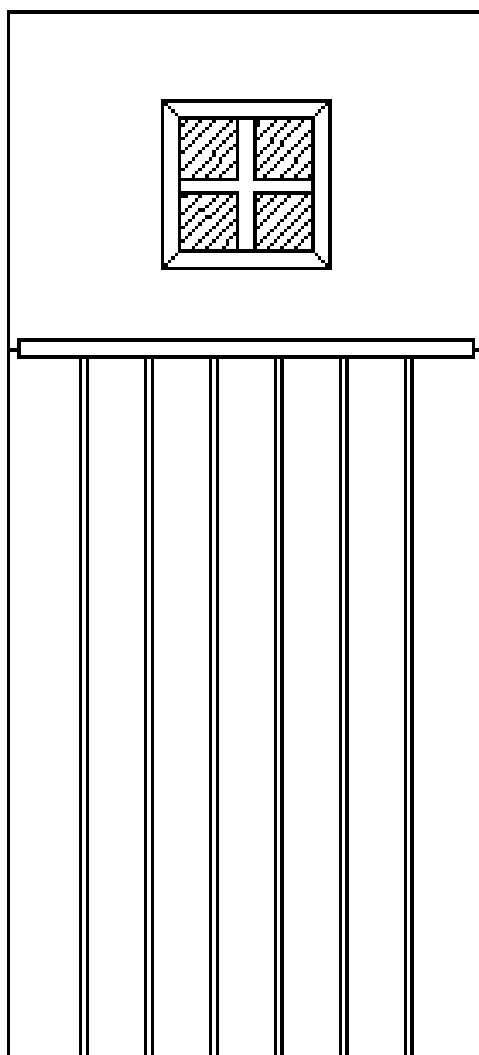


Afwerkingsdetails




Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Cottage
Subreeks	
Omschrijving	Gelakte versies: gefreesde groeven. Folie: geperst + horizontale K-regel.
Glasschema	A08 (standaard onvervangbaar superisolerend triple glas met argongasvulling en zwarte warm edge spacers, niet gelaagd)
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Manson Shannon Square

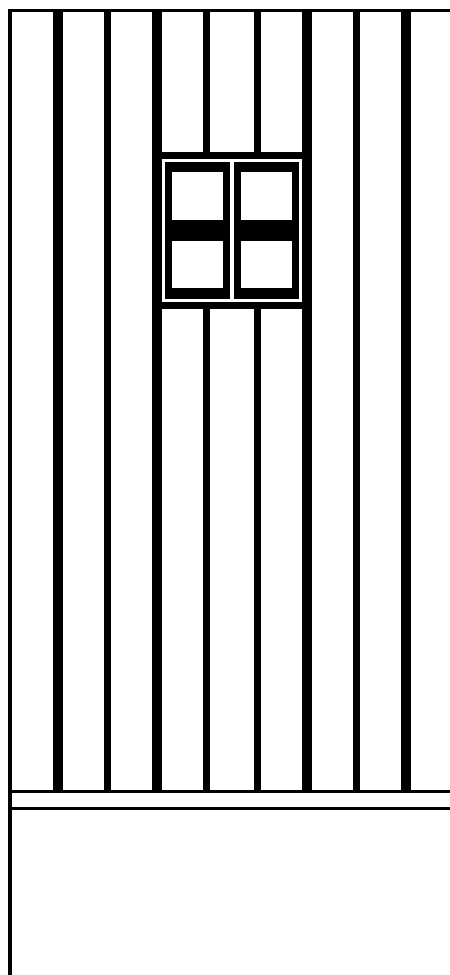


Afwerkingsdetails




Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Cottage
Subreeks	
Omschrijving	Gelakte versies: gefreesde groeven. Folie: geperst + horizontale K-regel.
Glasschema	A08 (standaard onvervangbaar superisolerend triple glas met argongasvulling en zwarte warm edge spacers, niet gelaagd)
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

UNI 3000

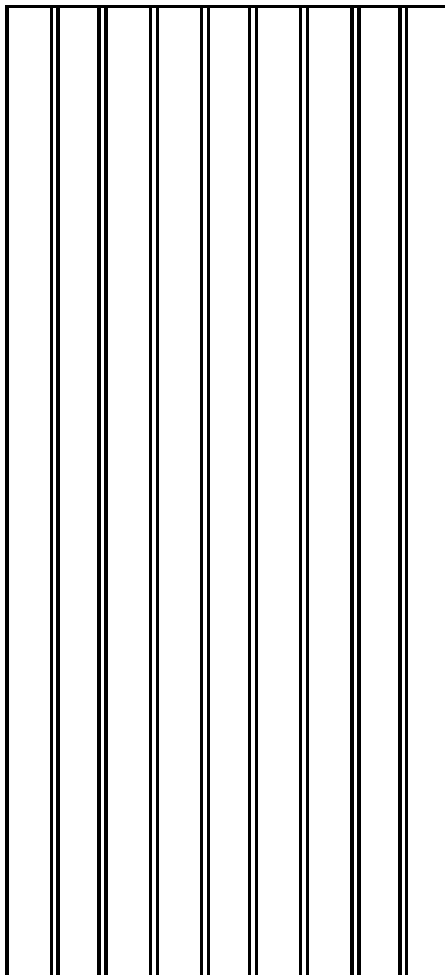


Afwerkingsdetails




Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Cottage
Subreeks	
Omschrijving	Verticaal - gefreesde lijnen as bepaald door zaagmaat paneelgroef 15 mm.
Glasschema	Geen
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Inca Square




Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Design
Subreeks	Inox
Omschrijving	Inca greep rechts of links, naagelang model (verzonken greep)
Glasschema	Geen
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Integra 1000

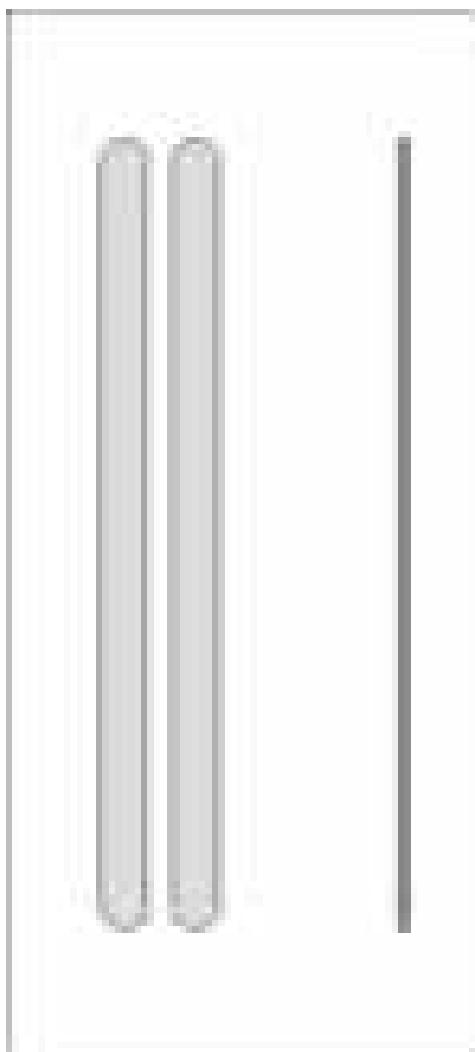


Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Design
Subreeks	Integra
Omschrijving	2 stukken glas links, Solid style greep n° 135 rechts
Glasschema	B04 (standaard onvervangbaar superisolerend triple glas met argongasvulling en zwarte warm edge spacers, niet gelaagd)
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Integra 200




Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Design
Subreeks	Integra
Omschrijving	Trekker (dia 300) wordt blind bevestigd op asmaat 2/5 paneel en gecentreerd.
Glasschema	Geen
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Integra 300

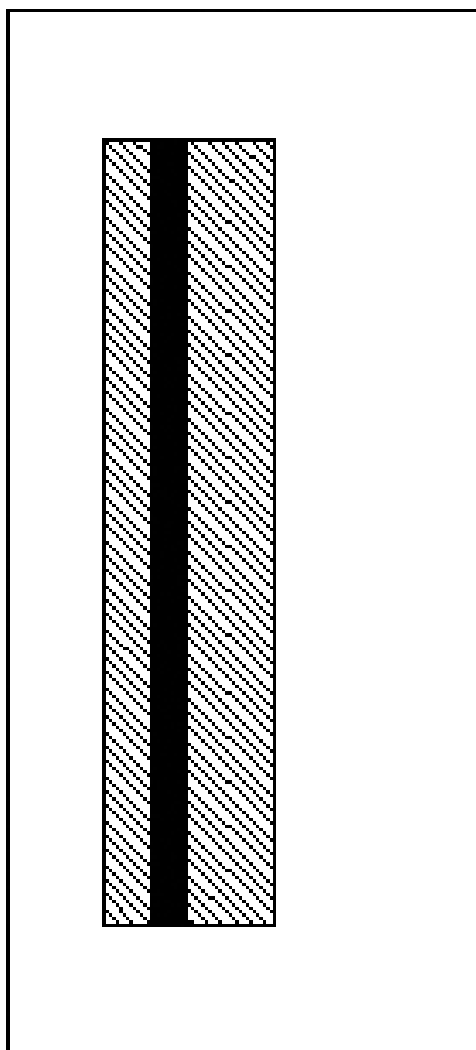


Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Design
Subreeks	Integra
Omschrijving	Twee stukken glas links, centraal blind gemonteerde Solid Z-greep n° 172
Glasschema	B03 (standaard onvervangbaar superisolerend triple glas met argongasvulling en zwarte warm edge spacers, niet gelaagd)
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Orbit 100

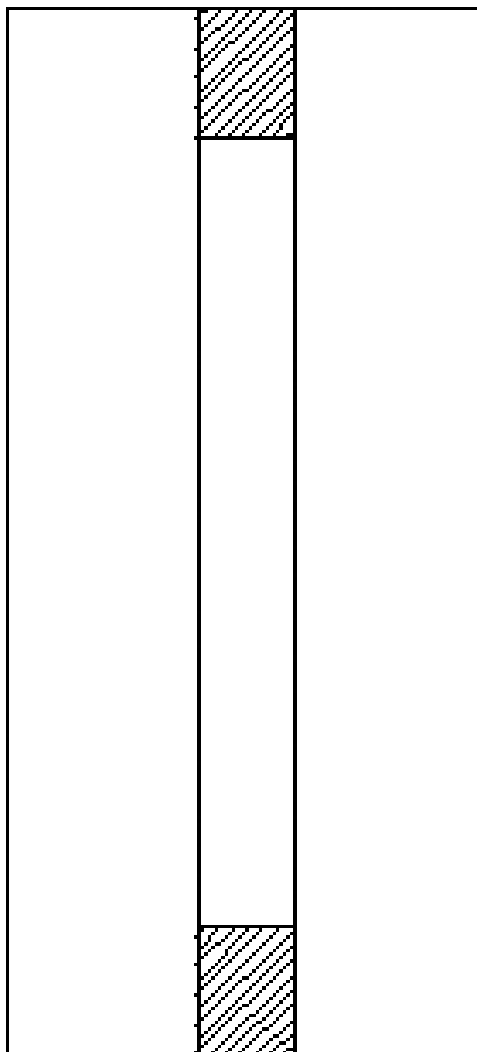

Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Design
Subreeks	Inox
Omschrijving	stuk glas, Alunox inline boven en onder
Glasschema	A02 (standaard onvervangbaar superisolerend triple glas met argongasvulling en zwarte warm edge spacers,
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis



UNI 3013



5 mm

Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Design
Subreeks	Pure
Omschrijving	Horizontaal - 3 geperse lijnen op maat. Uitlijning met sectionale poort ST3 mogelijk.
Glasschema	Geen
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis


UNI 3016



5 mm

Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Design
Subreeks	Pure
Omschrijving	Horizontaal - 3x2 gefreesde lijnen op maat. Uitlijning met sectionale poort ST19 mogelijk.
Glasschema	Geen
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Veneto 3



Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Design
Subreeks	Inox
Omschrijving	3 stukken glas, Alunox inline
Glasschema	Co2 (standaard onvervangbaar superisolerend triple glas met argongasvulling en zwarte warm edge spacers, niet gelaagd)
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis

Compleet aanbod voor elke nieuwbouw of renovatie

	ALU75RC2	ALU82RC2 PVC Look
Profielen	Allround© Aluminium	Allround© Aluminium
Aantal kamers (kader/vleugel)	3/3	3/3
Profielverstevinging	nvt	nvt
Inbouwdiepte kaderprofiel	75mm	82mm
Dikte buitenplaat (slagvast aluminium)	3mm	3mm
Dikte binnenplaat (slagvast aluminium)	1,5mm	1,5mm
Kernmateriaal	PUR80	PUR80
Ud-waarde (1000*2200mm, onbeglaasd, met dorpel)	1,09 W/m²K	1,24 W/m²K
Beglazing deurvleugel	Vervangbaar, superisolerend, triple	Vervangbaar, superisolerend, triple
Vleugeloverdekkende buitenzijde	Standaard	Standaard
Vleugeloverdekkende binnenzijde (enkel voor onbeglaasde modellen)	Optioneel	Optioneel
Weerstandsklasse inbraak	RC2	RC2
Certificaten	SKG**, CE, Construction Quality	SKG**, CE, Construction Quality
Aantal dichtingen	2	2
Aantal scharnieren	3	3
Aantal dievenklauwen	6	6
Type slot	5-puntssluiting, SKG**	5-puntssluiting, SKG**
Cilinderbeveiliging	Atrium cilinderring	Atrium cilinderring
Sluitlijsten	3 stuks, SKG**	3 stuks, SKG**
Veiligheidscilinder	Optioneel	Optioneel
Beschikbaar in poederlak	Ja	Ja
Beschikbaar in natlak	Ja	Ja
Beschikbaar in structuurfolie	Neen	Ja
Garantietermijn	10 jaar	10 jaar



Prestatieniveau
van een deur >15
jaar in hout, ALU
of PVC



Prestatieniveau
van een deur >15
jaar in hout, ALU
of PVC



Prestatieniveau
van een deur >15
jaar in hout, ALU
of PVC



Prestatieniveau
van een deur >15
jaar in hout, ALU
of PVC

Veiligheidscilinder, type BKS ** gekeurd 35/50 of 40/45

RC2 gekeurde veiligheidscilinder type BKS, inclusief 3 sleutels. Andere maat, prijs op aanvraag.



Veiligheidsknopcilinder type BKS, ** gekeurd 35/50 of 40/45

RC2 gekeurde veiligheidscilinder type BKS, inclusief 3 sleutels, met knopbediening. Andere maat, prijs op aanvraag.




Thermisch onderbroken dorpelprofiel, incl bevestigingen

Vast dorpelprofiel voor behalen van maximale dichtheid tav licht, geluid, water en warmte. Geen montage achteraf mogelijk.



Optioneel 4e scharnier

4e scharnier monteren op vraag van de klant (is standaard bij hogere vleugelmatten)

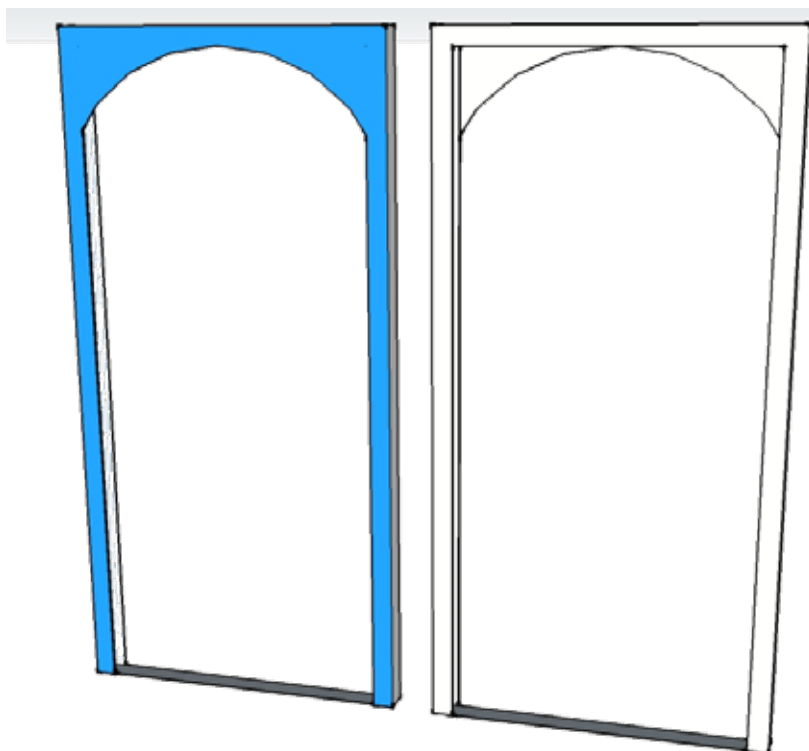

Valse center buiten en binnenzicht

Detail standaard RC2 gekeurd meerpuntslot KFV 2750

KFV 2750 / 6-puntslot, SKG** gekeurd (klasse RC2) en 3 sluitplaten, SKG** gekeurd (klasse RC2)

Uw voordelen:

- de best mogelijke verwerking en hoogwaardige componenten garanderen een hoge duurzaamheid en eenvoudige bediening
- de meerpuntsvergrendeling kan met inbraakbeveiligde profielcilinders gebruikt worden
- het sluitsysteem heeft ook bij intensief gebruik een extreem lange levensduur
- de geotrooieerde techniek garandeert een optimale pasvorm van de deur in het kozijn

De voordelen


- de combinatie van haakschoten en zelfsluitende dagschoten zorgt er reeds bij het dichttrekken van de deur voor dat deze op drie punten gesloten wordt
- de combinatie van haak- en dagschoten verhindert openbreken en ontwrichten van de deur
- de overbrenging trekt de deur stevig tegen het kozijn en verhindert tocht
- de optimale dichting van de deur beschermt tegen lawaai en verbetert de warmte-isolatie
- door de soepele overbrenging is een zeer eenvoudige bediening mogelijk

Doornmaat ALU75: 35mm

Doornmaat PVC82: 45mm



Onderhoudsvriendelijk en stil sluiten dankzij duurzame softlock inserts

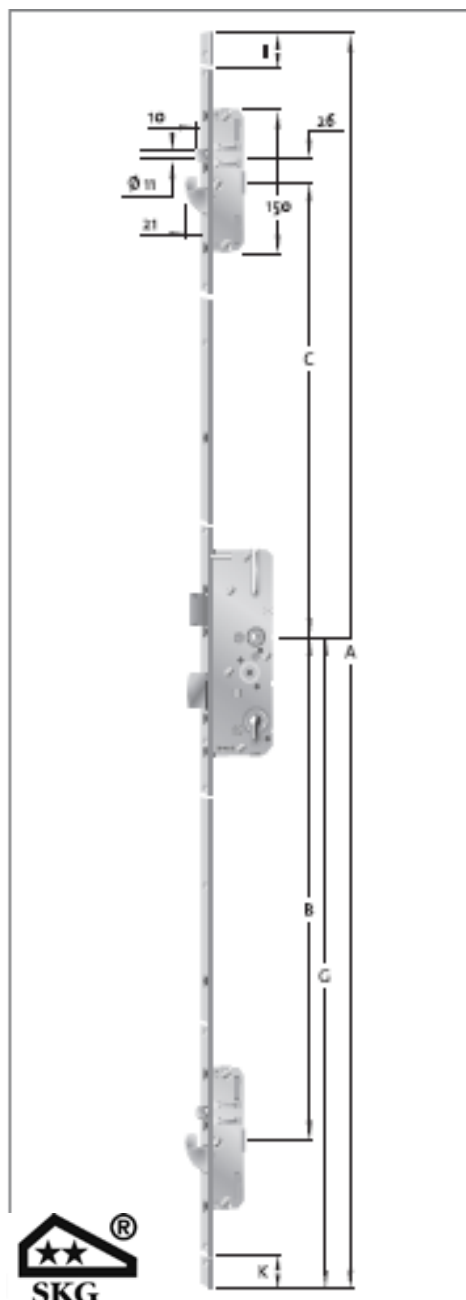

Cilindermaten binnen/buiten

	Cilinderring	Uitgefreesde cilinder	Dubbele kruk
ALU 75	35/50	35/55	35/65
ALU 82 PVC Look	35/40	35/45	35/55

PACK AUTOMATISATIE PREMIUM

Detail RC2 gekeurd semi-automatisch meerpuntsslot AV3



Dubbele zwenkhaak met massief dichtingselement



Geïntegreerde dag/nachtfunctie



Magneetbediening van de zwenkhaken





autoLock AV3 – de mechanische automatische meervoudige vergrendeling:

- ⇒ **Motorisch openend, mechanisch sluitend**
- ⇒ Nieuw zwenkgrendel-duo voor extra veiligheid en comfort
- ⇒ Lichte beweegbaarheid van de deur
- ⇒ Hoge mate van dichtheid die voor lagere stookkosten zorgt
- ⇒ De magneetactivering minimaliseert het ontstaan van lelijke krassen op het kozijn
- ⇒ Schakelfunctie tegen bedieningsfouten verhindert het dichtslaan van de deur bij uitgeschoven zwenkgrendels
- ⇒ Handige dagschoot om de deur zonder sleutel van buitenaf te kunnen openen
- ⇒ Lange levensduur van de deur
- ⇒ Contactloze ontgrendeling van buitendeuren
- ⇒ Optioneel opening van de deur via afstandsbediening, fingerprint, transponder, Bluetooth of andere eID-mogelijkheden
- ⇒ Geleverd met voeding en kablering




ALU 75


Profieldoorsnedes / Découpes des profils

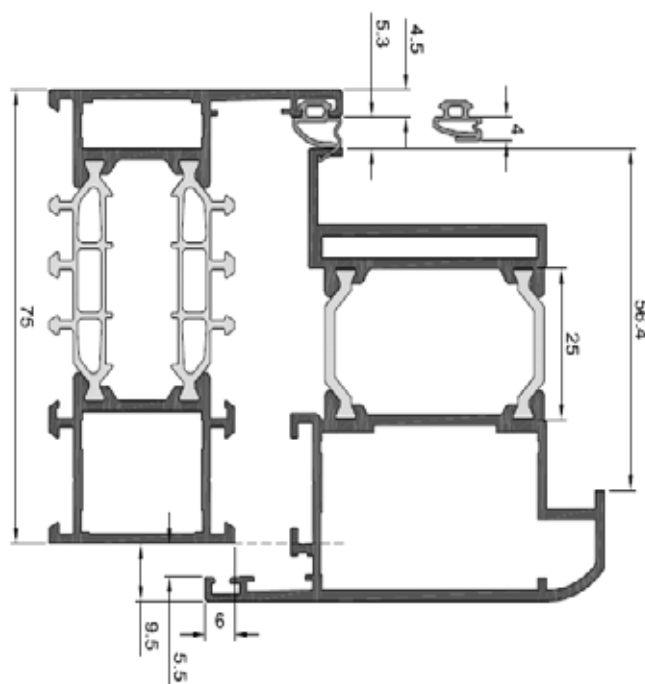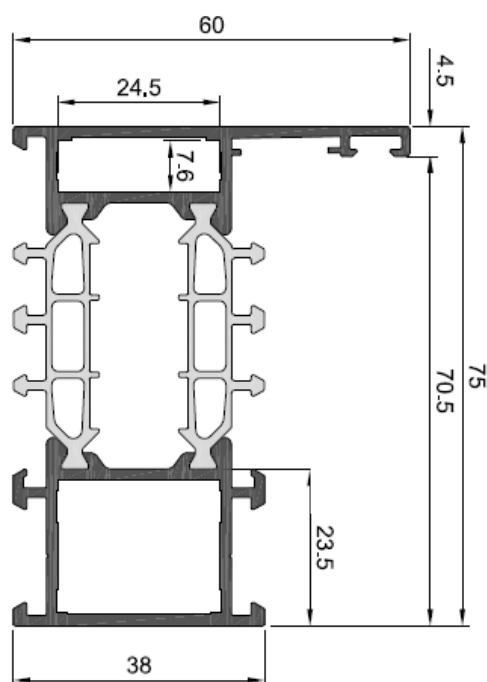


ALU Look Kader en vleugel ALU 75
Dormant et ouvrant ALU Look ALU 75

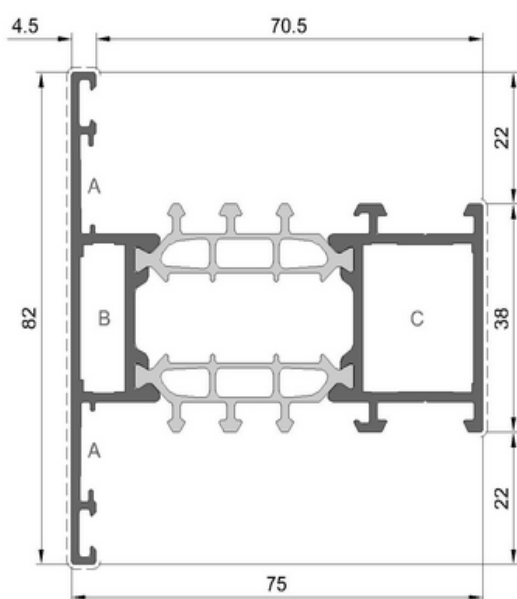


T-Stijl

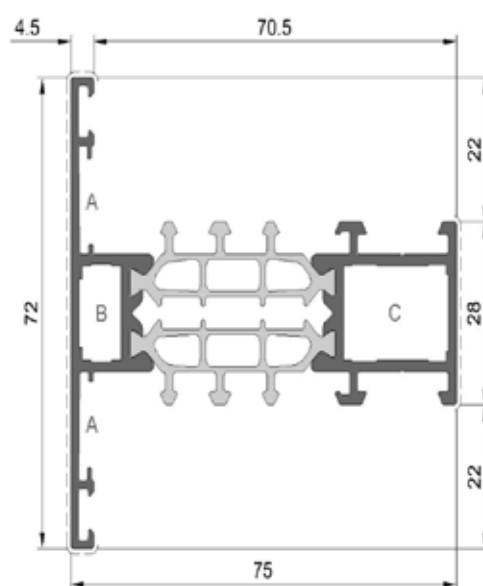

Makelaarprofiel dubbele deur

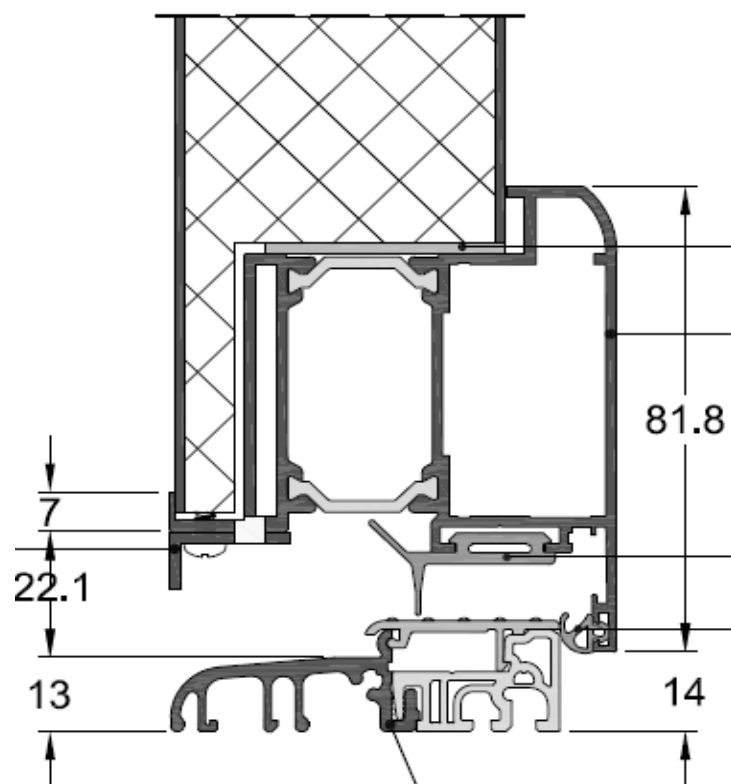


Onderdorpel / Seuil

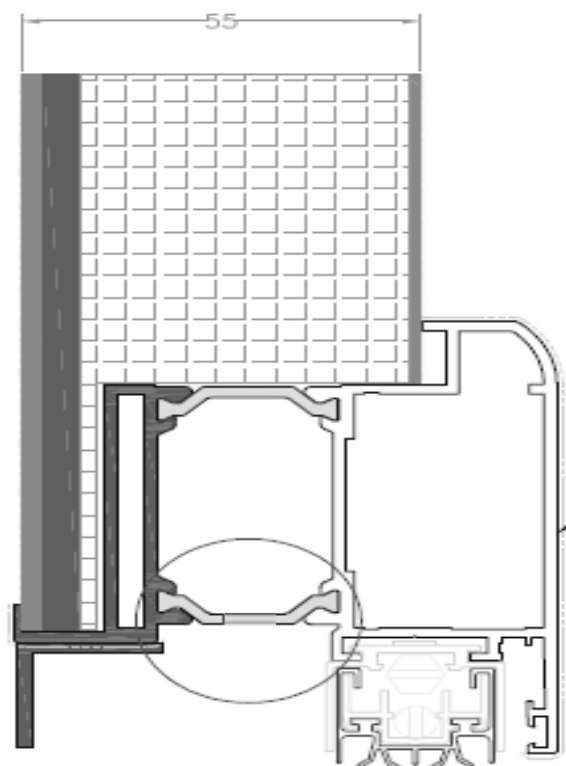

Automatische tochtafdichting / Etanchéité automatique

ALU 82 PVC Look

Profieldoorsneden / Découpes des profils

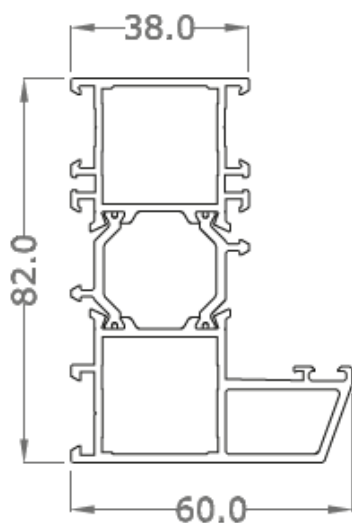


Het ontwerp van dit profiel laat niet toe om dit te combineren met een valse center afwerking. Gelieve hiermee rekening te houden.


Valse centers zijn beschikbaar in de versies ALU75 en PVC82.

Houd er rekening mee dat dit profiel in een uitfaseringsfase aangeboden wordt=zolang de voorraad strekt.

PVC Look Kader (ALU 82 PVC Look) /
Dormant PVC Look ALU 82

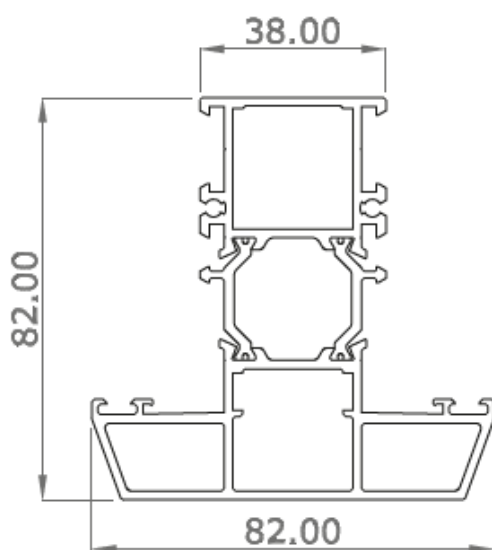

PVC Look T-Stijl (ALU 82 PVC Look)

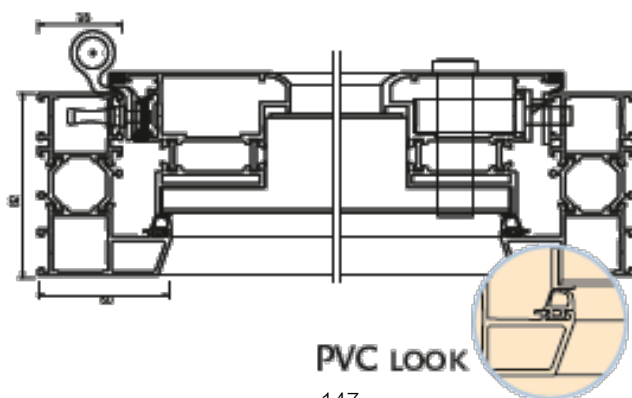

Ontdek ook de Section Line

Met de Section Line kies je voor een garagepoort die opgebouwd wordt met isolerende panelen, ook wel de sectionaalpoort genoemd. Jij kiest de uitvoering en L-Door produceert deze in het eigen atelier, volledig op maat van je woning.



Ruime keuze aan isolerende panelen

- Keuze uit meer dan 15 paneeltypes
- Monocoque opgebouwd
- Uitstekende isolerende eigenschappen
- Veel designs mogelijk

De kleur van je garagepoort

- Alle RAL-kleuren
- Kleur op staal
- Kleuren van raamfabrikanten
- PVC-folie zoals je ramen en deuren



Opties voor je garagepoort

- Ramen in inox of aluminium
- Brievenbus of kattenluik
- Siervormen
- Deur in of naast de garagepoort

Alle comfort met elektrische bediening

- Energiezuinige motoren
- Verschillende afstandsbedieningen
- Comfort met één druk op de knop



Uw garagepoort is veilig

- Veilig voor handen en vingers
- Stopt automatisch
- Beveiligd tegen vallen
- Vele extra opties mogelijk
- Inbraakveilig

Enkele referenties



Ontdek alle mogelijkheden in onze **productcatalogus**
of kijk op www.l-door.be



L-DOOR Hoofdzetel
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

CRE-8-IVE by L-DOOR
Affligemsestraat 410
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
hello@cre-8-ive.be
www.cre-8-ive.be



facebook.com/ldoor.group



twitter.com/Ldoor_group



youtube.com/user/sectionaalpoort



plus.google.com/+ldoor



instagram.com/ldoor_group



linkedin.com/company/l-door



pinterest.com/ldoor

Copyright © L-DOOR Group 2019

Alle opmerkingen inzake deze productcatalogus kan u richten aan communication@l-door.be.

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de L-DOOR Group.

Aansprakelijkheid.

De inhoud van deze productinfo is met de grootste zorgen samengesteld, doch behoudt L-DOOR zich het recht om technische wijzigingen aan onze producten door te voeren of producten te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving.

Kleurrichtlijnen: er kunnen zich kleurverschillen voordoen door verschillende drukmethoden.

Uw erkend L-Door verkooppunt

L-Door Residential
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

l-door
SECTIONELE POORTEN