



Belle Etage 101

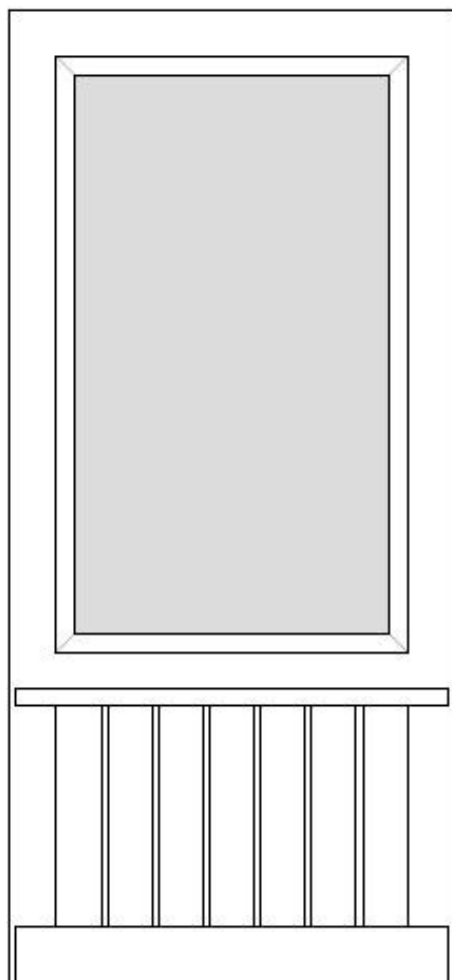

Afwerkingsdetails



Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Classic
Subreeks	Belle Etage
Omschrijving	Tradition sierlijsten boven, planchettes onder, standaard vleugeloverdekkend.
Glasschema	A01 (standaard onvervangbaar superisolerend triple glas met argongasvulling en zwarte warm edge spacers, niet gelaagd) Ug 0,65 W/m²K
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis