


Integra 300

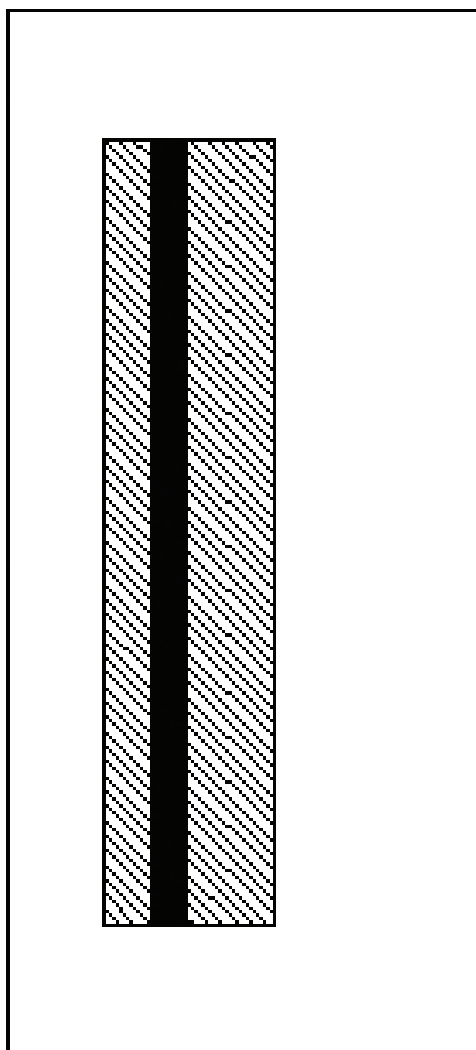

Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Design
Subreeks	Integra
Omschrijving	Twee stukken glas links, centraal blind gemonteerde Solid Z-greep n° 172
Glasschema	B03 (standaard onvervangbaar superisolerend triple glas met argongasvulling en zwarte warm edge spacers, niet gelaagd)
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1.1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis