



UNI 3000

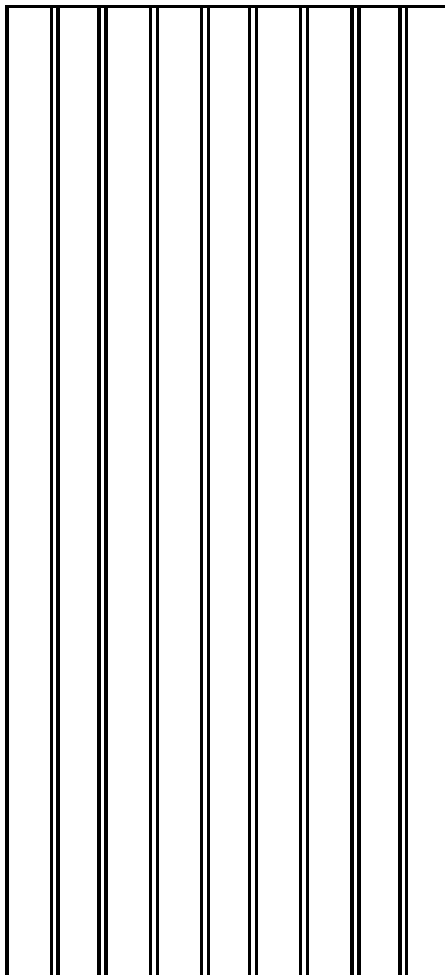

Afwerkingsdetails



Eigenschappen en omschrijving	
Reeks	Cottage
Subreeks	
Omschrijving	Verticaal - gefreesde lijnen as bepaald door zaagmaat paneelgroef 15 mm.
Glasschema	Geen
Indicatieve levertermijn	6 tot 8 weken na opmeting
Uitvoering	ALU75 RC2 (Ud= 1,1 W/m²K)
Standaarduitrusting	• Complete deur binnen maatvoering 1.120 x 2.275 mm • Ontwerp deurpaneel aangepast aan de breedte van de deur • RC2 gekeurd profielsysteem met inbraakwerende vleugel en anti-bimetaaltechnologie • 3 RC2 gekeurde rollenbandscharnieren in kleur binnenzijde deur • 6 RC2 gekeurde dievenklauwen • 1 binnenkruk in kleur binnenzijde deur • 1 cilinder met 3 sleutels (niet gekeurd) • Automatische tochtafdichter, 2-weg regelbaar op siliconebasis